



TCO


CAPPOTTINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tenda a cappottina con telaio interamente in alluminio (comprese le curve).

- 1 PROFILO
- 2 CERNIERA

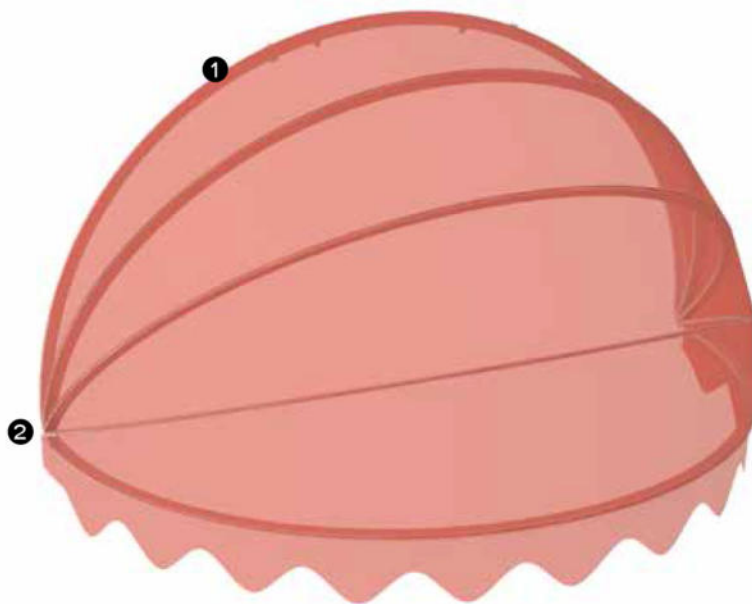

INFORMAZIONI TECNICHE

Apertura con corda

Nell'ordine specificare sempre se la cappottina va installata a parete oppure nel sesto di una porta (a spallina)

Tinte RAL - verniciatura con polveri poliesteri per esterno

La misura della tenda (larghezza) è intesa nel suo ingombro massimo

Curve e snodi realizzati in metallo pressofuso

Attacco a spallina: vengono scalati 4 cm dalla misura luce fornita

Per cappottine non a tutto sesto con attacco a spallina fornire sagoma

Nel caso di tenda ad arganello o motore, ove non specificato, la manovra verrà messa vista esterna frontale dx

COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco
RAL 9010

○ Avorio
RAL 1013

● Bronzo verniciato

○ Grigio
RAL 7035

● Nero
RAL 9005

● Marrone
RAL 8017

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL
+15%

TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

CAMBIO TELO (MANTOVANA ESCLUSA)

-30% Del prezzo della cappottina nuova purchè la struttura arrivi **pulita senza telo e punti metallici**

-20% Del prezzo della cappottina nel caso di struttura **non pulita**

Per cambi telo su strutture non nostre ci riserviamo la fattibilità in base al modello del telaio fornito e alla compatibilità dei propri accessori e guarnizioni

CAPPOTTINA ELLITTICA E SEMITONDA

+20%

CAPPOTTINA SPICCHI DI DIVERSO COLORE

+10%

MAGGIORAZIONI TESSUTI

● **MAGGIORAZIONE A +10%**
- Liberty
- Resinato
- Reverse
- Cristal*
- Tempotestar Light
- Tempotestar FR
- Soltis 96
- Vinitex 2102
- Seta Cruda

● **MAGGIORAZIONE B +15%**
- Preconstraint 302

● **MAGGIORAZIONE C +30%**
- Soltis 86
- Soltis 92

● **MAGGIORAZIONE E +50%**
- Screen 989
- 767
- Soltis 96W


* LEGGERE AVVERTENZE SUL CRISTAL PAG. 14




UNI EN 13561:2015

TIPI DI PIASTRE


COMPONENTI



PIASTRA ATTACCO A PARETE
IN ALLUMINIO



SUPPORTO PER ARGANELLO
PER ATTACCO A SOFFITTO
O ATTACCO A SPALLINA
IN ALLUMINIO






PROFILO 50 ①



CERNIERA IN ALLUMINIO ②
4/5 RAGGI

COME PRENDERE LE MISURE

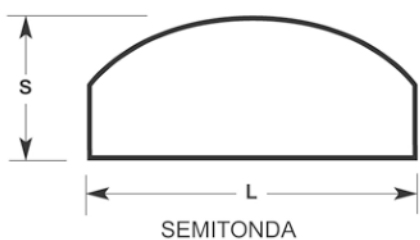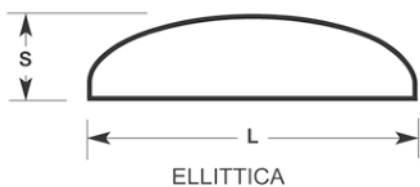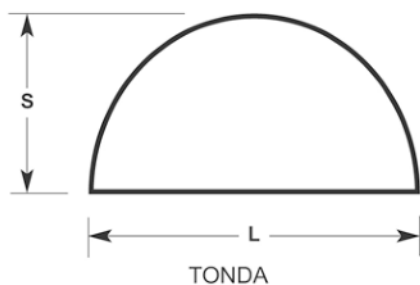

L = Larghezza

S = Sporgenza