SISTEMI OSCURANTI INNOVATIVI dal 1979

ZANZARIERE - AVVOLGIBILI - MOTORIDUTTORI - ACCESSORI



GRUPPO FAR GAMBAROTTO dal 1979

2026

INDICE GENERALE

1 ZANZARIERE

2 AVVOLGIBILI

3 MOTORI - AUTOMATISMI

4 ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

GRUPPO FAR
GAMBAROTTO dal 1979

ZANZARIERE







- Plissettate
- Avvolgenti
- Motorizzate
- Pannelli Rigidi

ZANZARIERE

ZANZARIERE PLISSETTATE

PLISSE' 22 pag. 01
FISSAGGIO FRONTALE plissè 22 pag. 04
PLISSE' 18 pag. 05
PLISSE' 38 Cingolo pag. 07
PLISSE' PLUS 38 Cingolo pag. 09

ZANZARIERE AVVOLGENTI con spazzolino

JENYO 45 Cingolo pag. 11
FREE PLUS 50 Cingolo pag. 13
ESSENZA 35 Cingolo pag. 15
FEEL 53 Cingolo pag. 17
UNA 50 Verticale pag. 19
PLUS 35 Verticale pag. 21
EVO 44 Verticale pag. 23
SMALL 40 Verticale pag. 25
COMPACT 32 Verticale pag. 27
EVO 44 Laterale pag. 29
SMALL 40 Laterale pag. 31
COMPACT 32 Laterale pag. 33

ZANZARIERE AVVOLGENTI con bottone

C1-40 Verticale pag. 35
PRIME 52 Verticale pag. 37
PRIME 52 Laterale pag. 39
C4-40 Catena pag. 41
PRIME 52 Catena pag. 43

ZANZARIERE - OSCURANTI motorizzate o con argano

FEEL MOTO 50 pag. 45
MOTO 65 pag. 47
MOTO 80 - 100 - 130 pag. 49

ZANZARIERE PANNELLI RIGIDI

UNICA 65 pag. 53
SVINCOLA 39 pag. 55
AMERICA 36 pag. 57
FISSA - FISSA MAGNETICA pag. 59
SCORREVOLE 25 pag. 61
SALISCENDI 25 pag. 62

COLORI PROFILI e TIPOLOGIA RETI

COLORI E RETI pag. 63

PLISSÈ 22 LATERALE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 09 Argento OX
- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Plissè 22 laterale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 LATERALE,** particolarmente indicata per finestre e porte-finestre,
  La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

Le dimensioni della Plissè 22 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.


MISURE CONSIGLIATE (mm)

		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	200	400	DUE ANTE	MIN.	400	400
	MAX	2000	2950		MAX	4000	2950




SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO A BAIONETTA

sez. orizzontale plissè 22 laterale 1 anta



sez. orizzontale plissè 22 laterale 2 ante



Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

RETE GRIGIA DI SERIE



ZPL22	**Plissè 22 Laterale -** minimo fatturazione: 1 ANTA 1,50 mq - 2 ANTE 3,00 mq	€ **99,70** mq
OPTIONAL	ALLU0181CR - Compensatore laterale plissè 22 a muro 35 x 22 - tinta ral	€ **24,00** pz

PLISSÈ 22 REVERSIBILE

Plissè 22 reversibile è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 REVERSIBILE** è una zanzariera per finestre e porte-finestre.
  La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.
  E' dotata di una guida a terra di appena 7 mm.

Le dimensioni della Plissè 22 reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN.	400	400
	MAX	2400	2950



SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO A BAIONETTA



FISSAGGIO CON CLIPS SU ENTRAMBI I LATI



COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 09 Argento OX
- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

RETE GRIGIA DI SERIE



ZPR22	**Plissè 22 Reversibile -** minimo fatturazione: 2,00 mq	€ **110,50** mq
OPTIONAL	ALLU0181CR - Compensatore laterale plissè 22 a muro 35 x 22 - tinta ral	€ **24,00** pz

PLISSÈ 22 VERTICALE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Plissè 22 verticale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 22 VERTICALE,** adatta per finestre e porte-finestre, ha un movimento verticale e può essere azionata grazie a una comoda astina di 50 cm (OPTIONAL)

Le dimensioni della Plissè 22 verticale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
	MIN.	300	400
	MAX	1400	2500



FISSAGGIO CON CLIPS SULLA PARTE SUPERIORE





Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

Protezione in soli 22 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

RETE GRIGIA DI SERIE



ZPV22	**Plissè 22 Verticale -** minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **106,00** mq
OPTIONAL	GCOM0244 - Asta di Azionamento per verticale 22	€ **16,00** pz

SISTEMA FISSAGGIO FRONTALE

Il profilo fissaggio frontale permette di installare frontalmente la zanzariera modello plissè 22.
Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

- **MISURA FINITA:** Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.


Esempio: misura max ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 30 mm di altezza.


COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 03 Marrone 8017
- 20 Bronzo Verniciato
- 09 Argento OX
- 06 Nero Opaco 9005

FISSAGGIO CON VITE SEZ. ORIZZONTALE

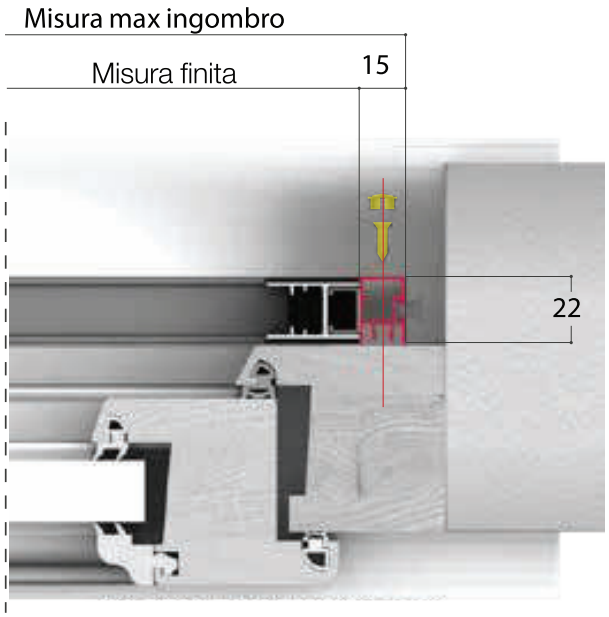






SPECIFICARE VERSIONE

versioni viste dall'esterno

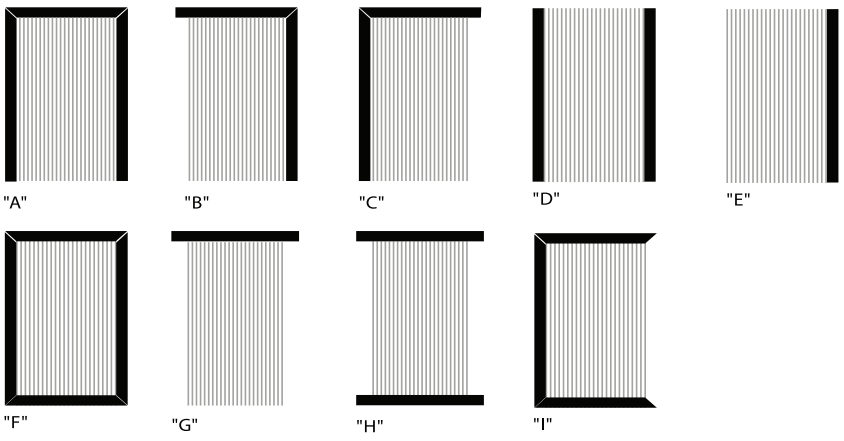

GF22	**Kit Fissaggio Frontale Plissè 22**	€ **88,00** pz

PLISSÈ 18 LATERALE

LINEA PLISSETTATA

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 09 Argento OX
- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Plissè 18 laterale è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 18 LATERALE,** particolarmente indicata per finestre e porte-finestre, La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.

Le dimensioni della Plissè 18 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)


		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	200	400	DUE ANTE	MIN.	400	400
	MAX	2000	2950		MAX	4000	2950








SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO A BAIONETTA

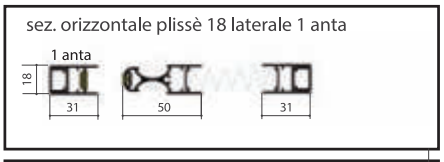

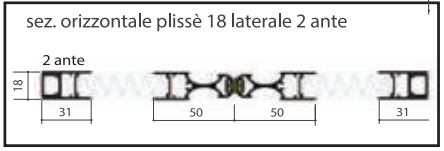

Protezione in soli 18 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

RETE GRIGIA DI SERIE



ZPL18 **Plissè 18 Laterale -** minimo fatturazione: 1 ANTA 1,50 mq - 2 ANTE 3,00 mq **€114,00** mq

PLISSÈ 18 REVERSIBILE

Plissè 18 reversibile è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.
L'ingombro e la sua versatilità sono la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.

- **PLISSE' 18 REVERSIBILE** è una zanzariera per finestre e porte-finestre.
  La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.
  E' dotata di una guida a terra di appena 7 mm.

Le dimensioni della Plissè 18 reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN.	400	400
	MAX	2400	2950



SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO A BAIONETTA




FISSAGGIO CON CLIPS SU ENTRAMBI I LATI



Protezione in soli 18 mm.
Movimento fluido e senza molla di ritorno, si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre per l'attraversamento o arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.

RETE GRIGIA DI SERIE

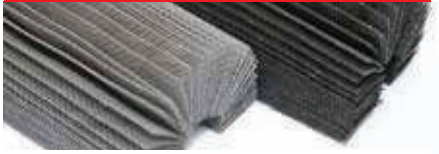

COLORI PROFILI

Standard



Plus + 10%



Legno + 30%



ZPR18	**Plissè 18 Reversibile -** minimo fatturazione: 2,00 mq	€ **125,00** mq

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Plissè 38 Cingolo è una zanzariera a scorrimento laterale per porte-finestre di frequente passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.





PLISSÈ 38


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1600	DUE ANTE	MIN.	1000	1600
	MAX	2000	2600		MAX	4000	2600

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 150 mm la misura della base


RETE GRIGIA DI SERIE




SEZ. VERTICALE



SEZ. ORIZZONTALE

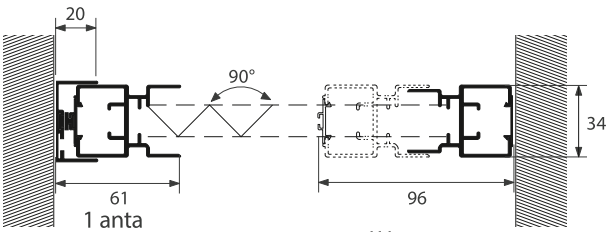

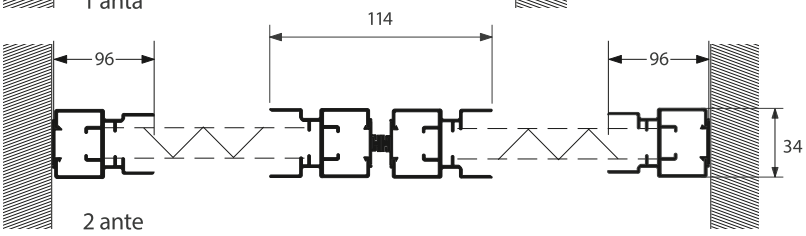

PROFILO COMPENSATORE
PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI



LISTINO A TABELLA 1 ANTA

LARGHEZZA

ALTEZZA	1050	1060-1200	1210-1350	1360-1600	1610-1800	1810-2000
2400	€ 372,00	€ 385,00	€ 399,00	€ 479,00	€ 513,00	€ 525,00
2580	€ 393,00	€ 408,00	€ 423,00	€ 502,00	€ 525,00	€ 538,00
2700	€ 429,00	€ 444,00	€ 462,00	€ 549,00	€ 576,00	€ 597,00
3000	€ 448,00	€ 465,00	€ 483,00	€ 574,00	€ 601,00	€ 624,00

LISTINO A TABELLA 2 ANTE

LARGHEZZA

ALTEZZA	2100	2110-2400	2410-2700	2710-3200	3210-3600	3610-4000
2400	€ 744,00	€ 769,00	€ 798,00	€ 958,00	€ 1.025,00	€ 1.050,00
2580	€ 786,00	€ 815,00	€ 845,00	€ 1.004,00	€ 1.050,00	€ 1.076,00
2700	€ 857,00	€ 887,00	€ 924,00	€ 1.097,00	€ 1.151,00	€ 1.193,00
3000	€ 895,00	€ 929,00	€ 966,00	€ 1.147,00	€ 1.202,00	€ 1.248,00

OPTIONAL	ALLU0803CR - Compensatore laterale a muro 38 x 18 - tinta ral	€ 28,00 pz
	GCOM1106 - Maniglia a sbalzo	€ 13,50 pz

PLISSÈ PLUS 38

LINEA PLISSETTATA CON CINGOLO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo

Legno + 30%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Plissè Plus 38 Cingolo è una zanzariera a scorrimento laterale per porte-finestre di frequente passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

La particolare concezione costruttiva senza barra di riscontro.





PLISSÈ PLUS 38


MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1600
	MAX	2000	2600

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 150 mm la misura della base

RETE GRIGIA DI SERIE



SEZ. VERTICALE



SEZ. ORIZZONTALE



PROFILO COMPENSATORE
PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI



LISTINO A TABELLA

LARGHEZZA

ALTEZZA	1050	1060-1200	1210-1350	1360-1600	1610-1800	1810-2000
2400	€ 410,00	€ 425,00	€ 441,00	€ 528,00	€ 565,00	€ 580,00
2580	€ 433,00	€ 450,00	€ 467,00	€ 553,00	€ 580,00	€ 593,00
2700	€ 472,00	€ 489,00	€ 515,00	€ 605,00	€ 635,00	€ 658,00
3000	€ 493,00	€ 515,00	€ 532,00	€ 633,00	€ 664,00	€ 687,00

OPTIONAL	ALLU0803CR - Compensatore laterale a muro 38 x 18 - tinta ral	€ **28,00** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017

Plus + 10%

- 41 Verde Ruvido 6009
- 06 Nero Opaco 9005
- 12 Grigio Marmo

Legno + 40%

- 18 Noce Ruvido
- 21 Douglas Ruvido
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Jenyo 45 Cingolo chiuso è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte-finestre, è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.
L'apertura a chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.
L'assenza di barriera al pavimento, rende il prodotto ideale per vani di frequente passaggio.
Fissaggio rapido con clips.



FISSAGGIO CON CLIPS



JENYO 45


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1400	DUE ANTE	MIN.	1400	1400
	MAX	1600	2600		MAX	3200	2600

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 150 mm la misura della base


SEZIONI

SEZ. ORIZZONTALE


1 anta

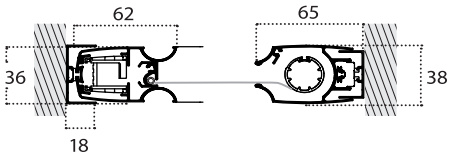

2 ante




SEZ. VERTICALE

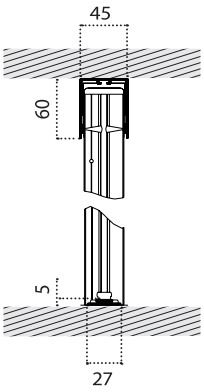

BLOCCO TELO CON ARPIONE

All'interno della catena la presenza di un arpione rotante, munito di lamelle di gomma garantisce la tenuta del telo nella guida inferiore.





La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

ATTENZIONE RETE NON ALLINEATA

PROFILO COMPENSATORE PER FISSAGGIO SU PIANI IRREGOLARI



J45 A 2 ANTE

APERTURA SX APERTURA DX



J45 CON DUE FINESTRE VICINE CON APERTURE OPPOSTE

APERTURA SX APERTURA DX



ZJ45	**Jenyo 45** - minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **125,00** mq
OPTIONAL	ALLU0803C - Compensatore laterale a muro 38 x 18 - tinta ral	€ **28,00** pz
	GCOM1106 - Maniglia a sbalzo	€ **13,50** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %


- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Free+ 50 è una zanzariera modulare a scorrimento laterale con cingolo chiuso, dalla straordinaria leggerezza e silenziosità, adatta per porte-finestre e grandi aperture.
Il sistema Modulare dà la possibilità di affiancare infiniti moduli.
Può coprire con un unico modulo di larghezza cm 200.
Brevetto Internazionale.


- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano



Apertura guidata



Rientro in sede della rete




Priva di barriere architettoniche



Catenacciolo inferiore






Catenacciolo superiore



Rete anti-insetto



Ergonomica



Catena chiusa resistente al vento

FREE PLUS 50

MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1400	DUE ANTE	MIN.	1000	1400
	MAX	2000	5000		MAX	4000	5000

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 200 mm la misura della base

FREE+ 50 consente di registrare la tensione della rete ed aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testa inferiore del porta rete.



DI SERIE

ATTACCO a BAIONETTA




CATENA ERMETICA




BATTUTA CENTRALE
della doppia anta con ferma catenacciolo e baionetta testata regolabile



RETE GRIGIA




RETE NERA




RETE A FASCE BIANCO - NERA



SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA

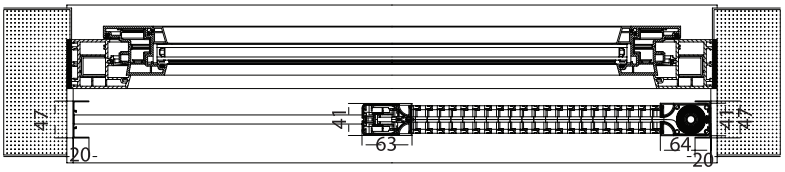


SEZ. VERTICALE

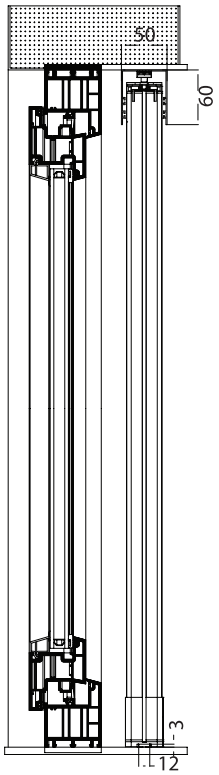

OPZIONI DI APERTURA

MODULARE

FREE+ consente di comporre infiniti moduli, uniti da magnete e possono essere aperti a piacimento indipendentemente dalla posizione del singolo modulo o impacchettarsi a piacimento

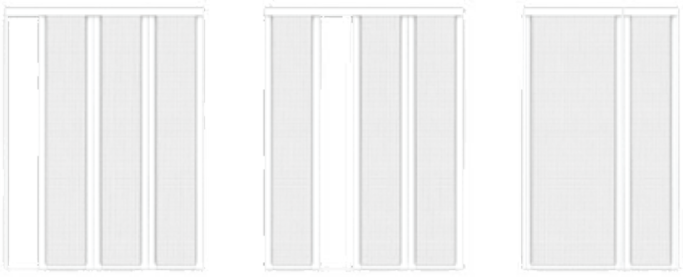


ANTE ASIMMETRICHE

FREE+ consente di avere ante asimmetriche apribili a piacimento


APERTURE LATERALI

FREE+ consente di avere le aperture laterali con bloccaggio al centro



APERTURA CENTRALE

FREE+ consente di avere l'apertura centrale con bloccaggio ai lati



ZFP50	**Free Plus 50** - minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE - MODULARE 4,00 mq	**€153,00**	mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00**	mq

N.B. superati i 270 cm di altezza, sarà applicata la maggiorazione del 25%

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 19 Argento Verniciato
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 06 Nero Opaco 9005

Essenza 35 Anticimice Cingolo è una zanzariera a scorrimento laterale, ideale per porte-finestre.
Si presenta con un design innovativo e ingombri ridotti, i cingoli inferiori e la guida superiore sono entrambi chiusi evitando il passaggio di piccoli rettili e vari insetti.
Lo spazzolino antivento di serie permette una migliore tenuta della rete in caso di vento forte.

La zanzariera viene fornita con l'aggancio a baionetta, mentre a richiesta è disponibile la clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadro.

La guida a terra in alluminio con protezione di ossidazione anodica di colore argento di soli 3,5 mm di spessore permette libertà di passaggio.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza e 4 mm in meno in altezza.

ANTICIMICE
Ultrastop System®
anti-infiltration technology





Guida superiore con spazzolino antivento.



Cingolo chiuso inferiore con spazzolino antivento.

ESSENZA 35


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1400	DUE ANTE	MIN.	1000	1400
	MAX	1500	2600		MAX	3000	2600

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 250 mm la misura della base


SEZIONI

SEZ. ORIZZONTALE


1anta

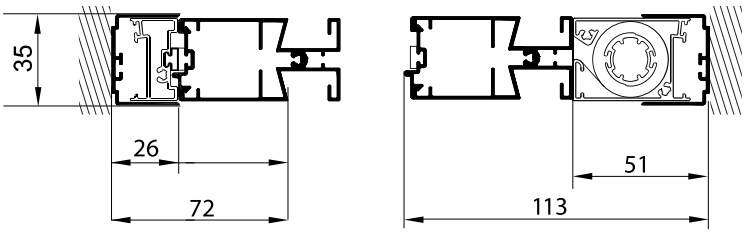

2 ante

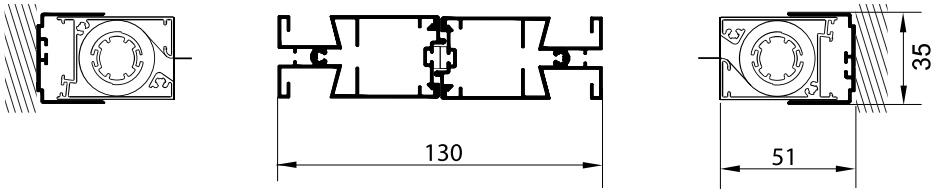

SEZ. VERTICALE

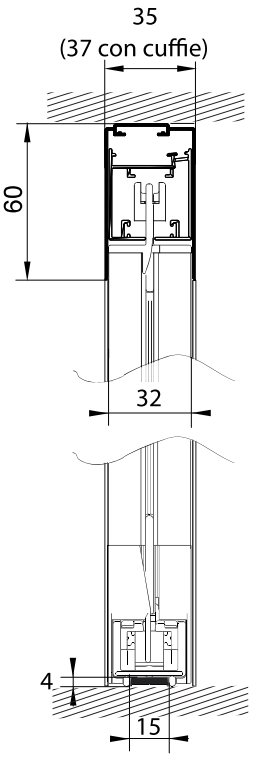

ATTENZIONE:
in caso di richiesta di modello a 2 ante asimmetriche si deve indicare quale delle due ante è quella bloccabile.

ZE35 **Essenza 35 Anticimice -** minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq € **158,00** mq

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %


- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Feel 53 è una zanzariera laterale con cingolo chiuso per porte-finestre, con profili dal design minimale e lineare, adatta per zone di frequente passaggio.
La particolare concezione costruttiva senza barra di riscontro.
Brevetto Internazionale

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano

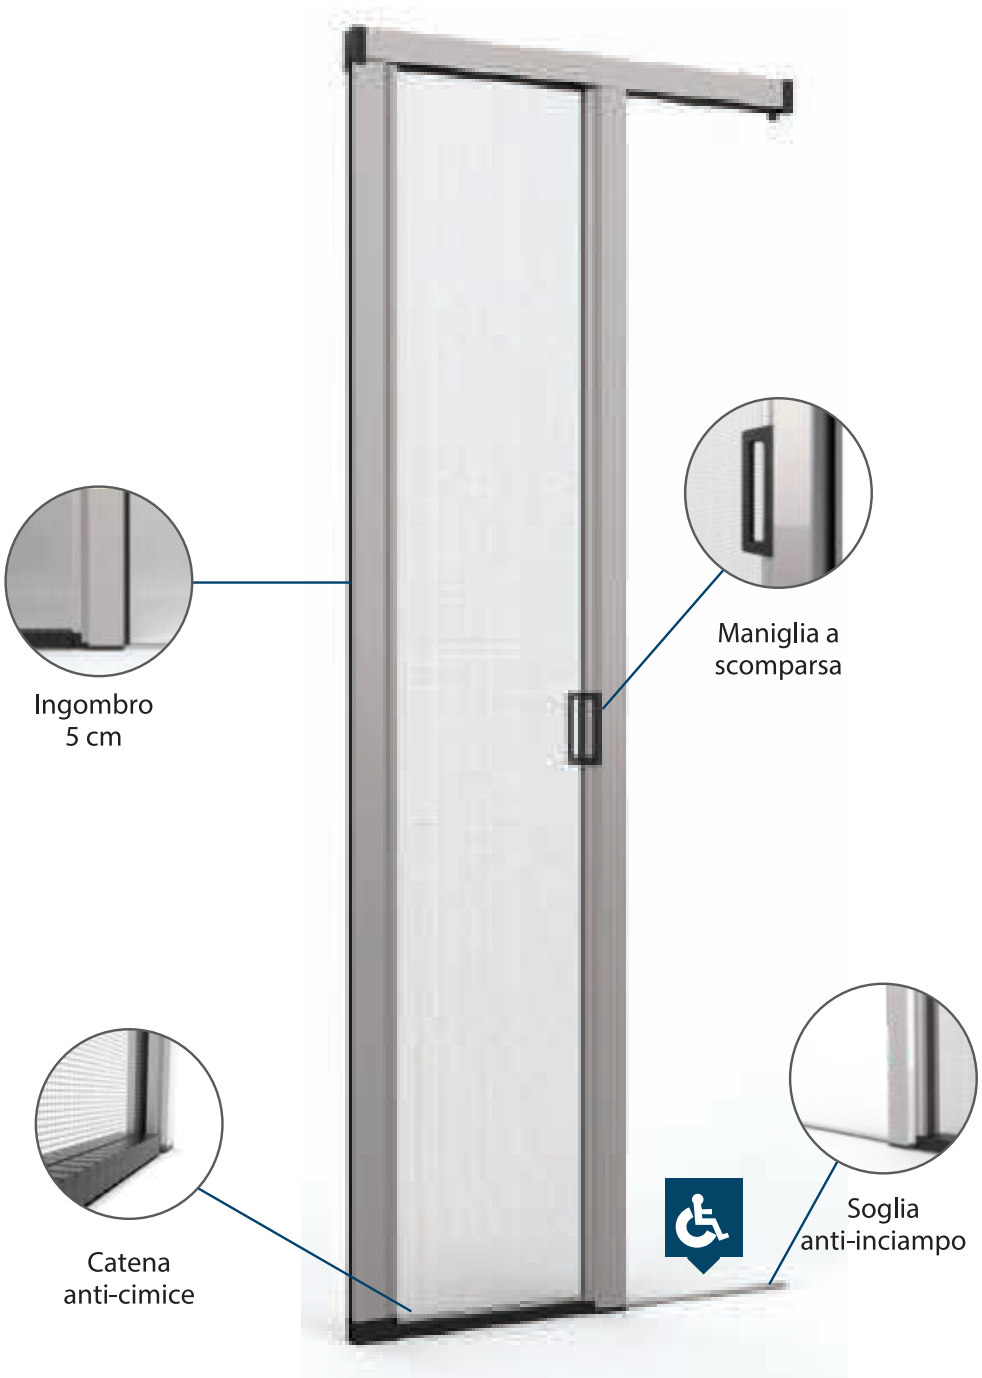


FEEL 53


MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	MIN.	500	1400
	MAX	2000	3500

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 200 mm la misura della base

RETE GRIGIA



RETE NERA

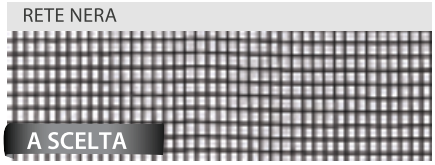

RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

CATENA ANTI-CIMICE



Catena anticimice.

TENUTA AL VENTO



Con i bottoni antivento la rete rimane sempre all'interno della catena ermetica.

PROFILO SUPERIORE REG.




La guida interna permette di compensare fuori squadro fino al massimo di 8 mm.

BAIONETTA REGOLABILE




E' possibile compensare fuori squadro laterali fino a 10 mm.

SEZ. ORIZZONTALE

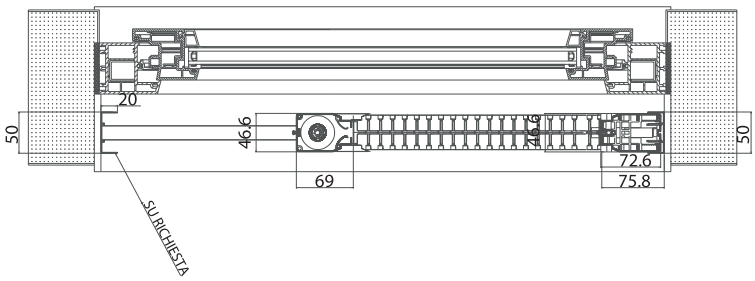

SEZ. VERTICALE

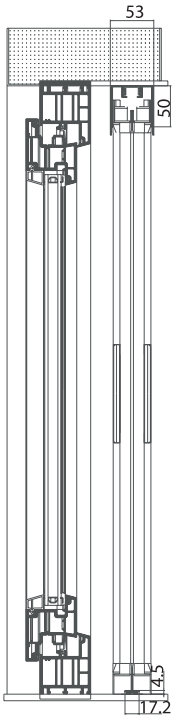

ZF53	**Feel 53 senza riscontro** - minimo fatturazione: 2,00 mq	€ **177,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq

N.B. superati i 270 cm di altezza, sarà applicata la maggiorazione del 25%

UNA 50 VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %


- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Una 50 è la zanzariera Anticimice innovativa con cassonetto autoportante, a molla verticale adatta per finestre.
La chiusura e l'apertura della zanzariera con il sistema push & close garantisce il massimo confort, la barra maniglia dotata di porta spazzolino telescopico consente di compensare piccoli fuori squadro.
Brevetto Internazionale


- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano

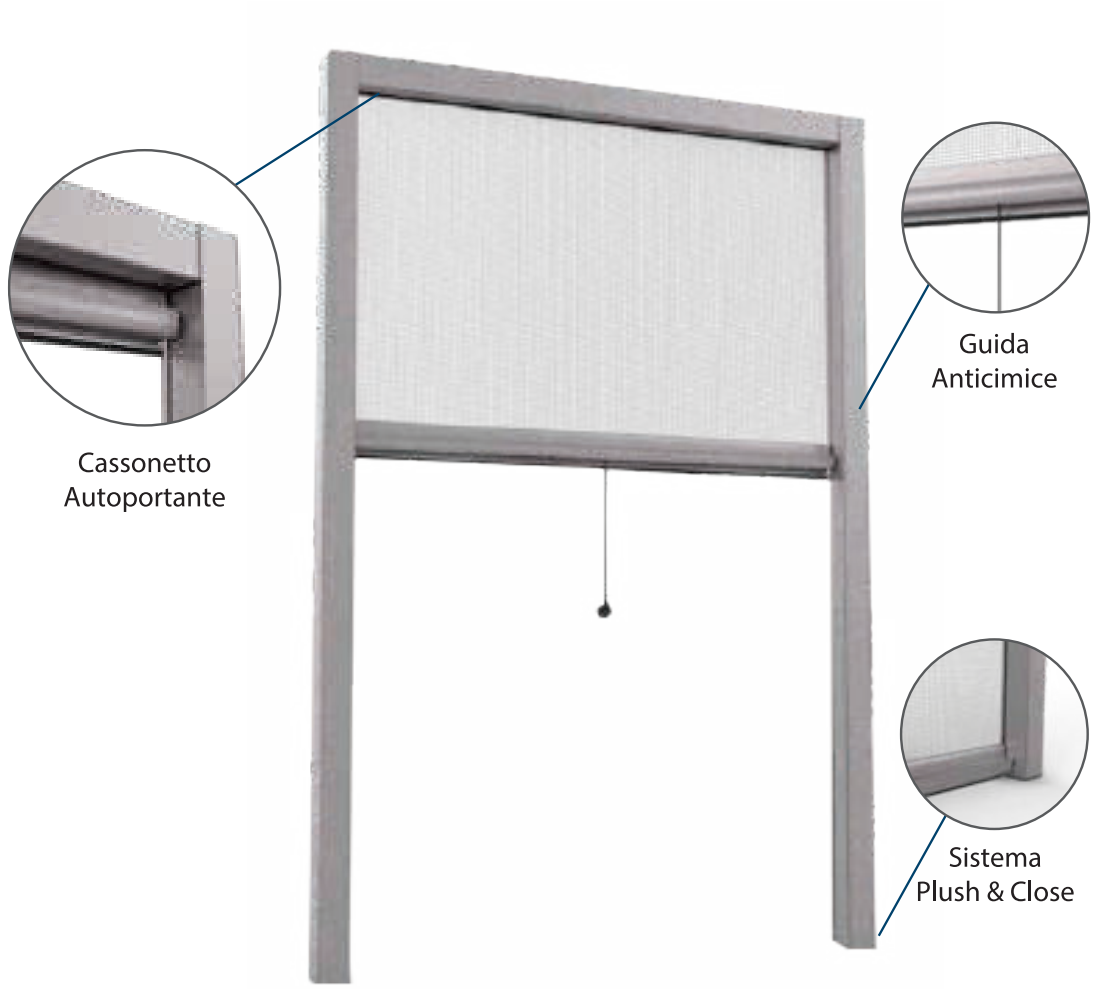


UNA 50 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	MIN.	600	500
	MAX	2000	2500

RETE GRIGIA



RETE NERA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

CASSONETTO AUTOPORTANTE



GUIDA ANTICIMICE



CHIUSURA PUSH&CLOSE




"ADAGIO" FRENO PER MOLLA




Larg. min. 600 mm.

SEZ. ORIZZONTALE

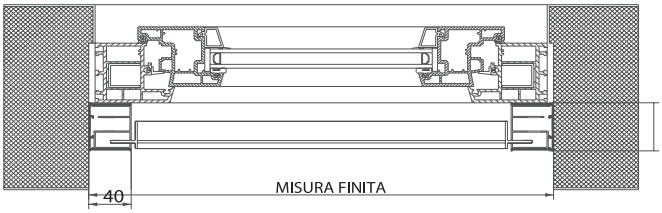

SEZ. VERTICALE

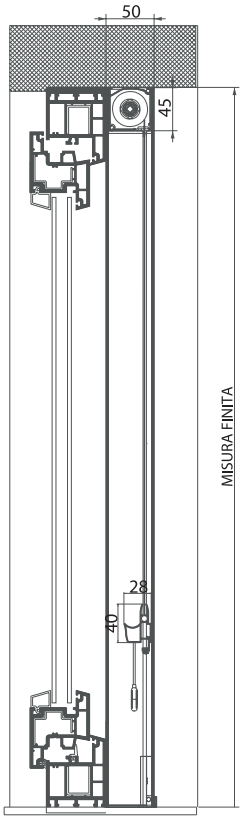

ZU50	**Una 50 Anticimice verticale**- minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **111,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq

PLUS 35 SOFT TOUCH

LINEA AVVOLGENTE CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 19 Argento Verniciato
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 06 Nero Opaco 9005

Plus 35 Anticimice Soft Touch è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, ideale per finestre con cassonetto squadrato di 35 mm.
Dispone di un aggancio automatico della barra maniglia.
Viene fornita di una clip di fissaggio brevettata che offre la possibilità di gestire il fuori squadro.

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 4 mm in meno sia in larghezza che in altezza.

ANTICIMICE

Ultrastop System®
anti-infiltration technology



PLUS 35
SOFT TOUCH

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN.	500	500
	MAX	1800	1600


ATTENZIONE:
Larghezza minima con freno 800 mm



Guida laterale con
spazzolino antivento

SEZIONI


SEZ. ORIZZONTALE

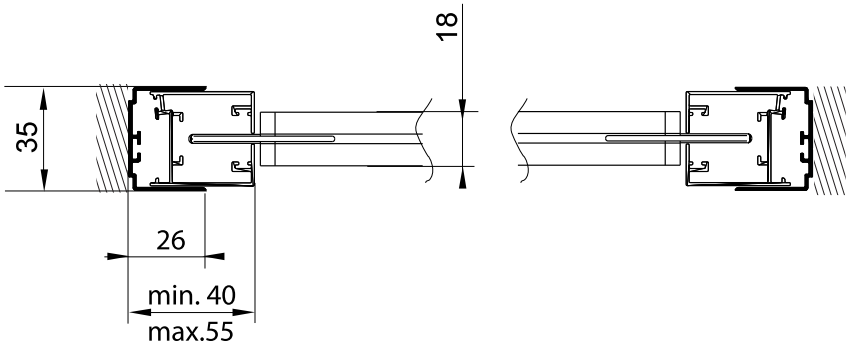



Clip registrabile regolazione
del fuorisquadro
da 0 a 15 mm

SEZ. VERTICALE

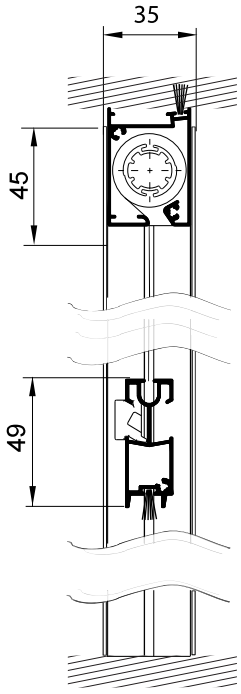



Sistema SoftTouch



ZP35	**Plus 35 Anticimice verticale** - minimo fatturazione 1,50 mq	€ **118,00** mq
ACGE0559	Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

EVO 44 VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 37 Bianco Ruvido 9010
- 51 Bianco 9016
- 02 Avorio 1013
- 38 Avorio Ruvido 1013
- 09 Argento OX
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 52 Grigio 7016
- 04 Verde 6005
- 06 Nero Opaco 9005
- 45 Nero Micaceo

Plus + 10%

- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 40%

- 18 Noce Ruvido
- 36 Ciliegio 317-70R
- 35 Noce 102-70R
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Evo 44 verticale è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cuffie telescopiche e cassonetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di finestra.


Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con clip
- fissaggio a spalletta

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- spazzolino antivento

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

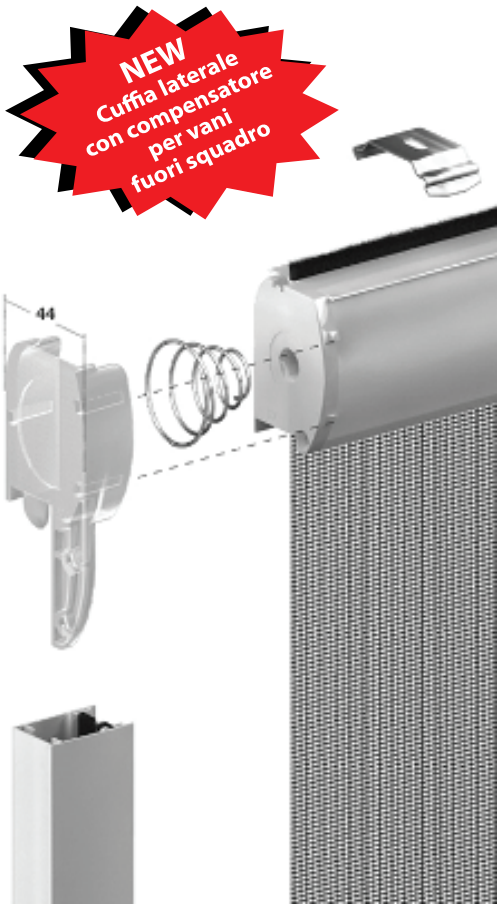



EVO 44 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
	MIN.	500	500
	MAX	2000	2400


ATTENZIONE: Larghezza minima con freno 650 mm

Si consiglia l'uso dello spazzolino antivento per misure in larghezza superiori a cm 160




DI SERIE

AGGANCIO REGOLABILE




A RICHIESTA

AGGANCIO PIATTO



DI SERIE

SPAZZOLINO STANDARD



OPTIONAL

SPAZZOLINO ANTIVENTO



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA - larg. min. 650 mm.

ZVE44	**Evo 44 Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione 1,50 mq	€ **61,00** mq
OPTIONAL	SGAK - Guida con spazzolino antivento	€ **5,20** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

SMALL 40 VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Small 40 verticale è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cuffie telescopiche e spazzolino antivento, cassonetto arrotondato di 38 mm, adatta a qualunque tipo di finestra.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

OPTIONAL:


- freno per molla "adagio"

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano



SMALL 40 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
UN'ANTA	MIN.	500	500
	MAX	1600	2400

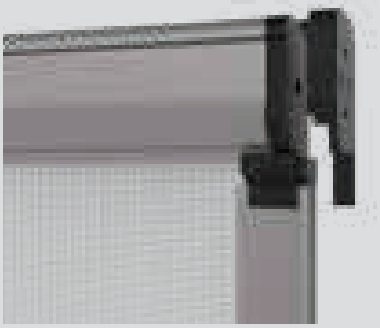

DI SERIE

CUFFIA TELESCOPICA



DI SERIE


AGGANCIO REGOLABILE



OPTIONAL


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA
larg. min. 600 mm.

RETE GRIGIA



DI SERIE

RETE NERA




A SCELTA

RETE A FASCE BIANCO - NERA




OPTIONAL




DI SERIE

SPAZZOLINO ANTIVENTO

SEZ. VERTICALE

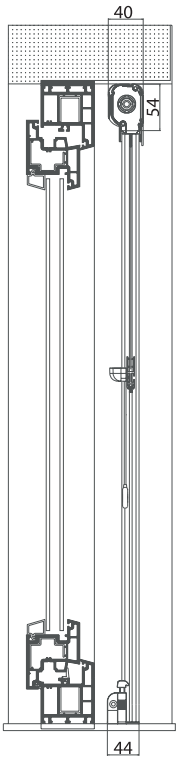

SEZ. ORIZZONTALE

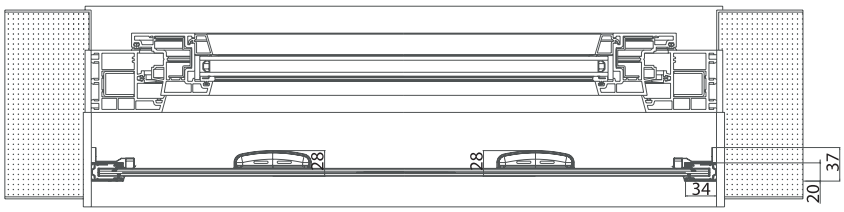

ZVS40	**Small40 Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **48,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

COMPACT 32 VERTICALE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 09 Argento OX
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005

Compact 32 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassonetto arrotondato di 32 mm, adatta a qualunque tipo di finestra.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con clip
- fissaggio a spalletta

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- spazzolino antivento

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



COMPACT 32 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
	MIN.	500	500
	MAX	1600	1600


ATTENZIONE: Larghezza minima con freno 650 mm

Si consiglia l'uso dello spazzolino antivento per misure in larghezza superiori a cm 160




DI SERIE

AGGANCIO REGOLABILE




A RICHIESTA

AGGANCIO PIATTO



DI SERIE

SPAZZOLINO STANDARD



OPTIONAL

SPAZZOLINO ANTIVENTO



OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA - larg. min. 650 mm.



ZVC32	**Compact 32 Avvolgimento verticale -** minimo fatturazione 1,50 mq	€ **61,00** mq
OPTIONAL	SGAK - Guida con spazzolino antivento	€ **5,20** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

EVO 44 LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 37 Bianco Ruvido 9010
- 51 Bianco 9016
- 02 Avorio 1013
- 38 Avorio Ruvido 1013
- 09 Argento OX
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 40 Marrone Ruvido 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 52 Grigio 7016
- 04 Verde 6005
- 06 Nero Opaco 9005
- 45 Nero Micaceo

Plus + 10%

- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 40%

- 18 Noce Ruvido
- 36 Ciliegio 317-70R
- 35 Noce 102-70R
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Evo 44 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale con cassonetto arrotondato di 40 mm e barramaniglia rinforzata ideale per finestre e porte-finestre.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con clip
- fissaggio a spalletta

Altre caratteristiche:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- spazzolino antivento

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



EVO 44 LATERALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	1000	DUE ANTE	MIN.	1000	1000
	MAX	1600	2800		MAX	3200	2800

Si consiglia l'uso dello spazzolino antivento per misure in altezza superiori a cm 240



DI SERIE
BARRA MANIGLIA RINFORZATA



DI SERIE
ROTELLA A SCORRIMENTO



OPTIONAL
"ADAGIO" FRENO PER MOLLA - larg. min. 650 mm.



OPTIONAL
CHIUSURA 2 ANTE CON CRICCHETTO

ZLE44	**Evo 44 Avvolgimento laterale -** minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **82,60** mq
OPTIONAL	SGAK - Guida con spazzolino antivento	€ **5,20** mq
	FLC - Blocco laterale 2 ante con cricchetto	€ **4,50** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

SMALL 40 LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Small 40 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale con cassonetto arrotondato di 38 mm e barramaniglia rinforzata ideale per finestre e porte-finestre.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

Altre caratteristiche:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 20 mm

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano



SMALL 40 LATERALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	1000	DUE ANTE	MIN.	1000	1000
	MAX	1600	2600		MAX	3200	2600



DI SERIE


CUFFIA TELESCOPICA



OPTIONAL


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA
larg. min. 600 mm.

RETE GRIGIA



DI SERIE

RETE NERA




A SCELTA

RETE A FASCE BIANCO - NERA




OPTIONAL

SEZ. ORIZZONTALE 1 ANTA

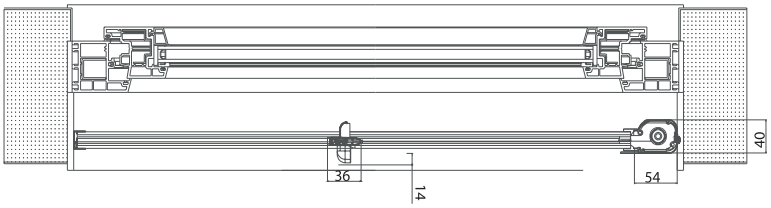

SEZ. ORIZZONTALE 2 ANTE

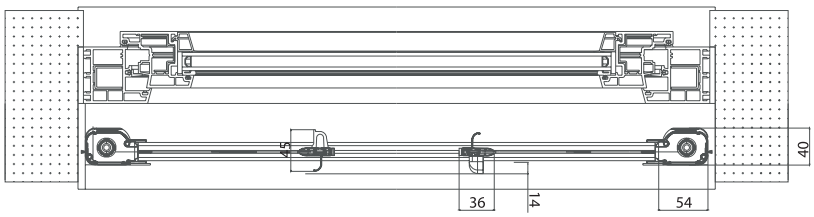





SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna)
e lato fisso cricchetto per la versione 2 ante.
Per la versione a 2 ante asimmetriche specificare la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

ATTENZIONE SPECIFICARE VERSO APERTURA

VISTA INTERNA

Versione "A": da SX a DX 

Versione "B":  da DX a SX

ZLS40	**Small40 Avvolgimento laterale** - minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **65,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

COMPACT 32 LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
CON SPAZZOLINO

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 09 Argento OX
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005

Compact 32 Laterale è una zanzariere ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale con cassonetto arrotondato di 32 mm e barra maniglia rinforzata ideale per finestre e porte-finestre.

Si caratterizza per:

- fissaggio con clip
- fissaggio a spalletta

Altre caratteristiche:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- spazzolino antivento

✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.



COMPACT 32 LATERALE

MISURE MASSIME (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	1000	DUE ANTE	MIN.	1000	1000
	MAX	1400	2400		MAX	2800	2400





DI SERIE
BARRA MANIGLIA RINFORZATA




DI SERIE
ROTELLA A SCORRIMENTO



OPTIONAL
CHIUSURA 2 ANTE CON CRICCHETTO



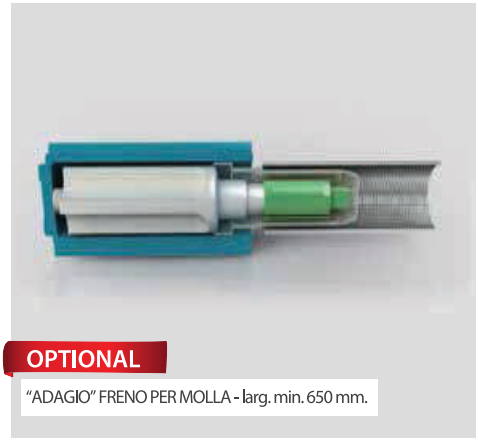

OPTIONAL
"ADAGIO" FRENO PER MOLLA - larg. min. 650 mm.

ZLC32	**Compact 32 Avvolgimento laterale -** minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **82,60** mq
OPTIONAL	SGAK - Guida con spazzolino antivento	€ **5,20** mq
	FLC - Blocco laterale 2 ante con cricchetto	€ **4,50** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

C1-40 VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
CON BOTTONE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

C1-40 verticale è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con bottoni antivento e cuffie telescopiche, cassonetto arrotondato di 38 mm, adatta a qualunque tipo di finestra.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.




C1-40 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	MIN.	500	400
	MAX	1800	1800

RETE GRIGIA



RETE NERA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

CUFFIA TELESCOPICA




BOTTONI ANTIVENTO




OPTIONAL

"ADAGIO" FRENO PER MOLLA




Larg. min. 600 mm.

SEZ. ORIZZONTALE

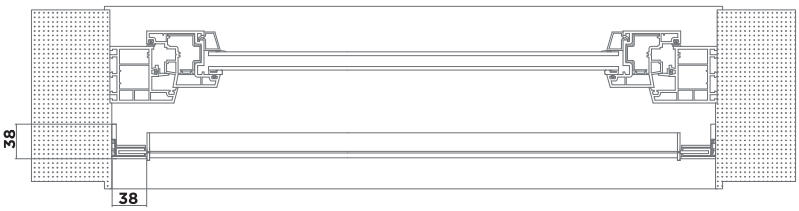

SEZ. VERTICALE

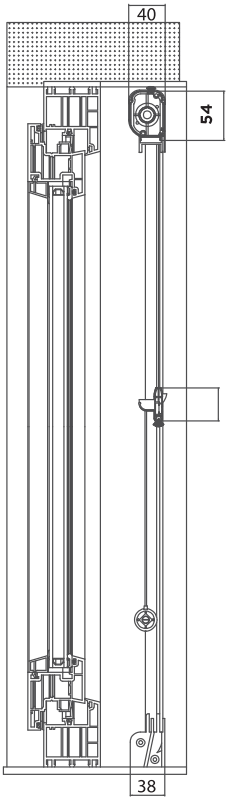

ZVC40	**C1-40 Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **59,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

PRIME 52 VERTICALE

LINEA AVVOLGENTE
CON BOTTONE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Prime 52 verticale è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con bottoni antivento e cuffie telescopiche, con cassonetto da 50 mm, adatta a qualunque tipo di finestra.
La guida telescopica di serie risolve il problema del fuori squadro del vano luce.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- apertura con cricchetto


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.




PRIME 52 VERTICALE

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
UN'ANTA	MIN.	600	400
	MAX	2000	2600

RETE GRIGIA



RETE NERA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE

OPTIONAL

CUFFIA TELESCOPICA




BOTTONI ANTIVENTO



CHIUSURA A CRICCHETTO




"ADAGIO" FRENO PER MOLLA





Larg. min. 600 mm.

SEZ. ORIZZONTALE

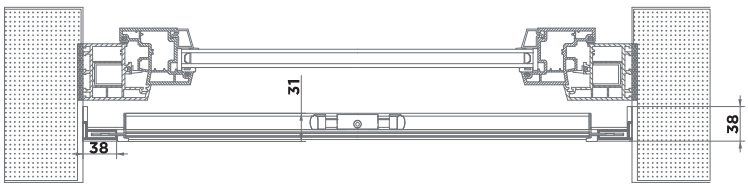

SEZ. VERTICALE

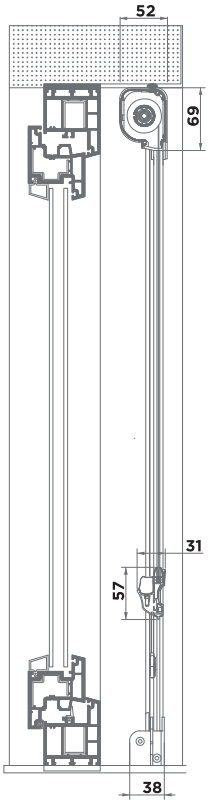

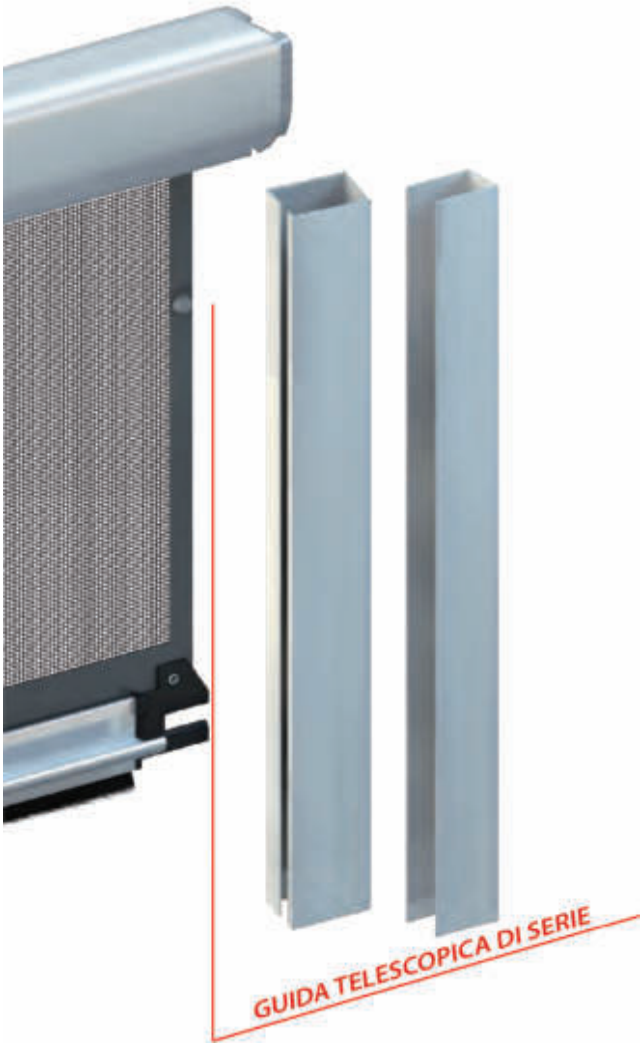

ZVP52	**Prime 52 Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **82,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz
	MC1 - Maniglia con cricchetto	€ **9,60** mq

PRIME 52 LATERALE

LINEA AVVOLGENTE
CON BOTTONE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Prime 52 Laterale è una zanzariere ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale con bottoni antivento e cuffie telescopiche, cassonetto arrotondato di 50 mm, ideale per finestre e porte-finestre.
La guida telescopica di serie risolve il problema del fuori squadro del vano luce.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

Altre caratteristiche:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 20 mm

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano



PRIME 52 LATERALE


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	1500	DUE ANTE	MIN.	1000	1500
	MAX	1800	2800		MAX	3600	2800

RETE GRIGIA



DI SERIE

RETE NERA



A SCELTA

RETE A FASCE BIANCO - NERA



OPTIONAL

DI SERIE


CUFFIA TELESCOPICA



BOTTONI ANTIVENTO




MANIGLIA ESTERNA/INTERNA



ROTELLA SCORRIMENTO




SEZ. ORIZZONTALE

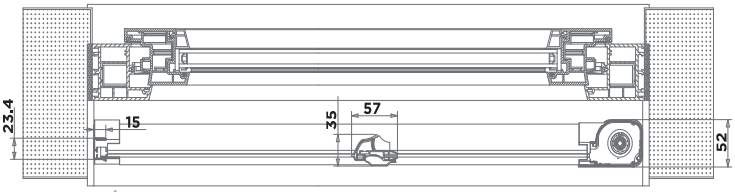


OPTIONAL


"ADAGIO" FRENO PER MOLLA



Larg. min. 600 mm.

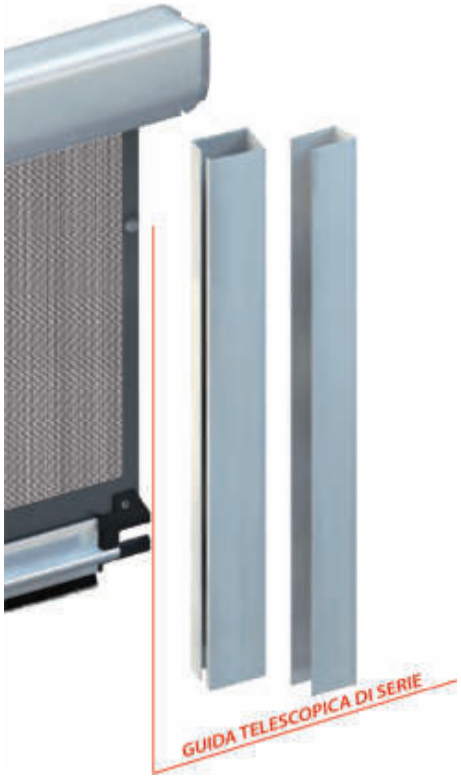

SEZ. VERTICALE

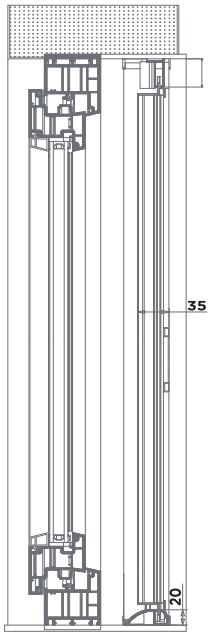



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna)
e lato fisso cricchetto per la versione 2 ante.
Per la versione a 2 ante asimmetriche specificare la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

ATTENZIONE SPECIFICARE VERSO APERTURA

VISTA INTERNA

Versione "A": da SX a DX 

Versione "B":  da DX a SX

ZLP52	**Prime 52 Avvolgimento laterale** - minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **97,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	ACGE0559 - Freno per molla adagio	€ **24,40** pz

C4-40 CATENA

LINEA AVVOLGENTE CON BOTTONE

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

C4-40 catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale con comando a catenella, con bottoni antivento e cuffie telescopiche, cassonetto di 38 mm, disponibile anche con doppio comando, ideale per finestre.
Se non indicato in fase di ordine, il movimento a catena viene installato di serie a destra vista interna.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"
- doppio comando


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.




C4-40 CATENA

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
UN'ANTA	MIN.	400	400
	MAX	1600	1800

RETE GRIGIA



RETE NERA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE | **OPTIONAL**

CUFFIA TELESCOPICA



BOTTONI ANTIVENTO




AGGANCIO/BASETTA




DOPPIO COMANDO



SEZ. ORIZZONTALE

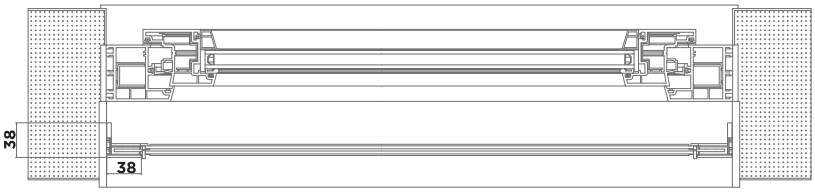

SEZ. VERTICALE

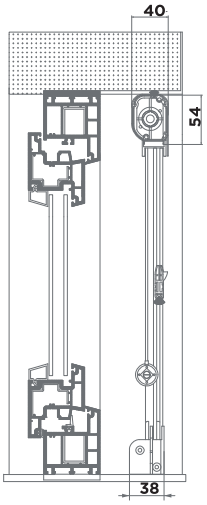

ZCC40	**C4-40 Catena Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **67,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	STCDC - Versione doppio comando	€ **10,00** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Prime 52 catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale con comando a catenella, con bottoni antivento e cuffie telescopiche, cassonetto di 50 mm, disponibile anche con doppio comando, ideale per finestre e porte-finestre.
La guida telescopica di serie risolve il problema del fuori squadro del vano luce.
Se non indicato in fase di ordine, il movimento a catena viene installato di serie a destra vista interna.

Si caratterizza per la possibilità di montaggio del cassonetto:

- fissaggio con cuffia autoportante

OPTIONAL:

- freno per molla "adagio"


✓ **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
✓ **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.




PRIME 52 CATENA

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
UN'ANTA	MIN.	600	400
	MAX	2000	2600

RETE GRIGIA



RETE NERA



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DI SERIE | **OPTIONAL**

CUFFIA TELESCOPICA



BOTTONI ANTIVENTO




AGGANCIO/BASETTA




DOPPIO COMANDO




SEZ. ORIZZONTALE

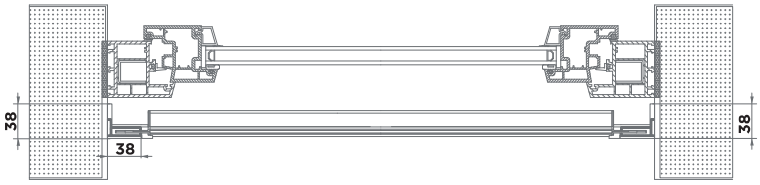

SEZ. VERTICALE

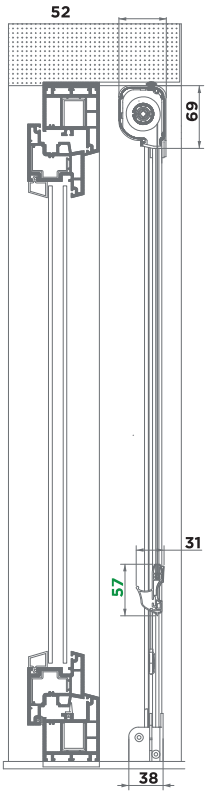

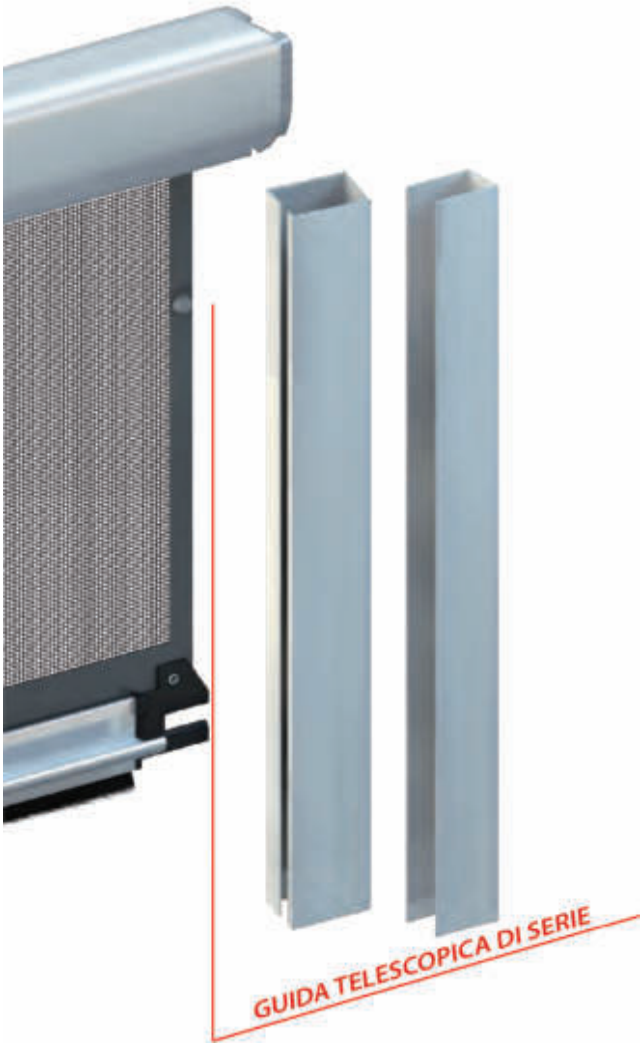

ZCP42	**Prime 52 Catena Avvolgimento verticale** - minimo fatturazione: 1,50 mq	€ **82,00** mq
OPTIONAL	MRFBN - Rete a Fasce bianco-nera	+ € **11,00** mq
	STCDC - Versione doppio comando	€ **10,00** pz

FEEL POWER MOTO 50

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %


- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Feel Power 50 è una zanzariera motorizzata per porte-finestre, ideale per grandi spazi e zone di frequente passaggio.
Scorrimento laterale elettrico fino a 2 metri per singola anta senza barra di riscontro.
Sistema di apertura a pulsante, fotocellula e/o radiocomando.
Brevetto Internazionale

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano

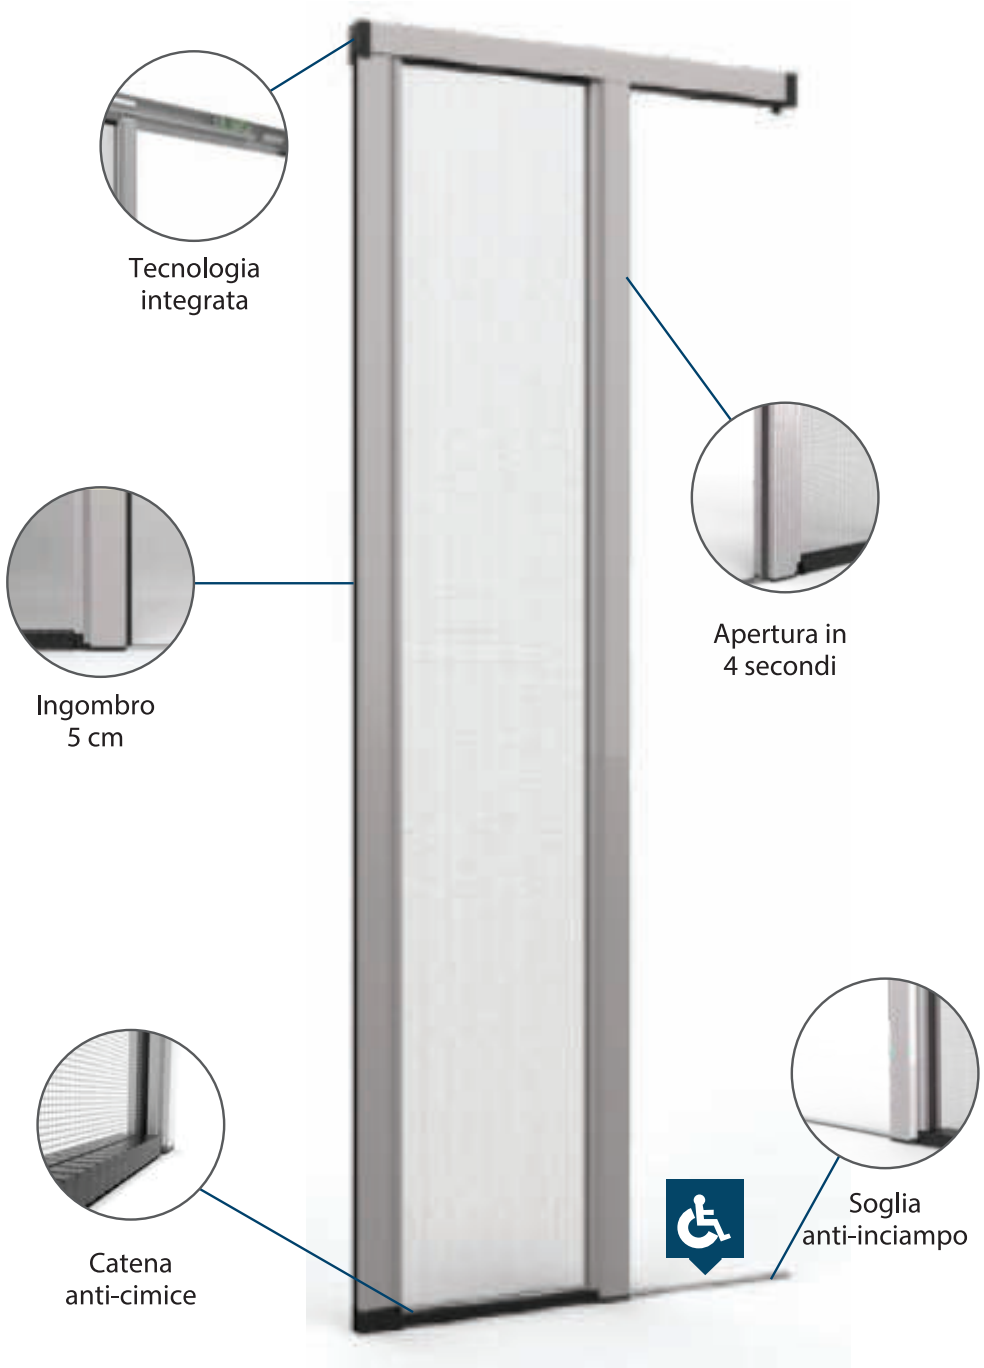

FEEL POWER MOTO 50

MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	700	1700	DUE ANTE	MIN.	1600	1700
	MAX	2000	2500		MAX	4000	2500

* La principale condizione di realizzabilità è che l'altezza superi di almeno 200 mm la misura della base

KIT AUTOMAZIONE DA SOMMARE AL COSTO DELLA ZANZARIERA

CATENA ANTCIMICE



Il design dela catena impedisce agli insetti indesiderati di accedere agli ambienti.

SOGLIA ANTINCIAMPO



Con soli 4 mm di spessore la guida a pavimento elimina le barriere architettoniche.

CARTER ISPEZIONALE



TRASFORMATORE 220V



PULSANTE



OPTIONAL


SENSORE




RADIOCOMANDO



SEZ. ORIZZONTALE

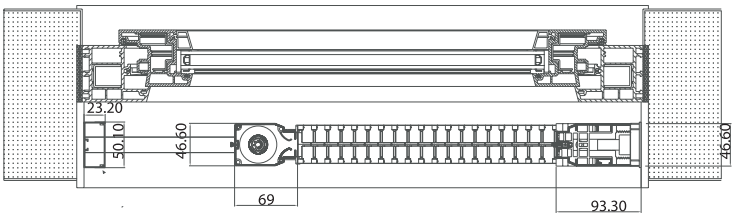

SEZ. VERTICALE

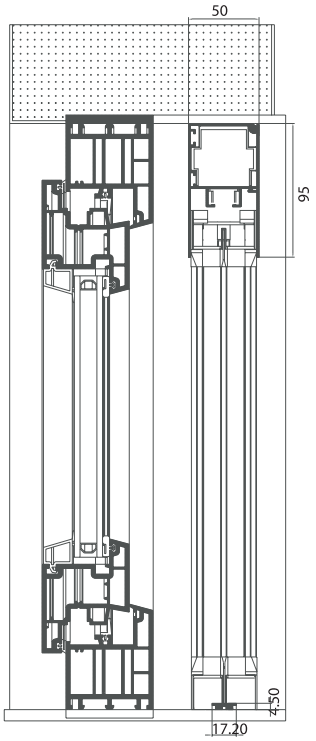

ZFM50	**Feel Power 50 Motorizzata** - minimo fatturazione: 1 ANTA 2,00 mq - 2 ANTE 4,00 mq	€ **191,00** mq
	KITB - Kit automazione per singola anta	€ **958,00** pz
OPTIONAL	SR - Sensore di rilevamento	€ **370,00** pz
	RR - Ricevente radio con telecomando	€ **195,00** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 38 Avorio Ruvido 1013
- 09 Argento OX
- 20 Bronzo Verniciato
- 40 Marrone Ruvido 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 06 Nero Opaco 9005


COMANDO A MOTORE

GUIDA TELESCOPICA


Moto 65 è una zanzariera verticale per finestra e porte, con movimento motorizzato.
Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65 mm.



MOTO 65

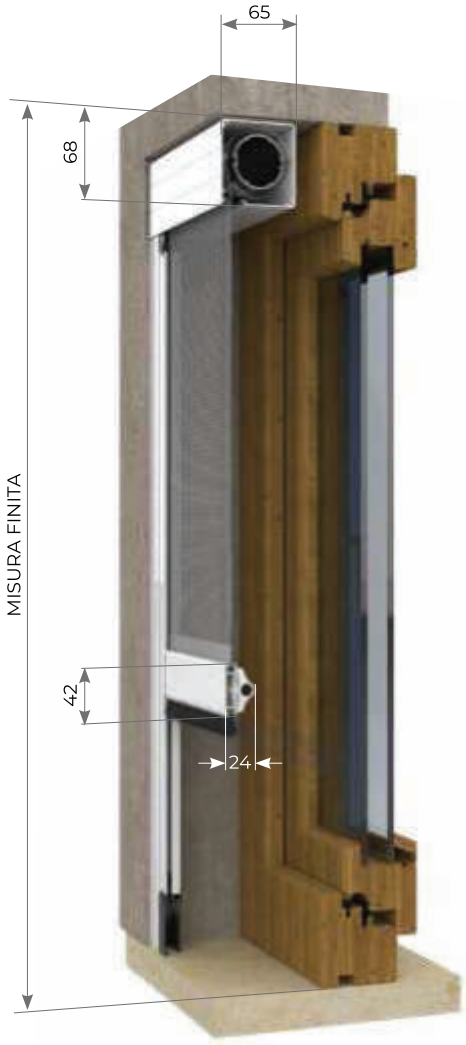

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
	MIN.	640	-
	MAX	1800	2300



GUIDA
TELESCOPICA



ZM65	**Moto 65 Verticale** - minimo fatturazione 1,50 mq	€ **199,20** mq
	Motore Cherubini RX con radiocomando	€ **451,00** pz

MOTO M80 - M100 - M130

LINEA AVVOLGENTE
MOTORIZZATA

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 37 Bianco Ruvido 9010
- 38 Avorio Ruvido 1013
- 09 Argento OX
- 48 Grigio Ruvido 7001
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 40 Marrone Ruvido 8017
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 06 Nero Opaco 9005



RETE DURANET

COMANDO A MOTORE




MOTO ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm.
Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi ambienti con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento.
Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

Rete Zanzariera Duranet

NERA	GRIGIA
	
1286	1272

Tessuti Filtranti + 20 %

DM	DL	DO	DQ
			

Tessuti Oscuranti DI SERIE

Q4	Q8	Q5	XJ
			

Tessuti Oscuranti BLOCKOUT + 40 %

R3	R4	R2
		

MOTO M80 - M100 - M130

MISURE CONSIGLIATE


M80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	640-2500	2400
OSCURANTE	640-2500	1800
OSCURANTE BLACKOUT	640-2500	1500
FILTRANTE	640-2500	1600

M100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	600-4000	3500
OSCURANTE	600-4000	2500
OSCURANTE BLACKOUT	600-4000	2300
FILTRANTE	600-4000	2500


M130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA DURANET	600-5000	4500
OSCURANTE	600-5000	3500
OSCURANTE BLACKOUT	600-5000	3400
FILTRANTE	600-5000	3500

INGOMBRI CASSONETTO


CASSONETTO 80

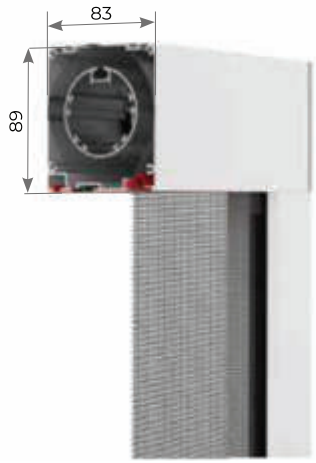


CASSONETTO 100

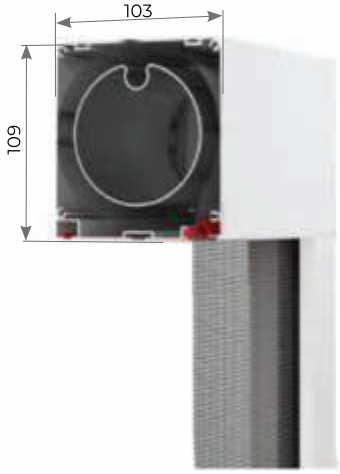

CASSONETTO 130

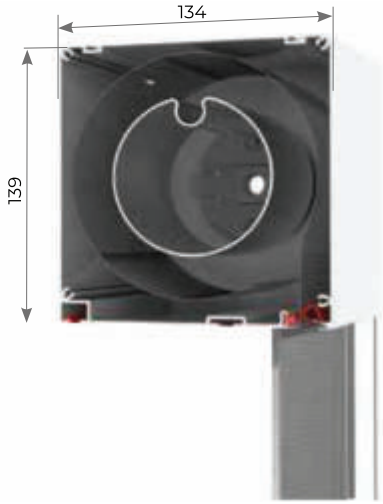


GUIDE

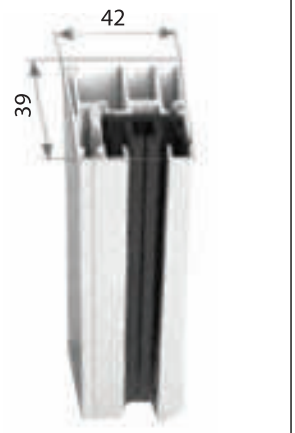

GUIDA STANDARD



GUIDA INCASSO +10%

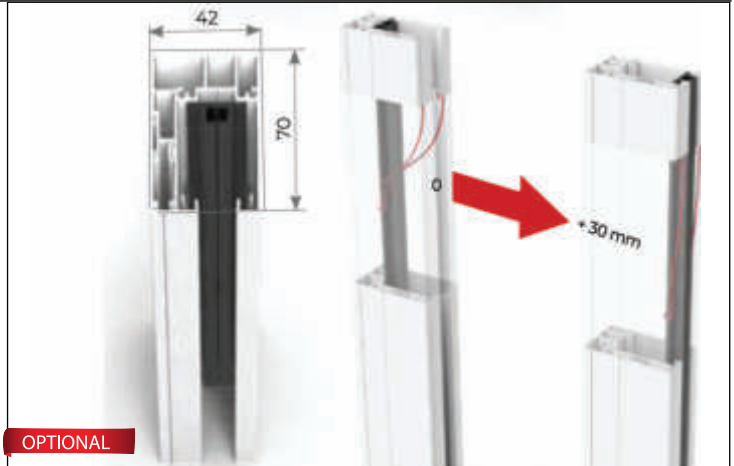

GUIDA MAGGIORATA +10% compensazione fino a 30 mm per lato

MOTO 80 - 100 ZANZARIERA LISTINO A TABELLA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	659	695	748	801	837	873	927	979	1015	1051	1105	1158	1193
1250	691	728	783	837	874	910	966	1020	1056	1093	1149	1204	1241
1500	740	778	835	893	931	968	1026	1082	1120	1158	1216	1273	1311
1750	788	828	888	946	985	1025	1084	1144	1183	1222	1282	1340	1380
2000	821	862	922	982	1022	1063	1123	1184	1224	1264	1325	1386	1426
2250	853	895	957	1018	1060	1102	1163	1225	1265	1307	1369	1431	1472
2400	903	945	1010	1073	1116	1158	1223	1287	1329	1371	1436	1500	1542
2750	950	996	1061	1126	1172	1216	1282	1348	1392	1435	1502	1568	1611
3000	983	1028	1096	1162	1209	1253	1321	1389	1433	1479	1546	1614	1658
3250	1015	1062	1131	1199	1246	1291	1361	1429	1475	1522	1591	1659	1705
3500	1066	1112	1182	1254	1301	1349	1419	1492	1538	1585	1657	1728	1775

CASSONETTO DA 80 MM

MOTO 130 ZANZARIERA LISTINO A TABELLA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
1000	697	737	798	859	899	938	999	1058	1119	1179	1199	1259	1299	1340	1381	1400	1421	1461	1501
1250	730	770	833	895	935	976	1039	1100	1159	1220	1244	1305	1347	1388	1428	1450	1469	1511	1552
1500	779	821	885	948	991	1034	1099	1160	1222	1284	1311	1374	1417	1459	1501	1523	1543	1586	1629
1750	827	871	937	1003	1046	1090	1156	1222	1284	1346	1376	1442	1486	1530	1573	1596	1617	1662	1705
2000	860	904	972	1039	1083	1127	1195	1262	1325	1388	1420	1488	1532	1576	1621	1644	1667	1711	1756
2250	891	937	1007	1075	1120	1166	1234	1303	1366	1429	1464	1533	1578	1624	1670	1693	1715	1761	1807
2500	940	987	1058	1128	1177	1223	1294	1365	1429	1492	1530	1601	1648	1695	1742	1766	1790	1837	1884
2750	981	1030	1101	1171	1218	1264	1335	1405	1469	1533	1571	1642	1689	1737	1783	1808	1831	1878	1926
3000	1014	1062	1135	1207	1254	1302	1375	1447	1511	1574	1616	1688	1736	1784	1832	1857	1880	1929	1976
3250	1046	1094	1170	1243	1291	1341	1415	1488	1552	1617	1659	1734	1782	1831	1880	1905	1930	1978	2028
3500	1094	1146	1221	1296	1348	1397	1473	1549	1615	1679	1726	1801	1852	1902	1953	1978	2003	2054	2104
3750	1144	1195	1274	1351	1402	1455	1533	1610	1676	1742	1792	1869	1921	1973	2026	2052	2077	2130	2181
4000	1176	1228	1309	1387	1439	1493	1572	1651	1718	1783	1836	1915	1968	2021	2073	2100	2126	2179	2233
4250	1209	1261	1344	1423	1477	1531	1611	1692	1759	1825	1880	1961	2015	2068	2122	2149	2176	2229	2283
4500	1256	1313	1394	1477	1533	1587	1671	1753	1821	1889	1947	2030	2083	2140	2194	2221	2249	2305	2359

CONFIGURAZIONE DI SERIE ZANZARIERA - M80 - M100 - M130		
Comando ad argano		
Guide standard		
Rete Duranet Grigia o Nera		
OPTIONAL	Motore Cherubini RX con radiocomando	+ € **451,00** pz
	Guida Maggiorata 70 mm	**+ 10 %**
	Guida ad incasso	**+ 10 %**

MOTO M80 - M100 - M130

MOTO 80 - 100 TENDA LISTINO A TABELLA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
1000	689	730	793	855	897	938	1002	1063	1105	1146	1210	1271	1313
1250	726	769	835	900	943	986	1052	1117	1160	1205	1268	1333	1377
1500	782	828	898	967	1012	1058	1127	1197	1244	1290	1360	1429	1475
1750	837	886	959	1033	1082	1131	1205	1278	1327	1376	1450	1523	1572
2000	873	924	1001	1077	1127	1179	1255	1331	1383	1433	1509	1586	1637
2250	910	964	1043	1121	1175	1227	1306	1386	1437	1491	1570	1649	1702
2500	967	1021	1106	1188	1244	1299	1383	1466	1522	1576	1660	1743	1799

CASSONETTO DA 80 MM

MOTO 130 TENDA LISTINO A TABELLA

ALTEZZA \ LARGHEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	727	773	842	911	958	1004	1074	1143	1206	1267	1303	1372	1419	1465	1534	1603	1650
1250	764	811	885	956	1004	1051	1123	1195	1259	1323	1364	1435	1483	1532	1604	1675	1724
1500	820	870	947	1022	1074	1124	1199	1277	1342	1406	1455	1530	1581	1632	1707	1783	1834
1750	875	929	1009	1088	1143	1195	1277	1357	1424	1490	1545	1624	1677	1731	1812	1892	1946
2000	911	968	1050	1134	1188	1245	1327	1410	1478	1545	1604	1687	1742	1798	1881	1964	2019
2250	948	1006	1091	1178	1234	1292	1379	1464	1533	1601	1665	1751	1807	1864	1950	2036	2093
2500	1005	1065	1154	1245	1303	1364	1455	1545	1614	1684	1755	1845	1904	1965	2054	2144	2205
2750	1046	1106	1195	1286	1346	1405	1496	1586	1656	1725	1796	1886	1946	2006	2097	2185	2246
3000	1082	1145	1238	1330	1392	1454	1547	1639	1710	1781	1857	1949	2010	2072	2166	2257	2320
3250	1119	1183	1279	1374	1437	1502	1598	1693	1765	1836	1916	2011	2075	2139	2235	2329	2393
3500	1176	1243	1342	1440	1507	1574	1673	1773	1846	1919	2006	2106	2173	2240	2339	2438	2504

CONFIGURAZIONE DI SERIE TENDA - M80 - M100 - M130		
Comando ad argano		
Guide standard		
Tessuto Opatex Q4 - Q8 - Q5 - XJ		
OPTIONAL	Motore Cherubini RX con radiocomando	+ € **451,00** pz
	Guida Maggiorata 70 mm	**+ 10 %**
	Guida ad incasso	**+ 10 %**

TESSUTI

GRUPPO 1 - di serie	GRUPPO 2 +20%	GRUPPO 3 +40%
Q4 - Q 8 - Q5 - XJ	DM- DL - DO - DQ	R2 - R3 - R4

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Unica 65 è una zanzariera senza guida a pavimento con doppia soluzione di apertura a scorrimento laterale e ad anta battente con magnete.
Ideale per zone di frequente passaggio per porte principali di grandi dimensioni.
Disponibile in 2 o 4 ante, sia con telaio a Z che ad L.
Brevetto Internazionale

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE (SPECIFICARE):** la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano






UNICA 65


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
DUE ANTE	MIN.	800	800	QUATTRO ANTE	MIN.	1600	800
	MAX	3000	3000		MAX	6000	3000

Superati i 240 cm di altezza sarà fornita con traversa


RETE FIBRA GRIGIA



RETE ALLUMINIO ARGENTO

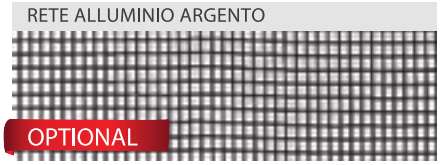

RETE PET SCREEN per Animali Domestici



DI SERIE

MANIGLIA



SENZA GUIDA A TERRA




SCORREVOLE-BATTENTE



CATENACCIOLO (per anta di servizio)




SEZ. ORIZZONTALE 2 ante

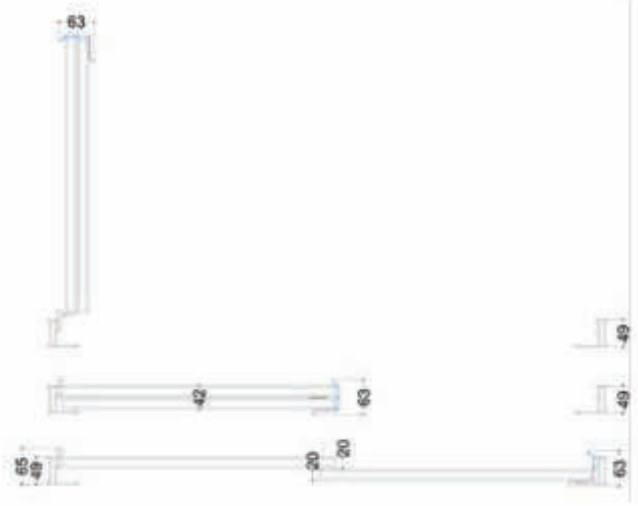



SEZ. VERTICALE 2 ante




TIPI DI APPERTURA









APERTURA LATERALE | APERTURA CENTRALE | SCORREVOLE/BATTENTE

ZUSB	**Unica 65 Scorrevole - Battente:** minimo fatturazione: 2 ante 2,50 mq / 4 ante 5,00 mq	€ **193,00** mq
OPTIONAL	SR-2 - Rete in alluminio argento	+ € **8,60** mq
	SR-3 - Rete Pet Screen grigia	+ € **32,20** mq

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Svincola 39 è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte-finestre.
Sistema di apertura ad anta battente magnetica
Zanzariera a battente con16 varianti di apertura.
Disponibile in 1, 2, 3 o 4 ante. Senza guide a pavimento sia con telaio a Z che ad L.


- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE:** (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.



SVINCOLA 39


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	600	DUE ANTE	MIN.	800	600
	MAX	1300	2800		MAX	2600	2800
		L	H			L	H
TRE ANTE	MIN.	1200	600	QUATTRO ANTE	MIN.	1500	600
	MAX	3900	2800		MAX	5200	2800

VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

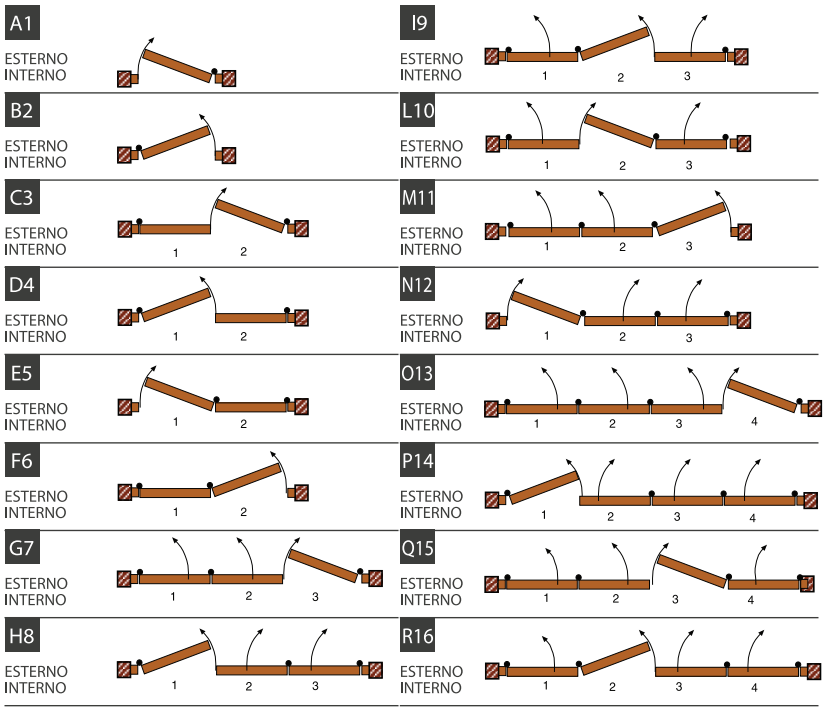


OPTIONAL	A RICHIESTA
Rete Petscreen	Altezza traverso
Rete in acciaio inox AISI 316	Ante asimmetriche*
Sopraluce fisso	* Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione indicare se vista interno o esterno
Cerniera chiudiporta	
Angoli speciali	


RETE ALLUMINIO ARGENTO



RETE IN ACCIAIO

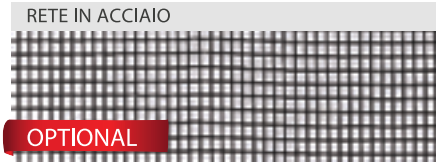


RETE PET SCREEN per Animali Domestici

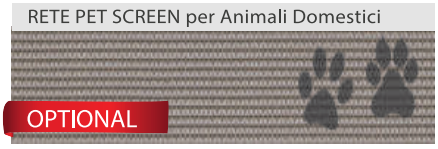


CERNIERA CHIUDI PORTA



TELAI A RICHIESTA

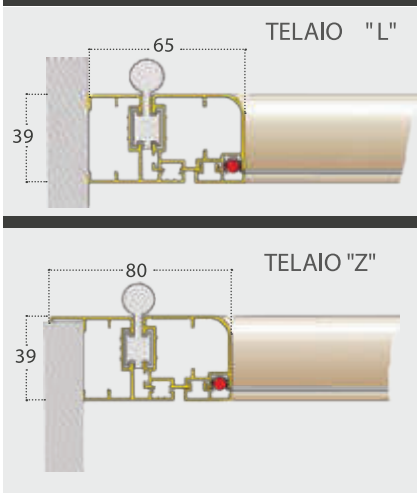

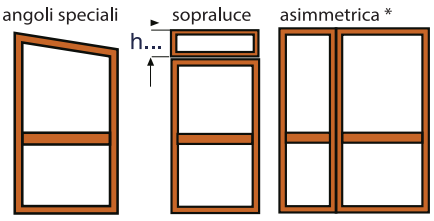

ZS1A	**Svincola 39** minimo fatturazione 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq	€ **156,00** mq
OPTIONAL	SR-3 - Rete Pet Screen grigia	+ € **32,20** mq
	SR-4 - Rete acciaio inox 18/16 AISI 316	+ € **43,00** mq
	ASF - Sopraluce fisso	€ **105,00** pz
	AAS - Angoli speciali	€ **240,00** pz
	AC1 - Cerniera chiudi porta	€ **37,60** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10%

- 09 Argento OX
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 50%

- 18 Noce Ruvido

America 36 è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte-finestre.
Sistema di apertura ad anta battente magnetica
Zanzariera a battente con16 varianti di apertura.
Disponibile in 1, 2, 3 o 4 ante. Senza guide a pavimento sia con telaio a Z che ad L.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE:** (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.

MANIGLIA
INTEGRATA NEL PROFILO




GATTAIOLA
SOLO CON RETE PET SCREEN

GATTAIOLA






Traverso Esterno + Interno

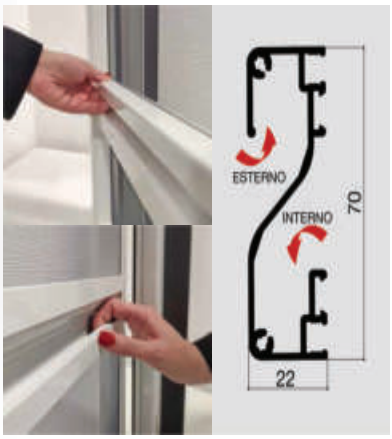


AMERICA 36


MISURE CONSIGLIATE (mm)							
		L	H			L	H
UN'ANTA	MIN.	300	600	DUE ANTE	MIN.	800	600
	MAX	1000	2600		MAX	2000	2600
		L	H			L	H
TRE ANTE	MIN.	1200	600	QUATTRO ANTE	MIN.	1500	600
	MAX	3000	2600		MAX	4000	2600


VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

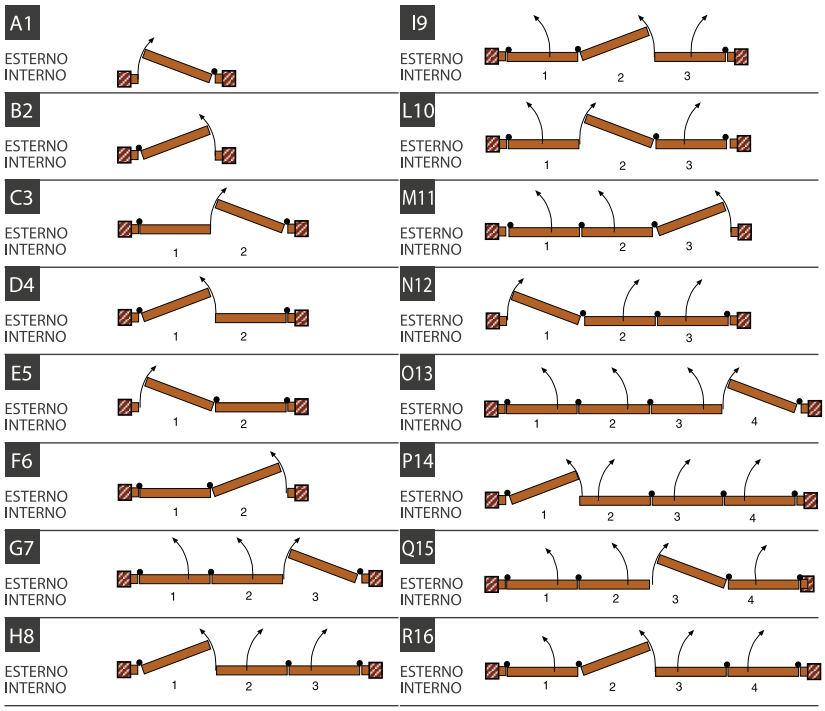

OPTIONAL	A RICHIESTA
Rete Petscreen	Altezza traverso
Rete in acciaio inox AISI 316	Ante asimmetriche*
Sopraluce fisso	* Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione indicare se vista interno o esterno
Cerniera chiudiporta	
Angoli speciali	
Gattaiola	

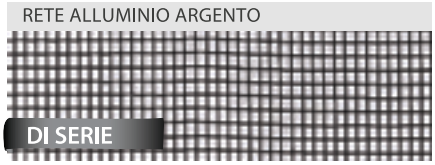


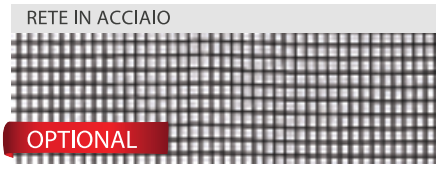


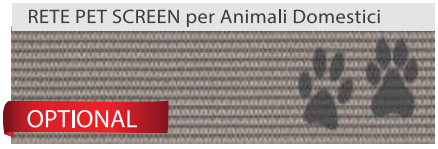



TELAI A RICHIESTA

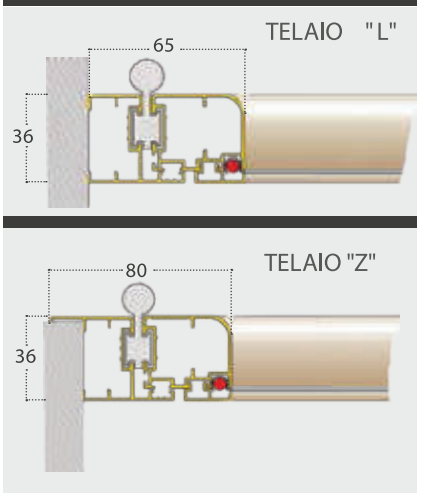

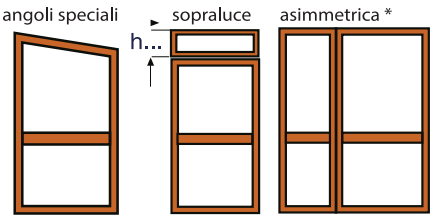

ZA1A	**America 36** minimo fatturazione 1 anta 2,00 mq / 2 o più ante 3,00 mq	€ **176,00** mq
OPTIONAL	SR-3 -Rete Pet Screen grigia	+ € **32,20** mq
	SR-4 - Rete acciaio inox 18/16 AISI 316	+ € **43,00** mq
	AG1 - Gattaiola cm 37 x 42 "solo con Rete Peet Screen"	€ **198,00** pz
	ASF - Sopraluce fisso	€ **105,00** pz
	AAS - Angoli speciali	€ **240,00** pz
	AC1 - Cerniera chiudi porta	€ **37,60** pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 45 Nero Micaceo

Plus + 10 %

- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro


Fissa è una zanzariera ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, la si può installare:


- nel vano finestra con attacco a muro
- in appoggio con attacco con perimetro magnetico

Le dimensioni dello schermo fisso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza.


- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



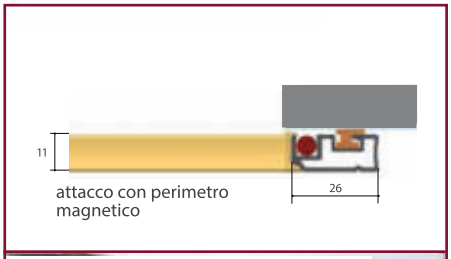

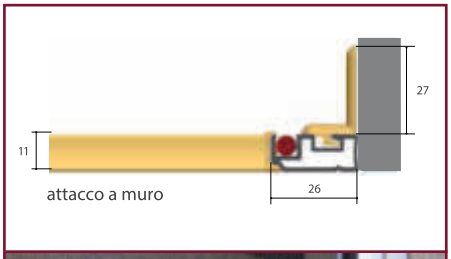

ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO

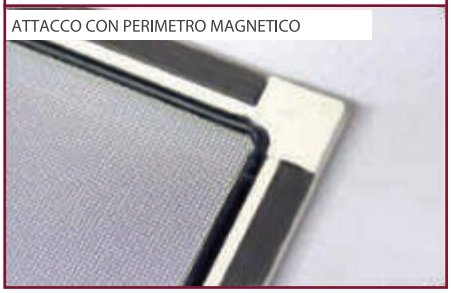


ATTACCO A MURO




FISSA MAGNETICA

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN.	150	150
MAX. con traverso*		1400	2400


*Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso.

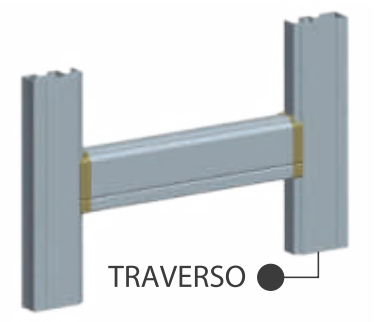


RETE FIBRA GRIGIA




RETE ALLUMINIO ARGENTO

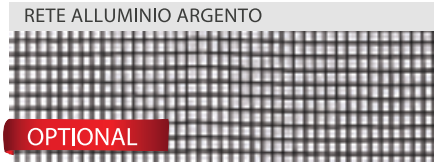

RETE IN ACCIAIO

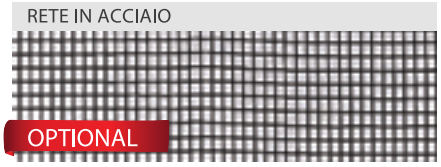

RETE PET SCREEN per Animali Domestici

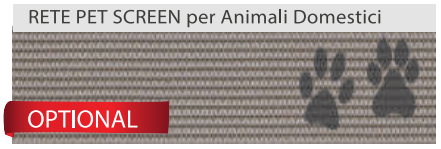

GIUNTI A SCOMPARSA PER TRAVERSO
Questo accessorio evita l'interruzione tra il montante e il traverso, ottenendo una rigidità della zanzariera.




PROFILO PORTA RETE



285 gr/ml


GIUNTO AD ANGOLO RETTO




PROFILO MAGNETICO PERIMETRALE



GIUNTO A T A SCOMPARSA DX E SX



ATTACCO A MURO



TONDINO Ø 6,5



	Fissa - minimo fatturazione 1,20 mq			
ZF	**Fissa rete in fibra grigia**	€	**52,00**	**mq**
ZFM	**Fissa magnetica rete in fibra grigia**	€	**61,00**	**mq**
OPTIONAL	SR-2 - Rete alluminio argento	+ €	**8,60**	mq
	SR-3 - Rete Pet Screen grigia	+ €	**32,20**	mq
	SR-4 - Rete acciaio inox 18/16 AISI 316	+ €	**43,00**	mq
	PAS - Pannello fisso con angoli speciali	€	**186,00**	pz

COLORI PROFILI

Standard

- 01 Bianco 9010
- 02 Avorio 1013
- 52 Grigio 7016
- 20 Bronzo Verniciato
- 03 Marrone 8017
- 06 Nero Opaco 9005

Plus + 10 %

- 37 Bianco Ruvido 9010
- 09 Argento OX
- 50 Grigio 7035
- 51 Grigio 7001
- 23 Testa di Moro Chiaro
- 07 Testa di Moro Scuro
- 04 Verde 6005
- 12 Grigio Marmo
- 10 Verde Marmo
- 11 Marrone Marmo

Legno + 30 %

- 18 Noce Ruvido
- 35 Noce 102-70R
- 36 Ciliegio 317-70R
- 39 Ciliegio Reale
- 22 Renolit Chiaro
- 44 Renolit Scuro

Scorrevole 25 è una zanzariera a schermo fisso a movimento laterale per finestre e porte-finestre.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro massimo di 25 mm nella versiona a due ante o di 38 mm nella versione a 3 o 4 ante.


Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE:** (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno dela luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)			
		L	H
DUE ANTE	MIN.	700	500
	MAX	2600	2500
		L	H
TRE ANTE	MIN.	1050	500
	MAX	3900	2500
		L	H
QUATTRO ANTE	MIN.	1400	500
	MAX	5200	2500




RETE FIBRA GRIGIA




DI SERIE

RETE ALLUMINIO ARGENTO




OPTIONAL

RETE IN ACCIAIO




OPTIONAL


RETE PET SCREEN per Animali Domestici




OPTIONAL




SEZIONE A 2 VIE



SEZIONE A 3 VIE
(SU RICHIESTA)



BINARIO A 2 VIE



BINARIO A 3 VIE

ZFS2	**Scorrevole 25 -** minimo fatturazione: 2 ante 2,00 mq / 3 ante 3,00 mq / 4 ante 4,00 mq	€	**110,00**	mq
OPTIONAL	SR-2 - Rete alluminio argento	+ €	**8,60**	mq
	SR-3 - Rete Pet Screen grigia	+ €	**32,20**	mq
	SR-4 - Rete acciaio inox 18/16 AISI 316	+ €	**43,00**	mq

SALISCENDI 25


Saliscendi 25 è una zanzariera a schermo fisso a movimento verticale per finestre.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro massimo di 25 mm.


Le dimensioni della zanzariera devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- **MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- **MISURA LUCE:** (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno dela luce vano.

MISURE CONSIGLIATE (mm)		L	H
	MIN.	350	500
	MAX.	800	2000

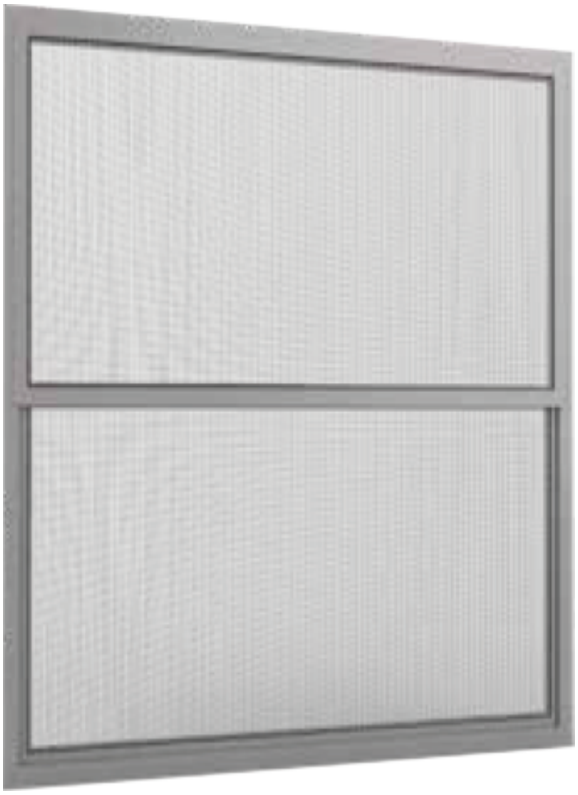


RETE FIBRA GRIGIA




DI SERIE

RETE ALLUMINIO ARGENTO




OPTIONAL

RETE IN ACCIAIO




OPTIONAL


RETE PET SCREEN per Animali Domestici



OPTIONAL



SEZIONE
2VIE



BINARIO A 2 VIE

COLORI PROFILI

Standard



Plus + 10 %




Legno + 30 %




ZFS1	**Saliscendi 25 -** minimo fatturazione: 1,50 mq		€ **107,00** mq
OPTIONAL	SR-2 - Rete alluminio argento	+ €	**8,60** mq
	SR-3 - Rete Pet Screen grigia	+ €	**32,20** mq
	SR-4 - Rete acciaio inox 18/16 AISI 316	+ €	**43,00** mq

LINEA PLISSETTATA

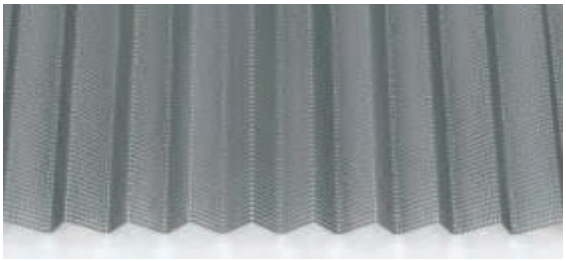


RETE GRIGIA Nano HQ idrorepellente

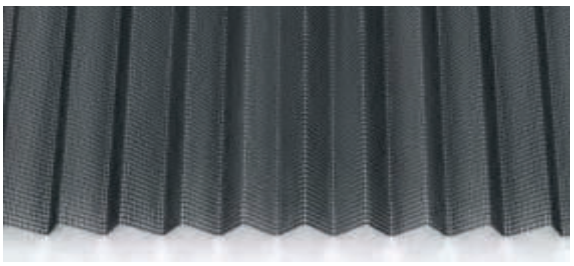


RETE NERA Nano HQ idrorepellente


LINEA AVVOLGENTE - ZIP

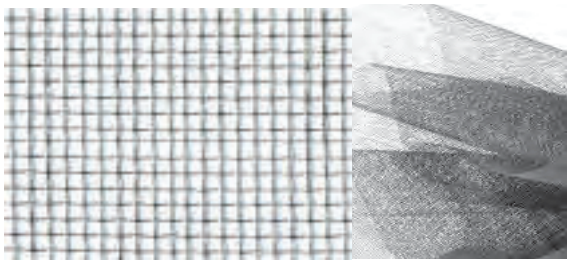

RETE IN FIBRA GRIGIA

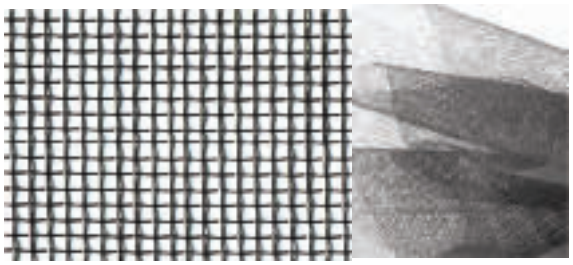

RETE IN FIBRA NERA

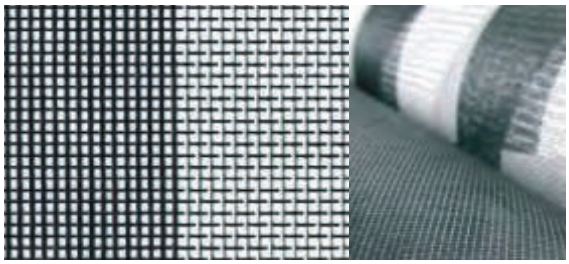


RETE IN FIBRA A FASCE BIANCO-NERA




In presenza di luce, umidità ed ossigeno,
genera un forte agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche in anidride carbonica e acqua.
TRASFORMA L'ARIA DI CASA IN UN SOFFIO DI IGIENE
GUARDA IL VIDEO
È UNA RETE ATTIVA NATURALE
che filtra l'aria di casa, ostacolando la formazione di germi e batteri e riducendo la presenza di particelle inquinanti nell'aria.
FUNZIONA
sul processo di fotocatalisi, che utilizza la luce naturalmente presente nell'ambiente per attivare un'azione antibatterica totalmente naturale.
SI ATTIVA
all'azione della luce e dell'aria. La rete SUNOX, in presenza di questi due elementi, innesca un forte processo purificante che porta alla decomposizione e trasformazione dei batteri, virus e funghi in sostanze innocue.

RETE ANTIBATTERICA SUNOX


LINEA PANNELLI RIGIDI

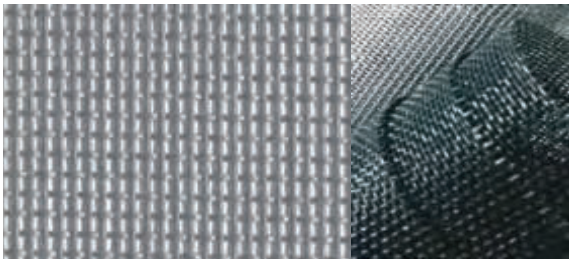

RETE IN FIBRA GRIGIA

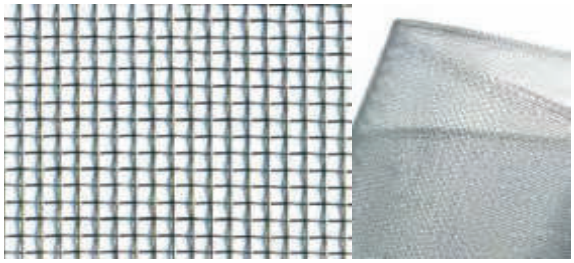

RETE IN ALLUMINIO ARGENTO

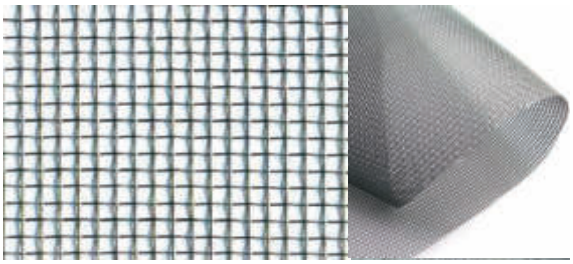

RETE IN ACCIAIO INOX

PET SCREEN



RETE ZANZARIERE PER ANIMALI DOMESTICI

C'erano una volta le zanzariere bucate dai topi, prese d'assalto dai cani o completamente graffiate dai gatti, un inconveniente che molti ricordano per l'afflusso di zanzare e insetti che questi "tagli" potevano provocare.


Oggi con le zanzariere per animali domestici **Pet Screen: reti speciali che grazie a una "spalmatura" in PVC sono più resistenti contro l'aggressione di gatti, cani, roditori e in generale di qualsiasi tipo di animale domestico.**




È importante ricordare che il PVC (Clorulo di Polivinile) è un materiale sintetico, simile alla plastica, che **non comporta nessun rischio per la salute dei nostri amici.**

Del resto dopo il primo tentativo andato a vuoto, molto probabilmente gli animali eviteranno di accanirsi contro la rete, lasciando in pace la vostra zanzariera.

RAL


01 BIANCO 9010


37 BIANCO RUVIDO 9010

02 AVORIO 1013

38 AVORIO RUVIDO 1013


03 MARRONE 8017


40 MARRONE RUVIDO 8017


52 GRIGIO 7016


45 NERO MICACEO



06 NERO OPACO 9005


41 VERDE RUVIDO 6009


04 VERDE 6005


50 GRIGIO 7035


51 GRIGIO 7001


48 GRIGIO RUVIDO 7001


07 TESTA DI MORO SCURO


23 TESTA DI MORO CHIARO


20 BRONZO VERNICIATO


09 ARGENTO OX

MARMO - RAFFAELLO


10 VERDE MARMO


12 GRIGIO MARMO


11 MARRONE MARMO

LEGNO


18 NOCE RUVIDO


21 DOUGLAS RUVIDO


22 RENOLIT CHIARO


44 RENOLIT SCURO


35 NOCE 102 - 70R



36 CILIEGIO 317 - 70R


39 CILIEGIO REALE

La verniciatura dei profili rispetta la norma UNI EN 12206-1: 2005

AVVERTENZE

I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri e fedeltà tipografica.

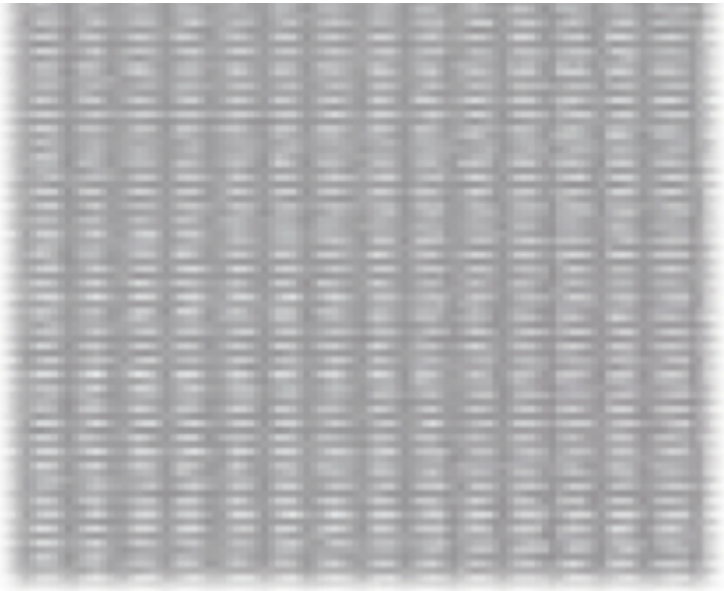


100%
Made in Italy



AVVOLGIBILI

GRUPPO FAR GAMBAROTTO dal 1979



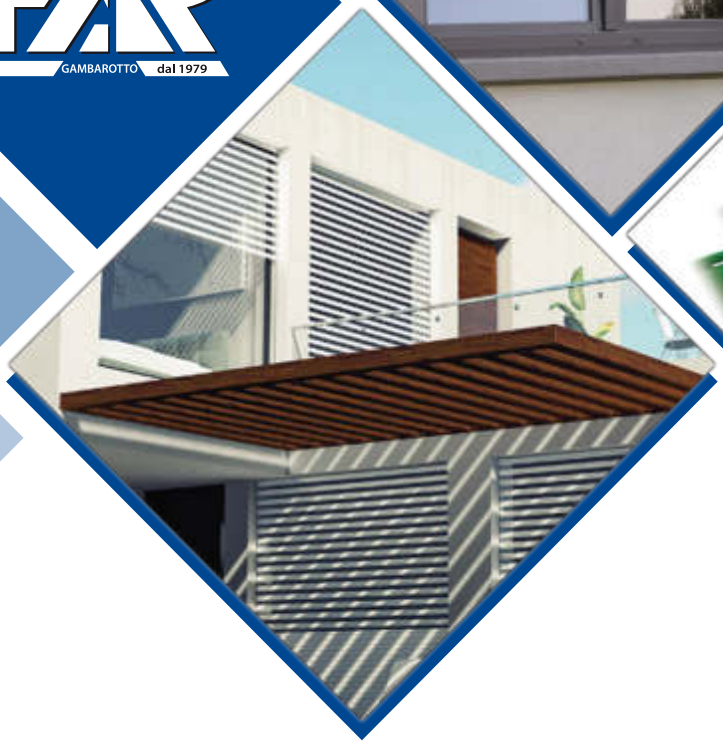



- Alluminio Coibentato
- Acciaio Coibentato
- Alluminio Estruso
- Frangisole
- PVC



AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

con poliuretano espanso / con poliuretano espanso HD Alta densità

N55 pag. 01

M55 HD pag. 03

BICOLOR 52 pag. 05

ARIA LUCE 50 - ARIA LUCE 50 HD pag. 07

ALÉA 24 - ALÉA 24 HD pag. 09

PANORAMICA pag. 11

M45 - M45 HD pag. 13

M37 pag. 15

FLAT 43 pag. 17

AVVOLGIBILI IN ACCIAO

con poliuretano espanso / con poliuretano espanso HD Alta densità

STEEL 42 pag. 19

STEEL 55 - STEEL 55 HD pag. 21

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

BLIND 27 pag. 23

BLIND 55 pag. 25

LUPIN AUTOBLOCK pag. 27

AVVOLGIBILI FRANGISOLE

PANORAMICA pag. 11

ORIENTA OBLIQUA pag. 29

SKERMA 52 pag. 33

SKERMA 65 pag. 35

SKERMA 68 pag. 37

GENYA pag. 39

AVVOLGIBILI PVC

V-EKO - SILVER pag. 41

FIBERGLASS pag. 43

COLORI

COLORI AVVOLGIBILI da pag. 45

N55

PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO MEDIA DENSITA'



N55

Tapparella


ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

PIÙ DESIGN

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 14
H 120	Ø 15
H 140	Ø 16,3
H 160	Ø 17
H 180	Ø 18
H 200	Ø 18,7
H 220	Ø 19,5
H 240	Ø 20
H 260	Ø 21,3
H 280	Ø 21,8
H 300	Ø 22,3

N55 ALLUMINIO COIBENTATO

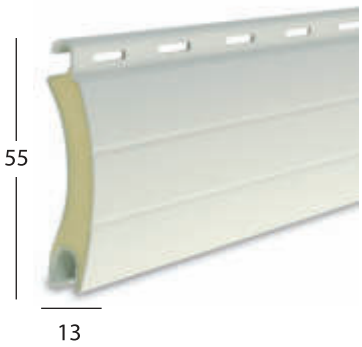

Informazioni tecniche N55

- Dimensione profilo	**mm**	13 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,36 circa
- Peso al mq	**kg**	3,7 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	3,5
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Il profilo N55 è sinonimo di eccellenza e sintesi perfetta di qualità.


La produzione dei profilati per tapparella si veste di un alto spessore e arricchisce la propria consistenza in termini di impiego della materia prima collocandosi in proiezione come prodotto che punta alla qualità assoluta sul mercato, capace di soddisfare standard essenziali: funzionalità, adattabilità.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
N55G1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Gruppo 1 - Base Gomma	mq.	€ **62,00**
N55TU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Unita - Base Gomma	mq.	€ **66,50**
N55TL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Legno - Base Gomma	mq.	€ **69,00**
N55G4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Gruppo 4 - Raffaello - Base Gomma	mq.	€ **73,00**
N55AG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Gruppo 1 - Base Alluminio	mq.	€ **71,20**
N55ATU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.	€ **75,80**
N55ATL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.	€ **78,00**
N55AG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 13 x 55 Tinta Gruppo 4 - Raffaello - Base Alluminio	mq.	€ **79,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia	€ **3,80**




La tapparella N55 è disponibile anche nella versione TP55 con tappo protetto per guida zincata esistente


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm

M55 HD

PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO ALTA DENSITA'



M55 HD

Tapparella


ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

PIÙ DESIGN

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 14
H 120	Ø 15
H 140	Ø 16,3
H 160	Ø 17
H 180	Ø 18
H 200	Ø 18,7
H 220	Ø 19,5
H 240	Ø 20
H 260	Ø 21,3
H 280	Ø 21,8
H 300	Ø 22,3

M55 ALLUMINIO COIBENTATO HD ALTA DENSITA'

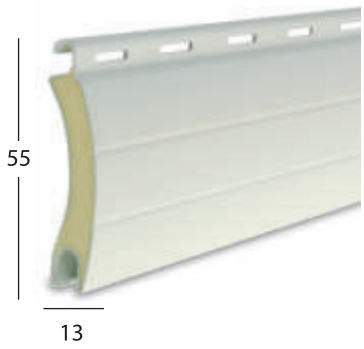

Informazioni tecniche M55 HD

- Dimensione profilo	**mm**	13 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,36 circa
- Peso al mq	**kg**	4,7 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Il profilo M55HD è sinonimo di eccellenza e sintesi perfetta di qualità e resistenza.


La produzione dei profilati per tapparella si veste di un alto spessore e arricchisce la propria consistenza in termini di impiego della materia prima collocandosi in proiezione come prodotto che punta alla qualità assoluta sul mercato, capace di soddisfare standard essenziali: funzionalità, adattabilità.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
M55HDG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 13 x 55 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **98,00**
M55HDTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 13 x 55 Tinta Unita	mq.	€ **103,00**
M55HDG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 13 x 55 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **104,00**
M55HDTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 13 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.	€ **106,00**
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato 	coppia	€ **23,20**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm


BICOLOR 52

AVVOLGIBILE BICOLORE IN ALLUMINIO COIBENTATO



BICOLOR 52

Tapparella

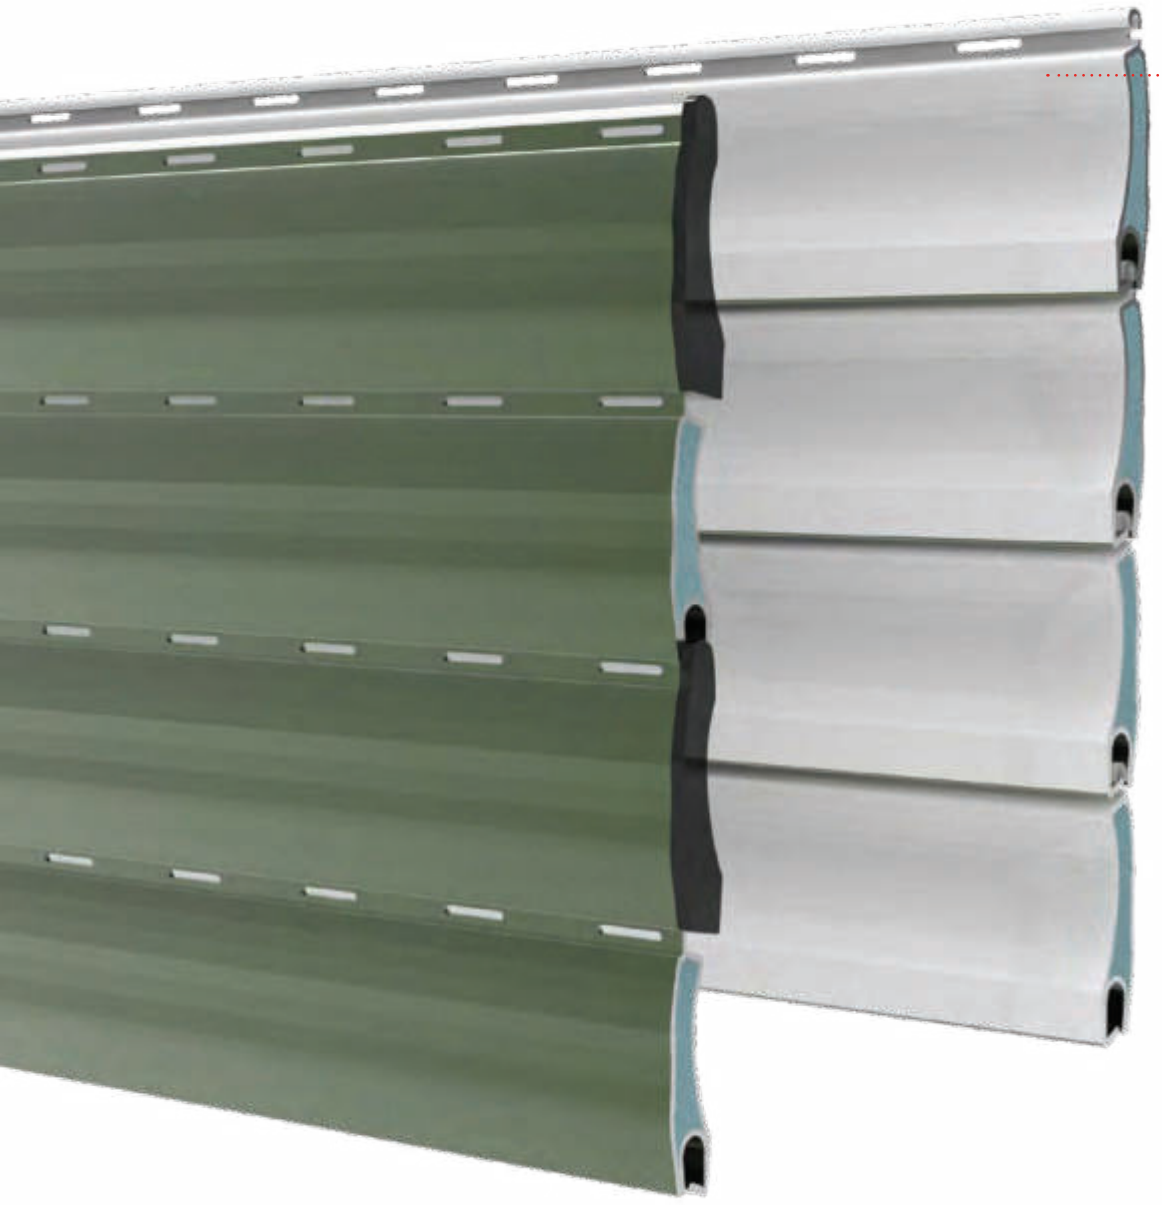



DOPPIO COLORE




ISOLAMENTO TERMICO



MENO RUMORE

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 18
H 120	Ø 18,5
H 140	Ø 19
H 160	Ø 19,5
H 180	Ø 20
H 200	Ø 21
H 220	Ø 22
H 240	Ø 23
H 260	Ø 24
H 280	Ø 25
H 300	Ø 26

BICOLOR 52 ALLUMINIO COIBENTATO BICOLORE

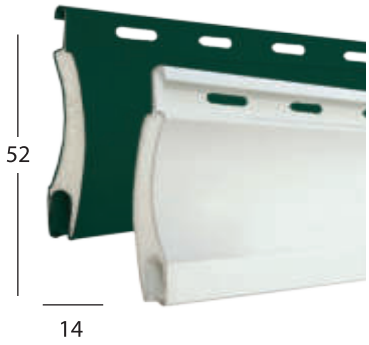

Informazioni tecniche Bicolor 52

- Dimensione profilo	**mm**	14 x 52
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,36 circa
- Peso al mq	**kg**	4,5
- Stecche per mq	**n.**	19
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5
- Terminale in gomma		

LA BICOLORE CHE ACCONTENTA TUTTI

Bicolor è la tapparella che mette tutti d'accordo.

Questo modello di tapparella è ideale per tutti quei casi in cui si ha l'esigenza di rispettare regole condominiali o linee guida di progetti edilizi e urbanistici, senza rinunciare al proprio colore preferito per l'interno della propria abitazione.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
BICTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Bicolor 52 - 14 x 52 - TU	mq.	€ **144,00**
BICS	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Bicolor 52 - 14 x 52 - S	mq.	€ **267,00**

GAMMA COLORI INTERNO




A01 **Bianco**



A16 **Avorio Chiaro**




A03 **Grigio**




Colore a Scelta Cartella


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.

ARIALUCE 50

PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO DISPONIBILE IN MEDIA E ALTA DENSITA'



ARIALUCE 50

Tapparella


PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ DESIGN

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 14,5
H 120	Ø 15,5
H 140	Ø 16
H 160	Ø 17
H 180	Ø 18
H 200	Ø 19
H 220	Ø 20
H 240	Ø 20,5
H 260	Ø 21
H 280	Ø 22
H 300	Ø 23

ARIALUCE 50 ALLUMINIO COIBENTATO ASOLA ESTESA

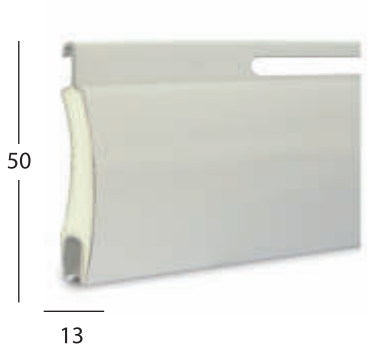

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HD

Informazioni tecniche Aria Luce 50

- Dimensione profilo	**mm**	13 x 50
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,36 circa
- Peso al mq Aria Luce 50	**kg**	5,0 circa
- Peso al mq Aria Luce 50 HD	**kg**	6,0 circa
- Stecche per mq	**n.**	20
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

IL 60% DI LUCE IN PIÙ L'OSCURANTE DI DESIGN.


+ LUMINOSITÀ + VENTILAZIONE + VISIBILITÀ + PRIVACY

Aria Luce è la tapparella ad asola larga.

Il particolare disegno dell'asola di formato maxi rende Aria Luce una tapparella di design estremamente funzionale, per la capacità di far passare facilmente aria e luce. Il profilo in alluminio, materiale ecologico, è rigido e resistente e garantisce una buona durevolezza nel tempo anche senza alcuna manutenzione.
La tapparella Aria Luce è disponibile in media densità e alta densità.


PER CHI È REALIZZATA ARIAELUCE

- *Per chi ama gli ambienti luminosi*
- *Per chi cerca un sistema oscurante dal design accattivante*
- *Per chi ha una casa umida e ha bisogno di arieggiare spesso*
- *Per chi cerca materiali ecologici*

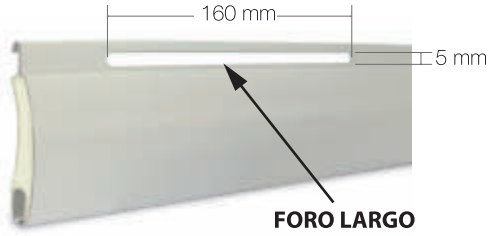


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
ARG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - 13 x 50 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **134,00**
ARTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - 13 x 50 Tinta Unita	mq.	€ **139,00**
ARTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - 13 x 50 Tinta Legno	mq.	€ **142,00**
ARG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - 13 x 50 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **161,00**
ARG6	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - 13 x 50 Tinta Matt	mq.	€ **173,00**
ARHDG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - HD Alta Densità - 13 x 50 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **156,00**
ARHDTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - HD Alta Densità - 13 x 50 Tinta Unita	mq.	€ **161,00**
ARHDTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - HD Alta Densità - 13 x 50 Tinta Legno	mq.	€ **165,00**
ARHDG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - HD Alta Densità - 13 x 50 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **183,00**
ARHDG6	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Aria Luce 50 - HD Alta Densità - 13 x 50 Tinta Matt	mq.	€ **196,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm

ALÉA 24

PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO DISPONIBILE IN MEDIA E ALTA DENSITA'



ALÉA 24

Tapparella


PIÙ
LUCE

PIÙ
VENTILAZIONE

PIÙ
DESIGN

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16,3
H 140	Ø 17,4
H 160	Ø 18
H 180	Ø 18,7
H 200	Ø 19,8
H 220	Ø 20
H 240	Ø 20,5
H 260	Ø 22
H 280	Ø 23
H 300	Ø 23,5
Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 40	
H 100	Ø 14,5
H 120	Ø 15,5
H 140	Ø 16
H 160	Ø 17
H 180	Ø 18
H 200	Ø 19
H 220	Ø 20
H 240	Ø 20,8
H 260	Ø 21,5
H 280	Ø 21,5
H 300	Ø 22,8

ALÉA 24 ALLUMINIO COIBENTATO ASOLA ESTESA

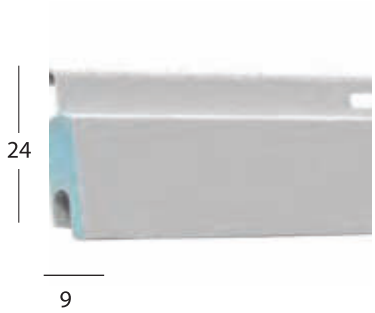

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HD

Informazioni tecniche Aléa 24


- Dimensione profilo	**mm**	9 x 24
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,28 circa
- Peso al mq Aléa 24	**kg**	4,3 circa
- Peso al mq Aléa 24 HD	**kg**	5,8 circa
- Stecche per mq	**n.**	42
- Massimo impiego consigliato	**ml**	3,5
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

CON IL MINIMO INGOMBRO TUTTA L'ARIA CHE VUOI


Aléa rivoluziona il concetto di tapparella con un design compatto e funzionale, pensato per chi desidera il massimo in termini di comfort e versatilità. Grazie al suo profilo sottile e piatto, garantisce un avvolgimento rapido e un ingombro ridotto, ideale per spazi di avvolgimento limitati e cassonetti compatti.
Con il suo foro largo (4mm x 160mm) Aléa si adatta perfettamente alle diverse esigenze di luce e ventilazione permettendo l'ingresso di luce naturale e un ricircolo d'aria ottimale, anche a telo abbassato.
Ecologica, efficiente e dallo stile contemporaneo, Aléa è la tapparella che trasforma il tuo ambiente, garantendoti più luce, più aria e più spazio.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
ALG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **150,00**
ALTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 Tinta Unita	mq.	€ **157,00**
ALTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 Tinta Legno	mq.	€ **158,00**
ALG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **177,00**
ALHDG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 - HD Alta Densità - Tinta Gruppo 1	mq.	€ **171,00**
ALHDTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 - HD Alta Densità - Tinta Unita	mq.	€ **176,00**
ALHDTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 - HD Alta Densità - Tinta Legno	mq.	€ **179,00**
ALHDG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Alèa Maxi 9 x 24 - HD Alta Densità - Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **198,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio	coppia	€ **3,80**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio




GU2814 - 28x14 mm
Guida in alluminio



GU2520 - 25x20 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 8
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

PANORAMICA

AVVOLGIBILE FRANGISOLE IN ALLUMINIO COIBENTATO
4 DISTANZE CONFIGURABILI FRA LE STECCHE



PANORAMICA

Tapparella

PIÙ
VISIBILITÀ

PIÙ
LUCE

PIÙ
VENTILAZIONE

PANORAMICA FRANGISOLE ALLUMINIO COIBENTATO



Informazioni tecniche PANORAMICA

- Dimensione profilo	**mm**	12 x 65
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,36 circa
- Peso al mq	**kg**	7,0 circa
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,0
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	5 - 15 - 20 - 27
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

- Terminale in gomma

+ visibilità · **+ facile installazione** · **- rumore**

+ risparmio energetico · **+ ventilazione** · **+ luminiosità**

Panoramica la nuova tapparella frangisole che unisce la schermatura solare di un frangisole con la protezione di una tapparella.

L'innovativo sistema oscurante, consente di configurare la distanza tra le stecche, offrendo fino a tre opzioni di separazione. E' progettata per garantire a telo abbassato, la miglior visuale possibile dall'interno dell'abitazione, impedendone al contempo la vista dall'esterno per un miglior comfort abitativo. Il suo profilo leggero e robusto allo stesso tempo, consente l'installazione di motori compatti ed efficienti, garantendo risparmio energetico e bassi costi operativi.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
PNG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato PANORAMICA Tinta Gruppo 1	mq.	€ **256,00**
PNTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato PANORAMICA Tinta Unita	mq.	€ **261,00**
PNTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato PANORAMICA Tinta Legno	mq.	€ **267,00**
PNG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato PANORAMICA Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **289,00**
PNG6	Avvolgibile in Alluminio Coibentato PANORAMICA Tinta Matt	mq.	€ **339,00**

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60 e molla max

Tutte le stecche sono distanziate di 0,5 cm

Larghezze superiori cm 180			numero stecche
PN05	diam. cm	cm (max)	
H 100	Ø 15,5	Ø 16,7	15
H 120	Ø 16,5	Ø 17,7	18
H 130	Ø 17,0	Ø 18,2	20
H 140	Ø 19,0	Ø 20,2	22
H 150	Ø 19,0	Ø 20,2	23
H 160	Ø 19,0	Ø 20,7	25
H 170	Ø 19,5	Ø 21,2	26
H 180	Ø 20,0	Ø 21,2	28
H 190	Ø 21,0	Ø 22,2	29
H 200	Ø 21,0	Ø 22,2	31
H 220	Ø 22,5	Ø 23,7	34
H 240	Ø 22,5	Ø 23,7	37
H 260	Ø 24,0	Ø 25,2	40
H 280	Ø 24,5	Ø 25,7	43
H 300	Ø 25,5	Ø 26,7	46
H 330	Ø 25,5	Ø 26,7	51

le prime 2 stecche sono distanziate di 0,5 cm, tutte le restanti di 1,5 cm

Larghezze superiori cm 180			numero stecche
PN15	diam. cm	cm (max)	
H 100	Ø 16,5	Ø 17,7	15
H 120	Ø 17,5	Ø 18,7	18
H 130	Ø 19,0	Ø 20,2	20
H 140	Ø 19,5	Ø 20,7	22
H 150	Ø 20,0	Ø 21,2	23
H 160	Ø 20,0	Ø 21,2	25
H 170	Ø 20,5	Ø 21,7	26
H 180	Ø 21,0	Ø 22,2	28
H 190	Ø 22,0	Ø 23,2	29
H 200	Ø 22,5	Ø 23,7	31
H 220	Ø 23,5	Ø 24,7	34
H 240	Ø 24,5	Ø 25,7	37
H 260	Ø 25,0	Ø 26,2	40
H 280	Ø 26,0	Ø 27,2	43
H 300	Ø 26,5	Ø 27,7	46
H 330	Ø 27,5	Ø 28,7	51


le prime 3 stecche sono distanziate di 0,5 cm, tutte le restanti di 2,0 cm

Larghezze superiori cm 180			numero stecche
PN20	diam. cm	cm (max)	
H 100	Ø 17,5	Ø 18,7	15
H 120	Ø 18,5	Ø 19,7	18
H 130	Ø 18,5	Ø 19,7	20
H 140	Ø 20,0	Ø 21,2	22
H 150	Ø 20,0	Ø 21,2	23
H 160	Ø 20,5	Ø 21,7	25
H 170	Ø 21,0	Ø 22,2	26
H 180	Ø 21,0	Ø 22,2	28
H 190	Ø 21,5	Ø 22,7	29
H 200	Ø 23,0	Ø 24,2	31
H 220	Ø 24,0	Ø 25,2	34
H 240	Ø 24,0	Ø 25,2	37
H 260	Ø 25,0	Ø 26,2	40
H 280	Ø 25,5	Ø 26,7	43
H 300	Ø 26,5	Ø 27,7	46
H 330	Ø 28,0	Ø 29,2	51


le prime 4 stecche sono distanziate di 0,5 cm, tutte le restanti di 2,7 cm

Larghezze superiori cm 180			numero stecche
PN27	diam. cm	cm (max)	
H 100	Ø 17,0	Ø 18,2	15
H 120	Ø 19,5	Ø 20,7	18
H 130	Ø 19,5	Ø 20,7	20
H 140	Ø 20,0	Ø 21,2	22
H 150	Ø 20,5	Ø 21,7	23
H 160	Ø 20,5	Ø 21,7	25
H 170	Ø 21,5	Ø 22,7	26
H 180	Ø 21,5	Ø 22,7	28
H 190	Ø 23,0	Ø 24,2	29
H 200	Ø 23,0	Ø 24,2	31
H 220	Ø 24,0	Ø 25,2	34
H 240	Ø 25,5	Ø 26,7	37
H 260	Ø 26,0	Ø 27,2	40
H 280	Ø 26,5	Ø 27,7	43
H 300	Ø 27,0	Ø 28,2	46
H 330	Ø 28,5	Ø 29,7	51

Guide compatibili con guarnizione



GU3019G - 30x19 mm
Guida in alluminio
guarnizione
3314P



GU4025G - 40x25 mm
Guida in alluminio
guarnizione
3314P interna 3324P esterna


M45


PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO DISPONIBILE IN MEDIA E ALTA DENSITA'



M45

Tapparella

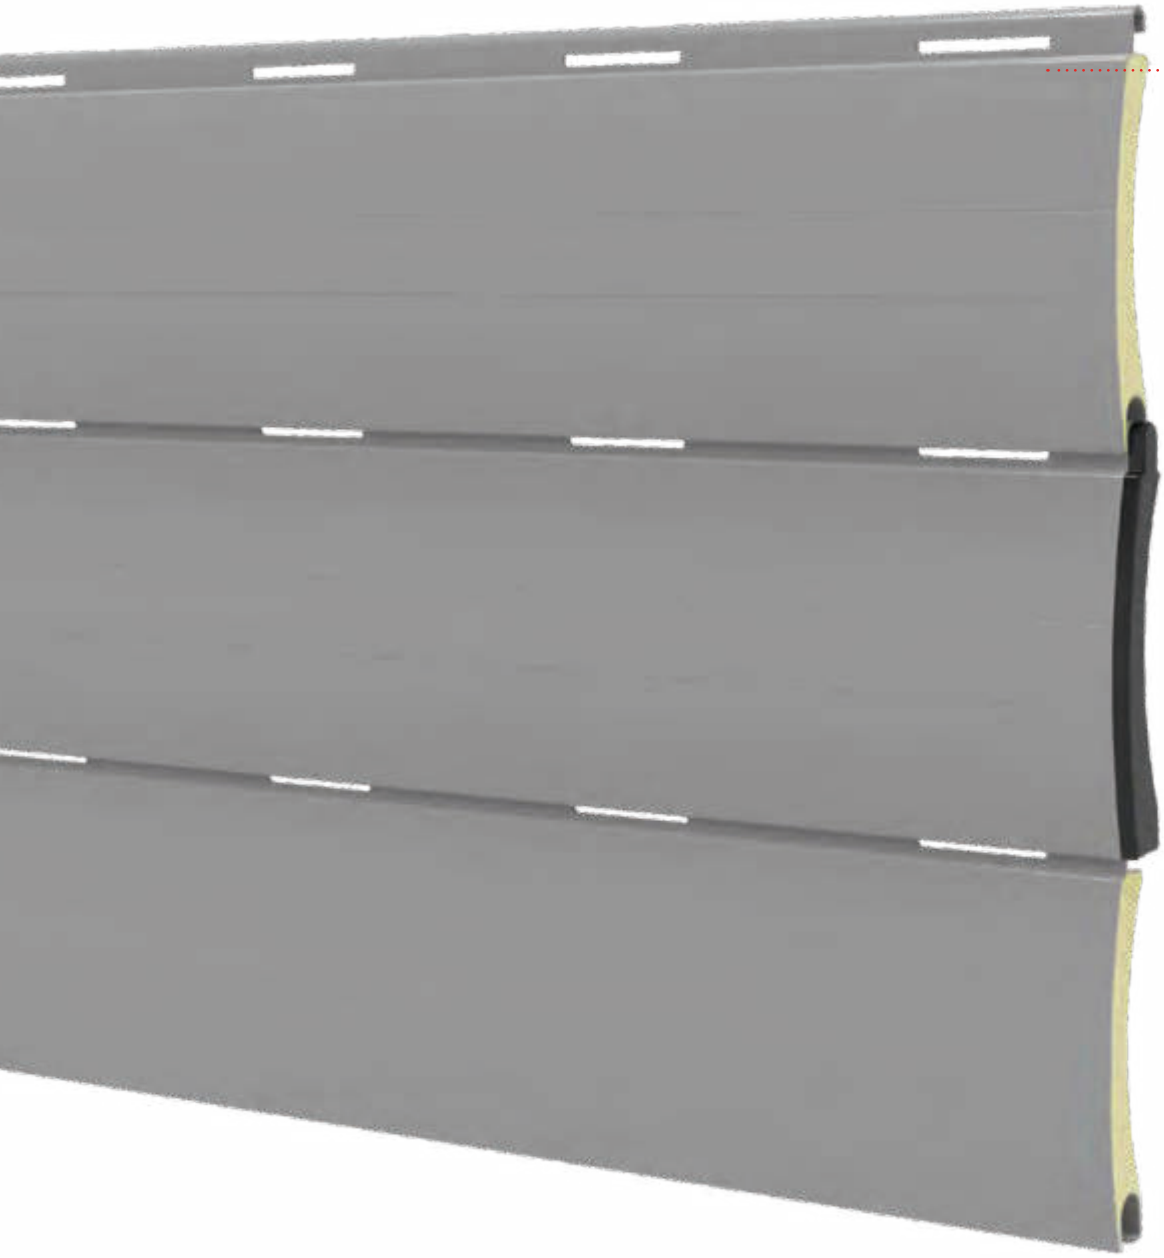



ISOLAMENTO TERMICO




ISOLAMENTO ACUSTICO



PIÙ SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 12,5
H 120	Ø 13,5
H 140	Ø 14
H 160	Ø 15,1
H 180	Ø 15,6
H 200	Ø 16,5
H 220	Ø 16,7
H 240	Ø 17
H 260	Ø 17,3
H 280	Ø 18
H 300	Ø 18,5

M45 ALLUMINIO COIBENTATO

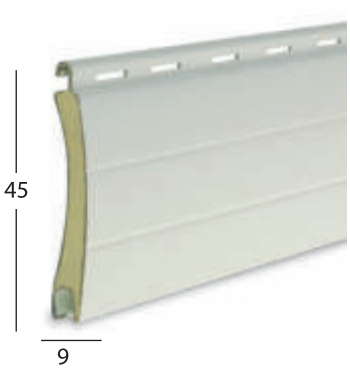

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HD

Informazioni tecniche M45

- Dimensione profilo	**mm**	9 x 45
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,33 circa
- Peso al mq M45	**kg**	2,5 circa
- Peso al mq M45 HD	**kg**	3,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	22
- Massimo impiego consigliato	**ml**	3,5
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


Il profilo M45 nasce dall' esigenza di coniugare spazio e design.

Fondamentalmente, il suo aspetto snello ma pur sempre robusto nella versione alta densità gli conferisce il vantaggio di poter essere riavvolto nello spazio eventualmente ristretto del cassonetto senza rinunciare al gusto estetico intrinseco alla tapparella, ovvero del sistema-oscurante per eccellenza e più diffuso in assoluto.


La tapparella M45 è disponibile in media densità e alta densità.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
M45G1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 9 x 45 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **100,00**
M45TU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 9 x 45 Tinta Unita	mq.	€ **106,00**
M45G4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 9 x 45 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **108,00**
M45TL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 9 x 45 Tinta Legno	mq.	€ **109,00**
M45HDG1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 9 x 45 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **135,00**
M45HDTU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 9 x 45 Tinta Unita	mq.	€ **142,00**
M45HDG4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 9 x 45 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **144,00**
M45HDTL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato HD Alta Densità 9 x 45 Tinta Legno	mq.	€ **146,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2814 - 28x14 mm
Guida in alluminio




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio



GU2520 - 25x20 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 8
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

M37


PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO



M37

Tapparella





ISOLAMENTO TERMICO



ISOLAMENTO ACUSTICO



PIÙ SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 11,5
H 120	Ø 12,5
H 140	Ø 13
H 160	Ø 13,3
H 180	Ø 14
H 200	Ø 14,5
H 220	Ø 15
H 240	Ø 15,5
H 260	Ø 16,2
H 280	Ø 16,8
H 300	Ø 17,2
Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 40	
H 100	Ø 10,5
H 120	Ø 11,5
H 140	Ø 12
H 160	Ø 13
H 180	Ø 13,5
H 200	Ø 14,1
H 220	Ø 14,8
H 240	Ø 15,1
H 260	Ø 15,6
H 280	Ø 161
H 300	Ø 16,6

M37 ALLUMINIO COIBENTATO



Informazioni tecniche M37

- Dimensione profilo	**mm**	8 x 37
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,33 circa
- Peso al mq M37	**kg**	2,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	27
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,5
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica, senza alcuna manutenzione.

Il profilo M37 nasce dall' esigenza di coniugare spazio e design.


Fondamentalmente, il suo aspetto snello gli conferisce il vantaggio di poter essere riavvolto nello spazio eventualmente ristretto del cassonetto senza rinunciare al gusto estetico intrinseco alla tapparella, ovvero del sistema-oscurante per eccellenza e più diffuso in assoluto.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
M37G1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 8 x 37 Tinta Gruppo 1	mq.	€ **108,00**
M37TU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 8 x 37 Tinta Unita	mq.	€ **115,00**
M37G4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 8 x 37 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **116,00**
M37TL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato 8 x 37 Tinta Legno	mq.	€ **118,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2814 - 28x14 mm
Guida in alluminio




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio



GU2520 - 25x20 mm
Guida in alluminio




Terminale in Gomma TG 8
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

FLAT 43


PROFILO IN ALLUMINIO COIBENTATO

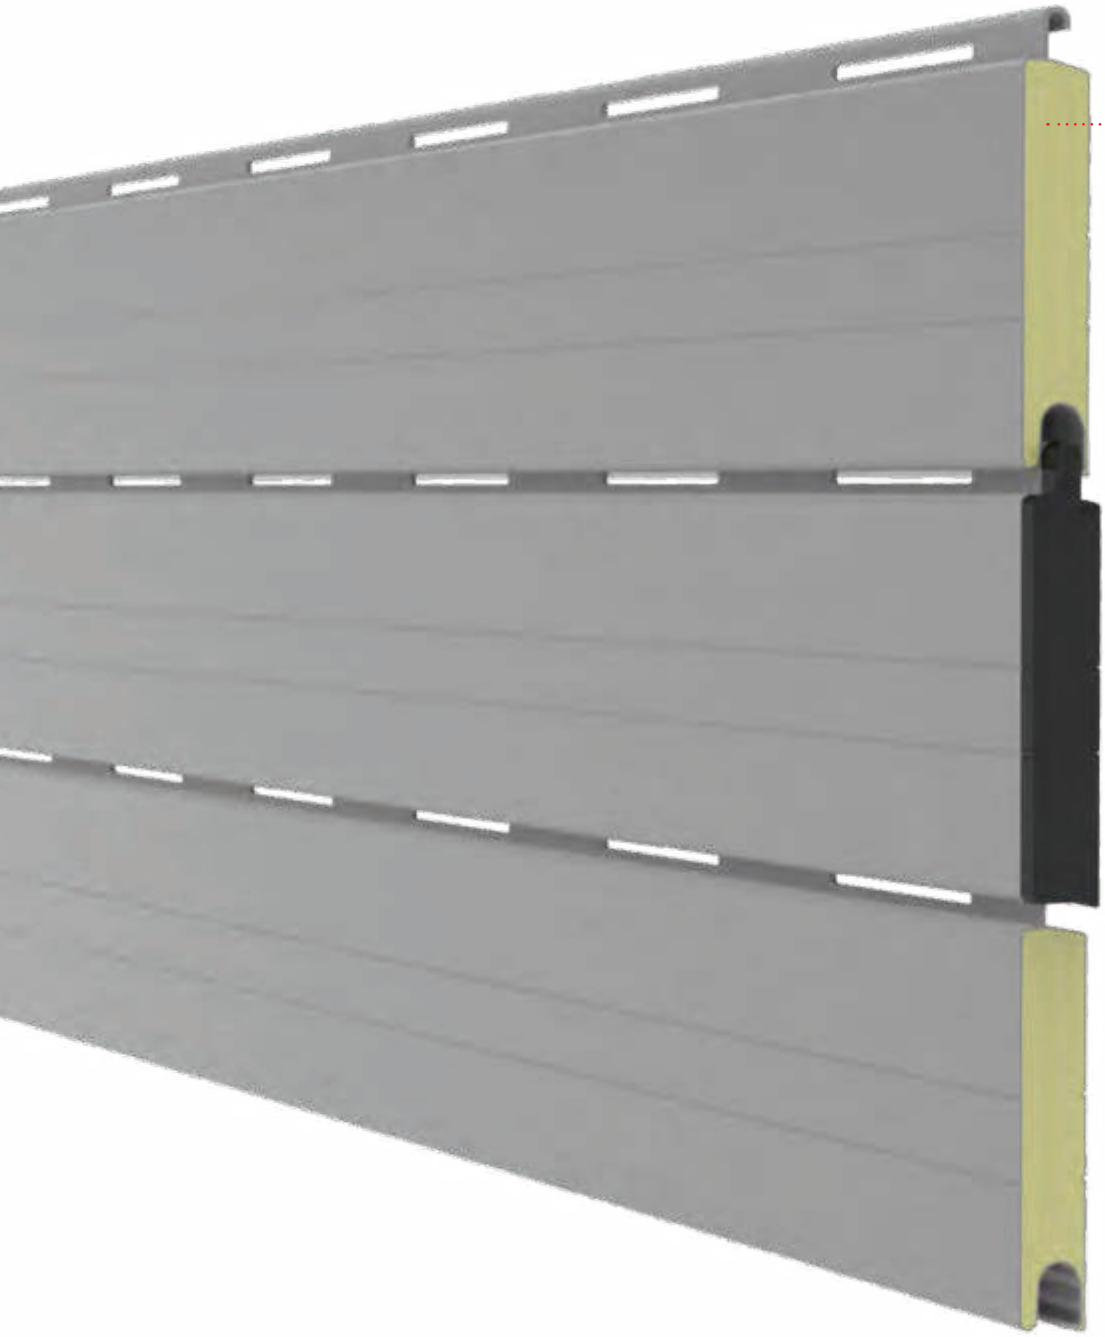



FLAT 43

Tapparella



ISOLAMENTO TERMICO




ISOLAMENTO ACUSTICO



PIÙ SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16
H 140	Ø 17
H 160	Ø 18
H 180	Ø 18,5
H 200	Ø 19
H 220	Ø 19,5
H 240	Ø 20,5
H 260	Ø 21,5
H 280	Ø 22
H 300	Ø 22,5

FLAT 43 ALLUMINIO COIBENTATO

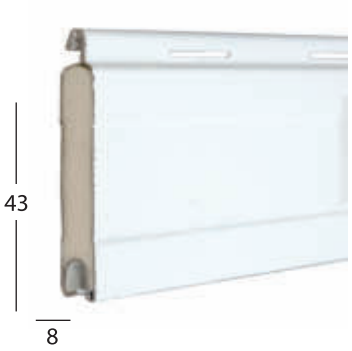

Informazioni tecniche Flat 43

- Dimensione profilo	**mm**	8 x 43
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,33 circa
- Peso al mq	**kg**	2,8 circa
- Stecche per mq	**n.**	23
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,5
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Il profilo Flat 43 piatto nasce dall' esigenza di ottenere lo stesso disegno interno-esterno.


Le sue linee dritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità.
Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
F43G1	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Flat 8 x 43 Gruppo 1	mq.	€ **108,00**
F43TU	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Flat 8 x 43 Tinta Unita	mq.	€ **115,00**
F43G4TR	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Flat 8 x 43 Tinta Gruppo 4 - Raffaello	mq.	€ **116,00**
F43TL	Avvolgibile in Alluminio Coibentato Flat 8 x 43 Tinta Legno	mq.	€ **118,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2814 - 28x14 mm
Guida in alluminio




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio



GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




Terminale in Gomma TG 8
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

STEEL 42


PROFILO IN ACCIAIO COIBENTATO

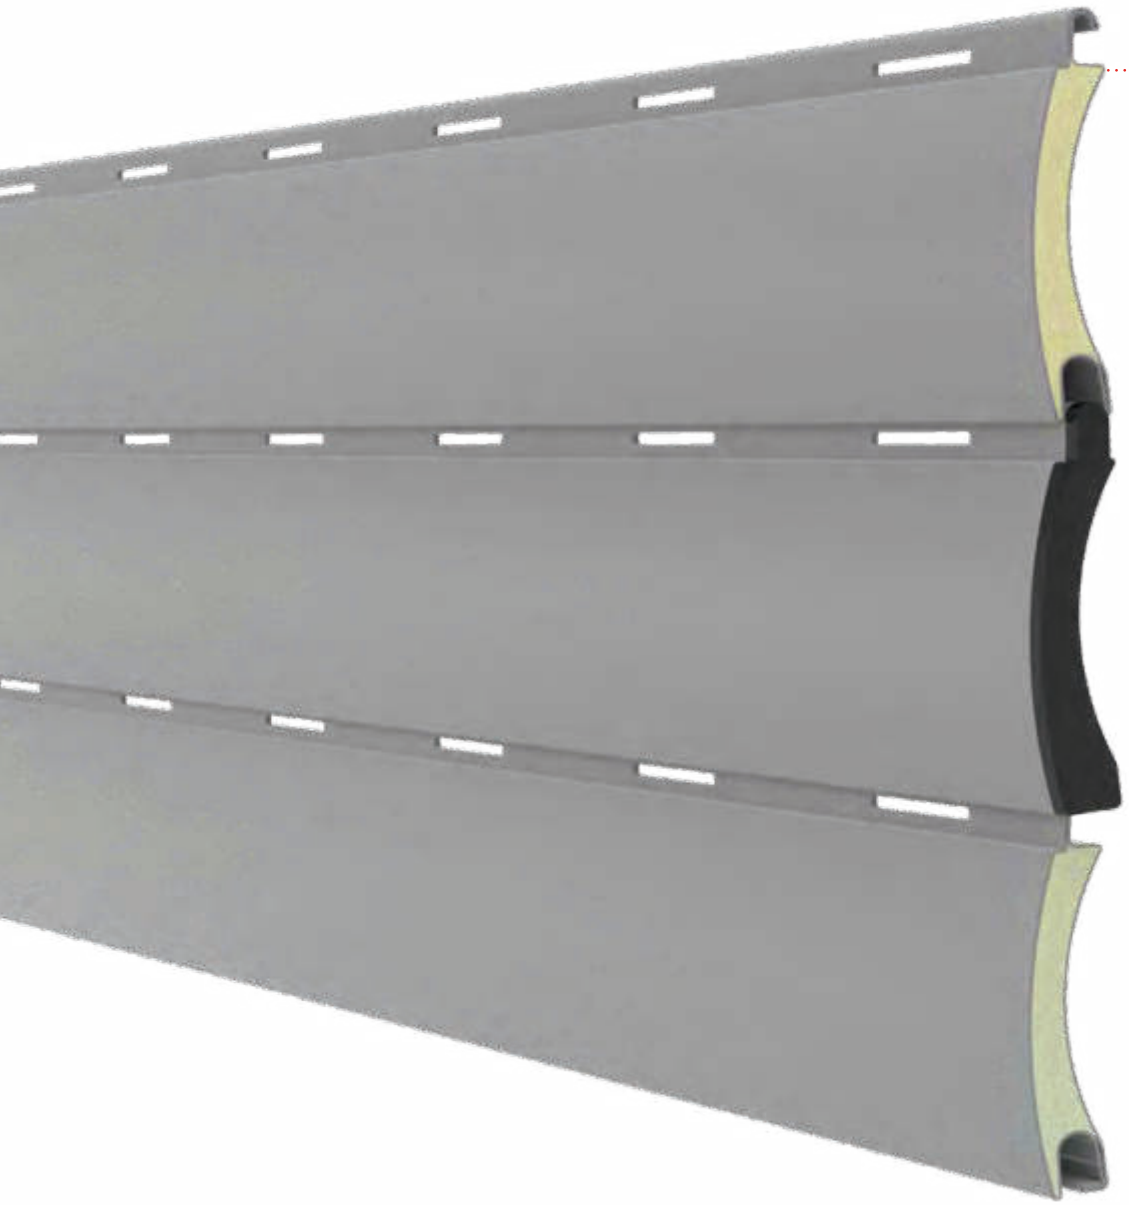



STEEL 42

Tapparella



ISOLAMENTO TERMICO




ISOLAMENTO ACUSTICO



PIÙ SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 12,5
H 120	Ø 13,5
H 140	Ø 14
H 160	Ø 15,1
H 180	Ø 15,5
H 200	Ø 16,5
H 220	Ø 16,7
H 240	Ø 17
H 260	Ø 17,3
H 280	Ø 18
H 300	Ø 18,5

STEEL 42 ACCIAIO COIBENTATO



Informazioni tecniche Steel 42

- Dimensione profilo	**mm**	9 x 42
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,40 circa
- Peso al mq Steel 42	**kg**	8,2 circa
- Stecche per mq	**n.**	24
- Massimo impiego consigliato	**ml**	3,5
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


Il profilo Steel 42 è la versione in miniatura della durevolezza applicata alla tapparella.

Le doghe così progettate si innestano egregiamente nel contesto sicurezza come anche nell'ambito dell'affidabilità. Unisce, all'occorrenza, resistenza e versatilità in uno spazio di avvolgimento ridotto, risultando essere la scelta vincente per la propria abitazione.


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
S42	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Unita - Base Gomma	mq.	€ **111,00**
S42TL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Legno - Base Gomma	mq.	€ **118,00**
S42TRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.	€ **116,00**
S42A	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.	€ **117,00**
S42ATL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.	€ **124,00**
S42ATRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 42 - 9 x 42 Tinta Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.	€ **122,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **7,60**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer 	pz	€ **16,80**

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2814 - 28x14 mm
Guida in alluminio




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU2520 - 25x20 mm
Guida in alluminio



Terminale in Gomma TG 8
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

STEEL 55 ACCIAIO COIBENTATO


STEEL 55

PROFILO IN ACCIAIO COIBENTATO DISPONIBILE IN MEDIA E ALTA DENSITA'



STEEL 55

Tapparella

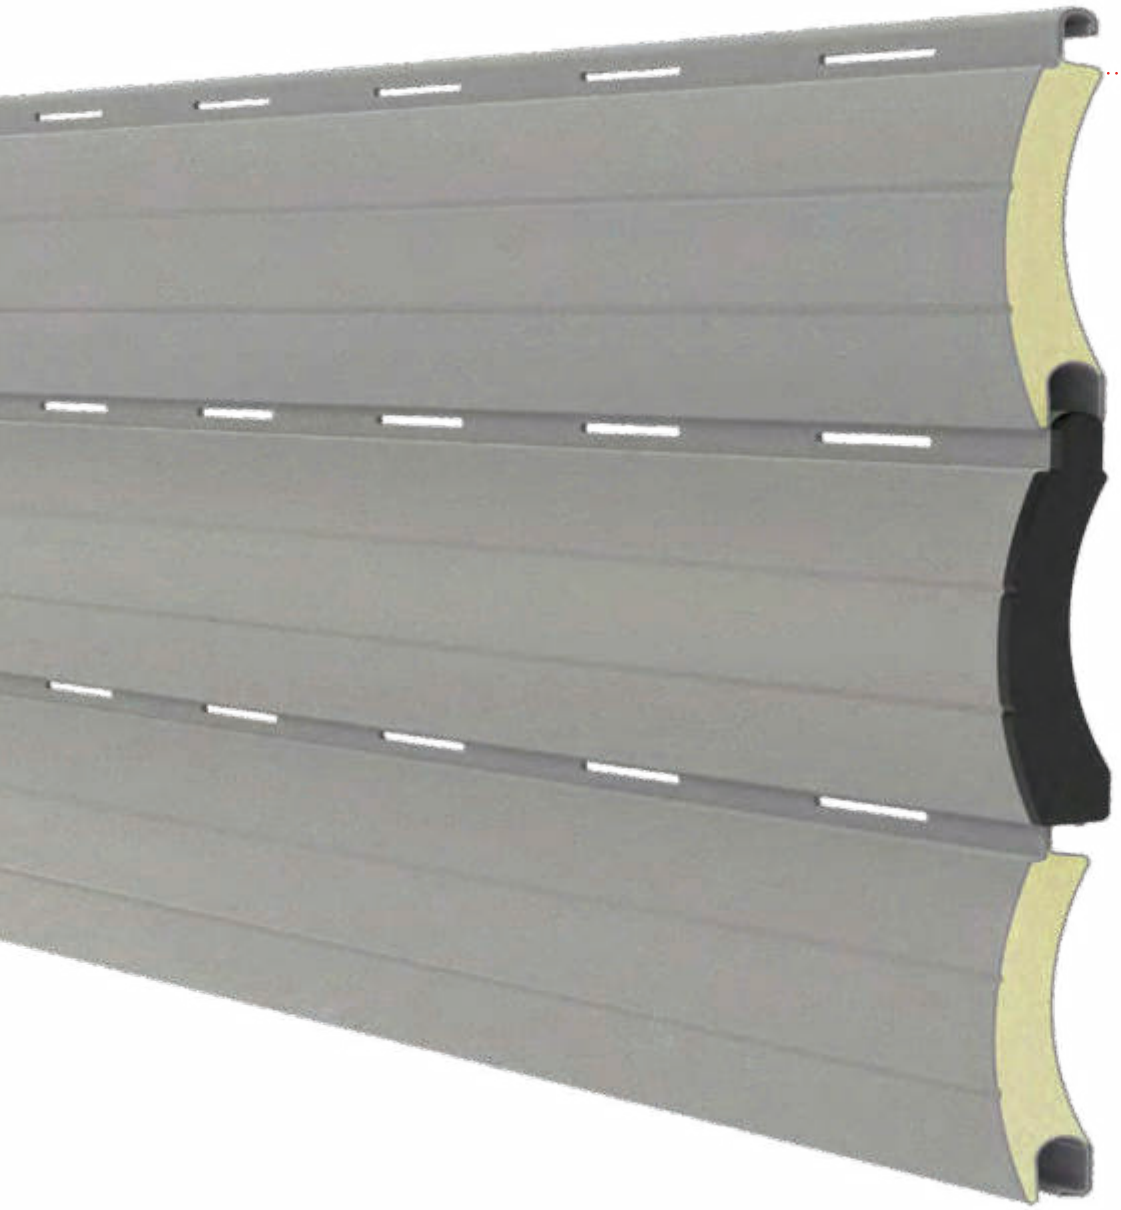



PIÙ
LUCE




PIÙ
VENTILAZIONE



PIÙ
SICUREZZA

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,5
H 200	Ø 20,5
H 220	Ø 20,7
H 240	Ø 21,5
H 260	Ø 22,7
H 280	Ø 23
H 300	Ø 24

STEEL 55 ACCIAIO COIBENTATO



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE HD

Informazioni tecniche Steel 55

- Dimensione profilo	**mm**	12 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	0,40 circa
- Peso al mq Steel 55	**kg**	8,5 circa
- Peso al mq Steel 55 HD	**kg**	9,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5


Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.
Il profilo Steel 55 è il nome consegnato alla robustezza.

Il laminato d'acciaio di cui è costituito introduce il concetto di sicurezza per via del suo aspetto funzionale e adatto all' impiego duraturo nel tempo.


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
S55	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Unita - Base Gomma	mq.	€ **103,00**
S55TL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Legno - Base Gomma	mq.	€ **110,00**
S55TRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.	€ **108,00**
S55A	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.	€ **109,00**
S55ATL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.	€ **116,00**
S55ATRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 - 12 x 55 Tinta Raffaello - Particolari - Base Alluminio	mq.	€ **114,00**
S55HD	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Unita - Base Gomma	mq.	€ **136,00**
S55HDTL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Legno - Base Gomma	mq.	€ **144,00**
S55HDTRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Raffaello - Particolari - Base Gomma	mq.	€ **141,00**
S55HDA	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Unita - Base Alluminio	mq.	€ **142,00**
S55HDATL	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Tinta Legno - Base Alluminio	mq.	€ **150,00**
S55HDATRP	Avvolgibile in Acciaio Coibentato Steel 55 HD Alta Densità - 12 x 55 Raffaello - Particolari - Base Alluminio	mq.	€ **147,00**
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato 	coppia	€ **23,20**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **7,60**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer 	pz	€ **16,80**

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2716 - 27x16 mm
Guida in alluminio




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio




GZ2218 - 22x18 mm
Guida in ferro zincato



GZ3218 - 32x18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm

BLINDO 27

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO

BLINDO 27

Tapparella




PIÙ SICUREZZA

PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 14,8
H 120	Ø 15,2
H 140	Ø 16,6
H 160	Ø 18
H 180	Ø 19
H 200	Ø 19,5
H 220	Ø 20
H 240	Ø 21,5
H 260	Ø 22
H 280	Ø 23
H 300	Ø 23,5

BLINDO 27
ALLUMINIO ESTRUSO



Informazioni tecniche Blindo 27

- Dimensione profilo	**mm**	9 x 27
- Spessore con verniciatura	**mm**	1,00 circa
- Peso al mq	**kg**	9,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	37
- Massimo impiego consigliato	**ml**	3,5
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5
- Terminale in alluminio		


Il profilo B27 si piazza sul mercato della tapparella in estruso come "principe del foro".

Si adegua in maniera eccellente alle esigenze di spazio quando avvolto nel cassonetto mentre conferisce all'abitazione, quando distende le proprie doghe, un senso di sicurezza tangibile.


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
B27	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 9 x 27	mq.	€ **339,00**
B27TRP	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 9 x 27 Tinta Raffaello - Particolari	mq.	€ **422,00**
B27TL	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 9 x 27 Tinta Legno	mq.	€ **524,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer 	pz	€ **16,80**

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio




GU2520 - 25x20 mm
Guida in alluminio



Terminale in Alluminio
TE 9 - 9x55 mm

BLINDO 55-58,5

PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO

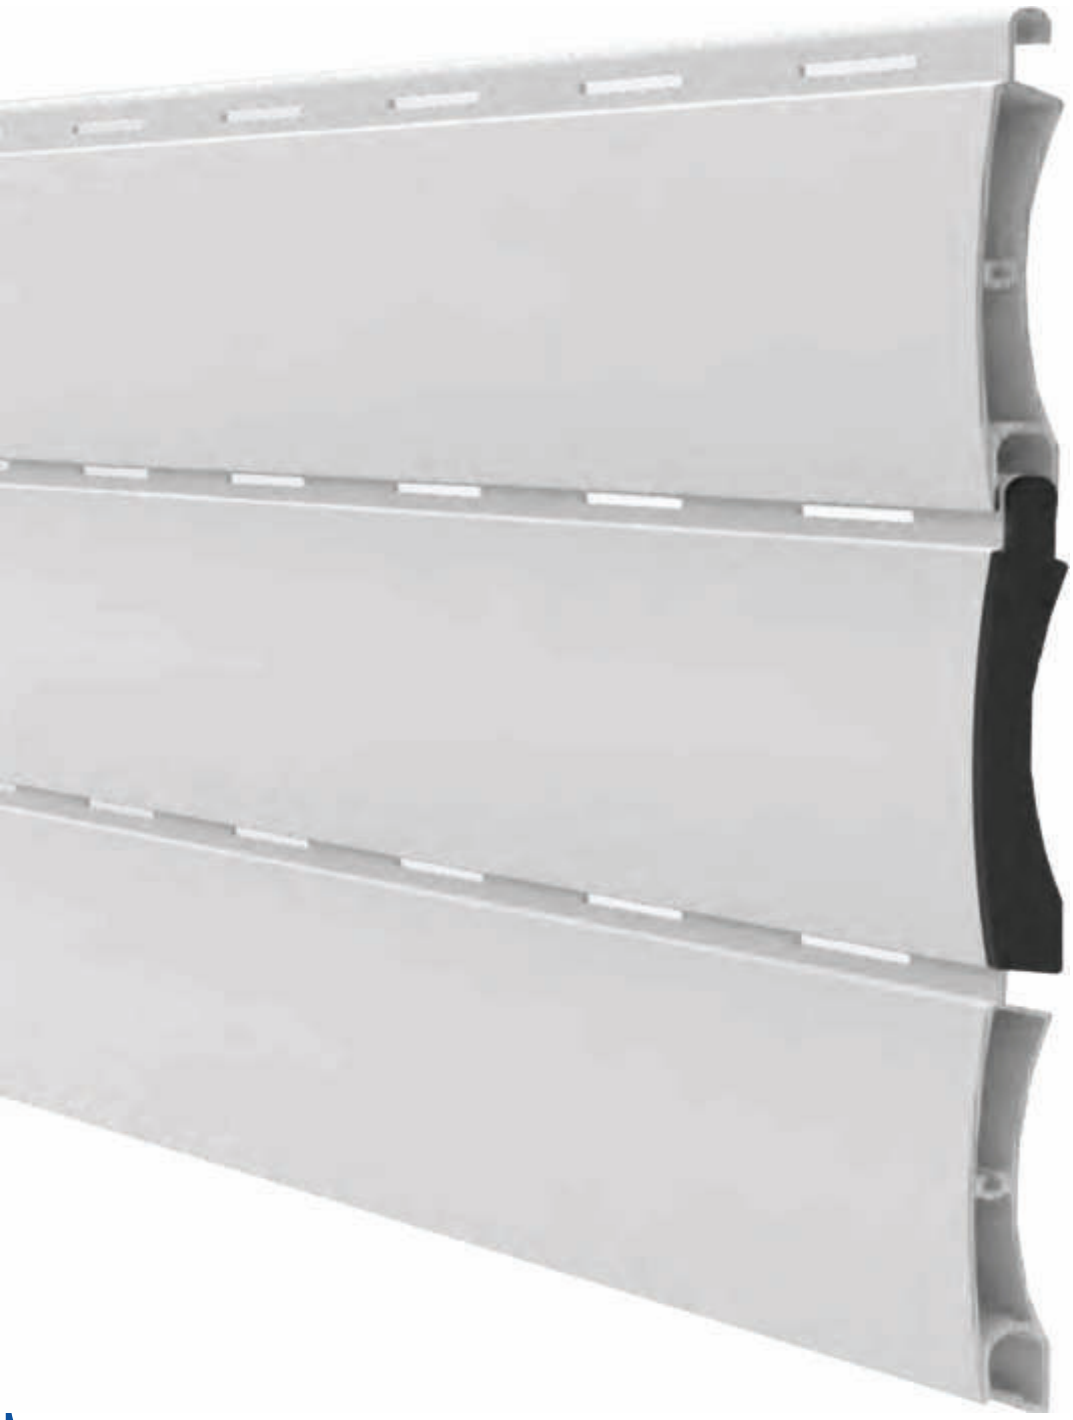



BLINDO 55-58,5

Tapparella



PIÙ
SICUREZZA



PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE

BLINDO 55 Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 16
H 140	Ø 17
H 160	Ø 18
H 180	Ø 19,5
H 200	Ø 20
H 220	Ø 20,5
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22,5
H 280	Ø 23,5
H 300	Ø 24

BLINDO 58,5 Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 70	
H 100	Ø 14,8
H 120	Ø 15,2
H 140	Ø 166
H 160	Ø 18
H 180	Ø 19
H 200	Ø 19,5
H 220	Ø 20
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22
H 280	Ø 23
H 300	Ø 23

BLINDO 55 - 58,5
ALLUMINIO ESTRUSO



Informazioni tecniche Blindo 55

- Dimensione profilo	**mm**	13 x 55
- Spessore con verniciatura	**mm**	1,00 circa
- Peso al mq	**kg**	9,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

- Terminale in alluminio

Impiegate per realizzare tapparelle di sicurezza. Il suo design alloggia perfettamente nelle costruzioni edili ex novo risultando altresì idoneo per la schermatura solare negli alloggi da ristrutturare.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
B55TU	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 13 x 55 Tinta Unita	mq.	€ **333,00**
B55TRP	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 13 x 55 Tinta Raffaello - Particolari	mq.	€ **350,00**
B55TL	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 13 x 55 Tinta Legno	mq.	€ **505,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer 	pz	€ **16,80**



Informazioni tecniche Blindo 58.5


- Dimensione profilo	**mm**	11 x 58,5
- Spessore con verniciatura	**mm**	1,00 circa
- Peso al mq	**kg**	9,5 circa
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	4,2
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

- Terminale in alluminio


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
B58TU	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 11 x 58,5 Tinta Unita	mq.	€ **304,00**
B58TRP	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 11 x 58,5 Tinta Raffaello - Particolari	mq.	€ **316,00**
B58TL	Avvolgibile in Alluminio Estruso Blindo 11 x 58,5 Tinta Legno	mq.	€ **465,00**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**
SERTER	Serratura centrale con chiave per terminale in alluminio 	pz	€ **76,00**
SBA	Securblock blocco antieffrazione panzer 	pz	€ **16,80**

N.B. Con Securblock, i diametri di avvolgimento aumentano di 2 cm


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio




Terminale in Alluminio
TE 12 - 12x55 mm

LUPIN AUTOBLOCK

PROFILO AUTOBLOCCANTE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO

LUPIN AUTOBLOCK

Tapparella

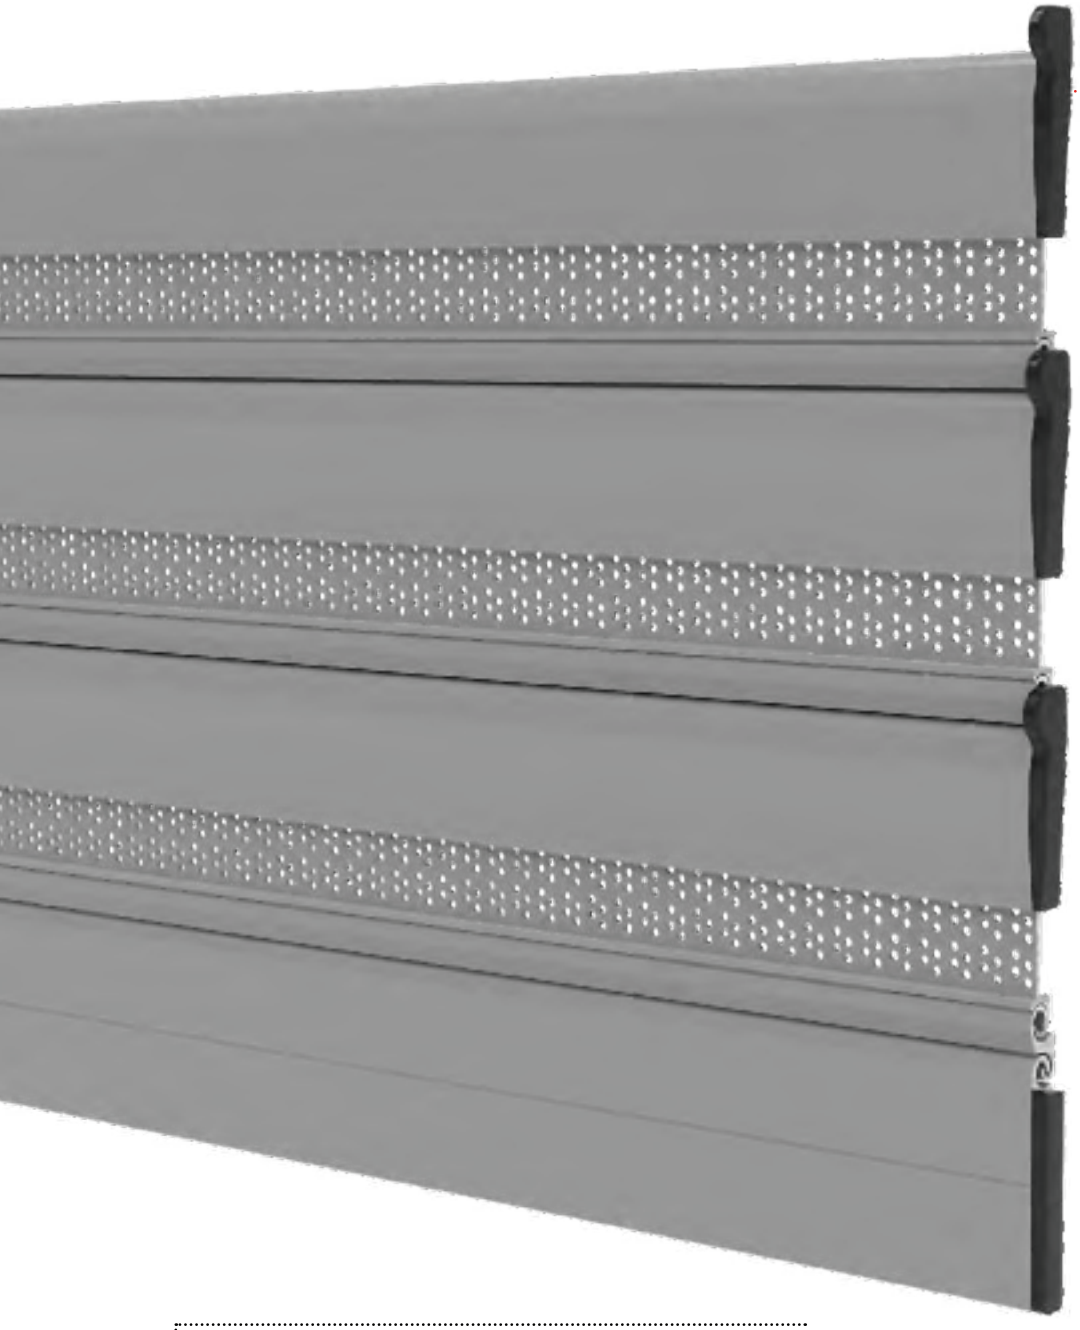

PIÙ SICUREZZA

PIÙ DISCREZIONE

ZERO INSETTI


Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15
H 120	Ø 17
H 140	Ø 18
H 170	Ø 19
H 200	Ø 20
H 230	Ø 21,5
H 260	Ø 22,5
H 300	Ø 23






Certificazione CLASSE 4 per le prove **antieffrazione** UNI EN 1630

LUPIN AUTOBLOCK
ALLUMINIO ETRUSO

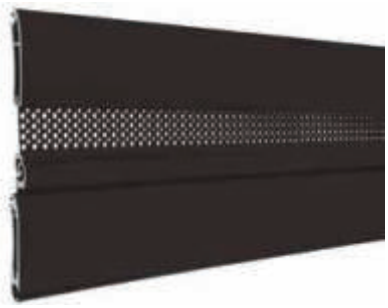

Informazioni tecniche Lupin Autoblock

- Dimensione lamella chiusa	**mm**	49
- Dimensione lamella estesa	**mm**	71,5
- Larghezza: max consigliata	**mm**	2750
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	12
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

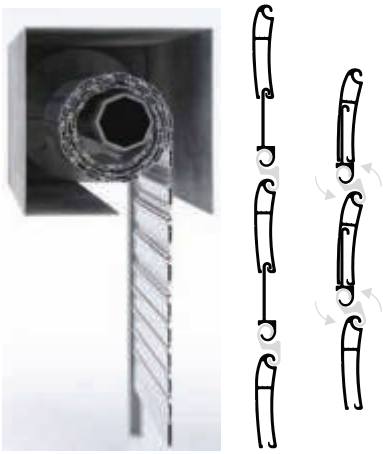

+SICUREZZA + LUMINOSITÀ + VENTILAZIONE + VISIBILITÀ QUALITÀ CERTIFICATA + PRIVACY - INSETTI


LUPIN AUTOBLOCK CLASSE DI RESISTENZA 4 - AFFIDABILITA' E PROTEZIONE

Lupin è la tapparella certificata in Classe 4 Antieffrazione.


Con i suoi due profili in estruso (stecca e stecca microforata), uniti da un aggancio ad "S" che attiva il sistema autobloccante, Lupin protegge dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento. Il design microforato di uno dei profili facilita l'areazione e l'illuminazione, tenendo lontani anche gli insetti.
Lupin ha ottenuto la certificazione di resistenza in CLASSE 4 per le prove antieffrazione UNI EN 1630.

PER CHI È REALIZZATA LUPIN
- *Per chi cerca un sistema oscurante antieffrazione*
- *Per chi cerca una resistenza certificata*
- *Per chi vuole proteggere la sua casa senza l'utilizzo di inferriate*


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
LATU	Avvolgibile Lupin Autoblock RC4 Tinta Unita	mq.	€ **398,00**
LATRP	Avvolgibile Lupin Autoblock RC4 Tinta Raffaello - Particolari	mq.	€ **417,00**
LATL	Avvolgibile Lupin Autoblock RC4 Tinta Legno	mq.	€ **505,00**



stecca chiusa




stecca aperta



gancio a s




terminale




profilo forato

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817G - 27x17 mm
Guida in alluminio
con guarnizione



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio
con guarnizione

ORIENTA OBLIQUA

AVVOLGIBILE A LAMELLE ORIENTABILI IN ALLUMINIO ESTRUSO CHE SI INSTALLA COME UNA NORMALE TAPPARELLA

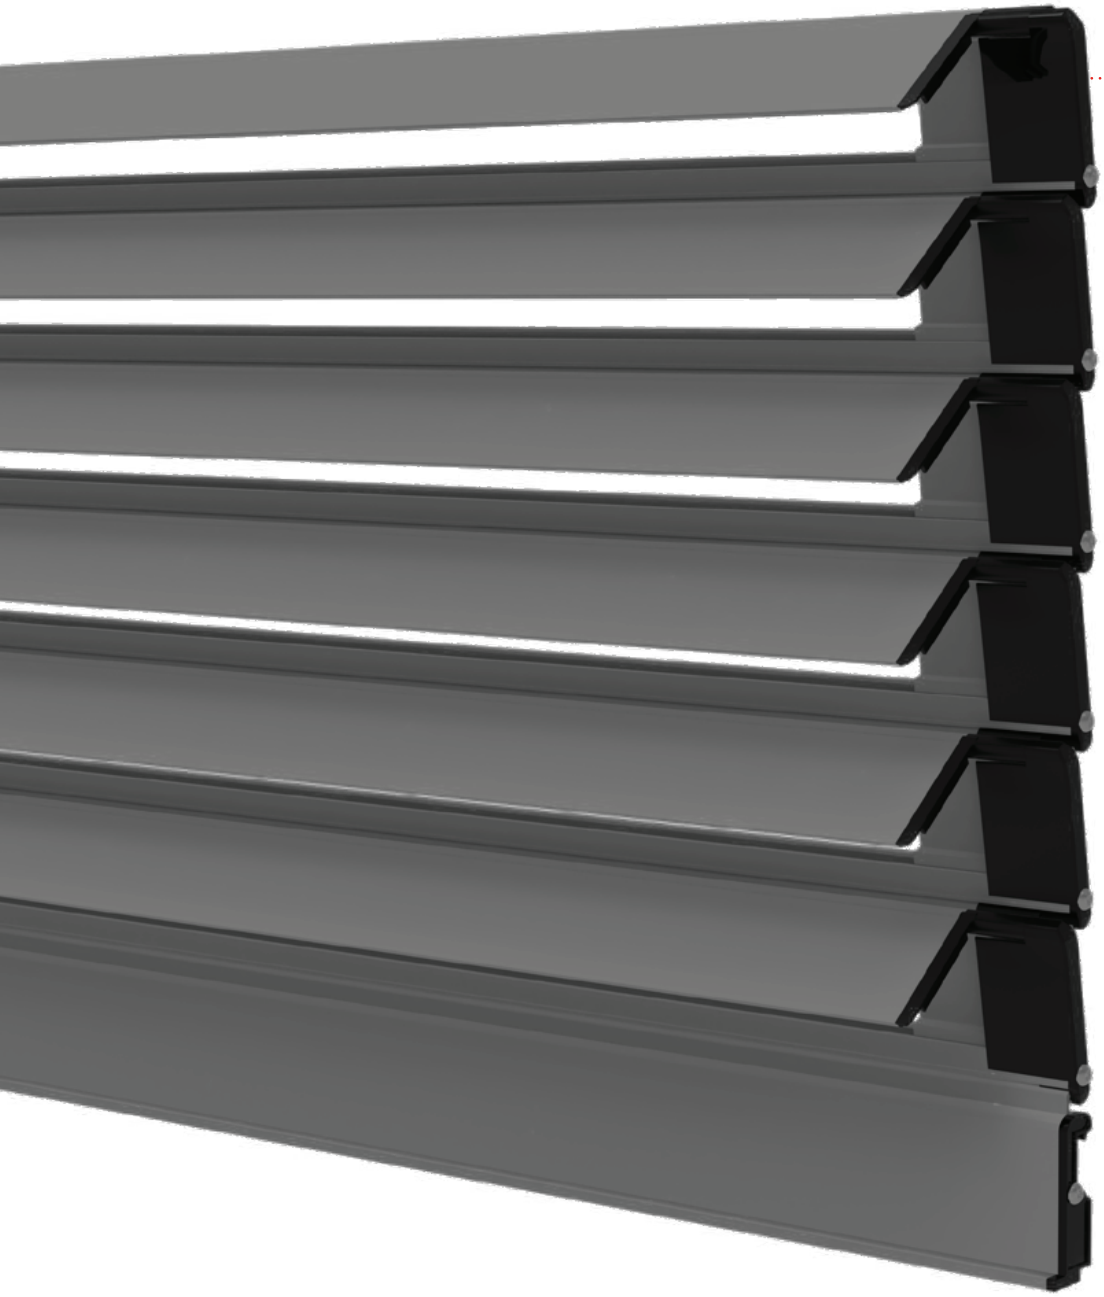

ORIENTA OBLIQUA

Tapparella

PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ DISCREZIONE

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 160	Ø 17,5
H 180	Ø 18,5
H 200	Ø 20
H 220	Ø 20,5
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22,5
H 280	Ø 24
H 300	Ø 25

ORIENTA OBLIQUA
FRANGISOLE ORIENTABILE



Informazioni tecniche Orienta Obliqua

- Larghezza: max consigliata	**mm**	3000
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	9,2
- Minimo fatturazione	**Mq**	1,5

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 160	Ø 17,5
H 180	Ø 18,5
H 200	Ø 20
H 220	Ø 20,5
H 240	Ø 22
H 260	Ø 22,5
H 280	Ø 24
H 300	Ø 25

UNA LUCE PERFETTA L'AVVOLGIBILE FRANGISOLE

Obliqua è la tapparella a lamelle orientabili.

Un'innovazione che mette insieme le caratteristiche dell'avvolgibile con quelle del frangisole. Obliqua è la tapparella in alluminio che permette di regolare perfettamente la luce, illuminando, arieggiando e proteggendo gli ambienti della tua casa, rispettando la privacy.


PER CHI È REALIZZATA OBLIQUA

- ***Per chi ama gli ambienti luminosi ma ha bisogno di privacy***
- ***Per chi vuole un sistema oscurante che non richiede molta manutenzione***
- ***Per chi ha una casa umida e ha bisogno di arieggiare spesso***


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
OR57TU	Avvolgibile Orientabile Frangisole Tinta Unita	mq.	€ **347,00**
OR57TRP	Avvolgibile Orientabile Frangisole Tinta Raffaello - Particolari	mq.	€ **371,00**
OR57TL	Avvolgibile Orientabile Frangisole Tinta Legno	mq.	€ **417,00**

N.B. Funziona solo con motore a 3 finecorsa elettronico.

GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



ORIENTA OBLIQUA
FRANGISOLE ORIENTABILE

COME ORDINARE

Le misure devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza preferibilmente della misura luce guide.

È necessario, inoltre, trasmettere la misura della profondità della guida che può oscillare da min. 20 mm a un max di 30 mm.

TABELLA CONVERSIONE H FINITA = H FINITA TELO ORIENTA


H FINITA	H TELO	H FINITA	H TELO	H FINITA	H TELO
800	**989**	1550	**1878**	2300	**2704**
850	**1052**	1600	**1942**	2350	**2767**
900	**1116**	1650	**2005**	2400	**2830**
950	**1178**	1700	**2005**	2450	**2894**
1000	**1243**	1750	**2068**	2500	**2958**
1050	**1306**	1800	**2132**	2550	**3021**
1100	**1370**	1850	**2196**	2600	**3084**
1150	**1370**	1900	**2259**	2650	**3148**
1200	**1443**	1950	**2322**	2700	**3212**
1250	**1497**	2000	**2386**	2750	**3275**
1300	**1560**	2050	**2445**	2800	**3275**
1350	**1624**	2100	**2513**	2850	**3338**
1400	**1688**	2150	**2576**	2900	**3402**
1450	**1751**	2200	**2640**	2950	**3466**
1500	**1814**	2250	**2640**	3000	**3529**

Obliqua dispone di 3 modalità di posizionamento. Così in un'unica soluzione hai le prestazioni di un avvolgibile e la funzione del frangisole, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso.

SEZIONE ORIZZONTALE

ATTENZIONE

Verificare che la larghezza interna della guida sia minimo di 19 mm.

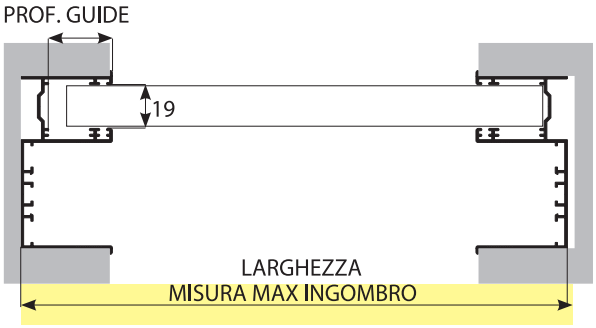

Orienta Obliqua è il sistema frangisole a lamelle orientabili. Connubio perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi. In un'unica soluzione Orienta Obliqua ti permette di arieggiare, illuminare e proteggerti dal sole, in funzione dei periodi estivi o invernali.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo.


TELO COMPLETAMENTE CHIUSO



TELO CON LAMELLE INCLINATE A 60°


TELO COMPLETAMENTE APERTO




ORIENTA OBLIQUA
FRANGISOLE ORIENTABILE


SEZ. VERTICALE

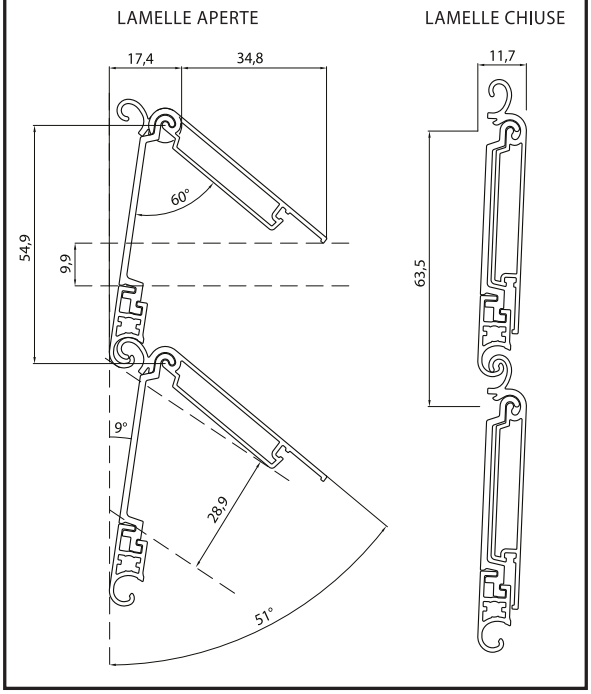

AVVOLGIMENTO INTERNO

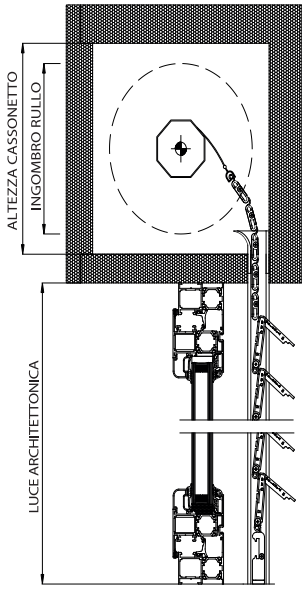


AVVOLGIMENTO ESTERNO - SU RICHIESTA

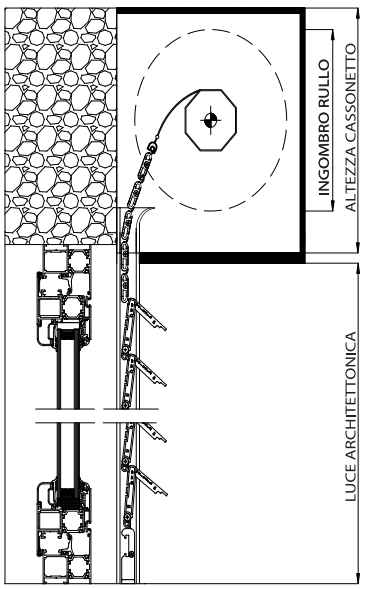

SUPPORTI INTERMEDI


LARGHEZZE **FINO A 1000 MM SENZA SUPPORTO**

LARGHEZZE **DA 1001 MM FINO A 2000 MM**



STECCA CON UN **SUPPORTO INTERMEDIO**

LARGHEZZE **DA 2001 MM FINO A 3000 MM**



STECCA CON 2 **SUPPORTI INTERMEDI**



SKERMA 52

TAPPARELLA FRANGISOLE IN ALLUMINIO ESTRUSO

SKERMA 52

Tapparella



PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ SICUREZZA

PIÙ DISCREZIONE

SKERMA 52
SCHERMATURE SOLARI



Informazioni tecniche Skerma 52

- Dimensione profilo	**mm**	11 x 52
- Larghezza: max consigliata	**mm**	2400
- Altezza: max consigliata	**mm**	2700
- Peso al mq	**Kg**	7,0
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	12
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

TAPPARELLA FRANGISOLE SKERMA 52

E' il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Studi e progettazioni eseguiti per la sua realizzazione l'hanno reso il prototipo per eccellenza della tapparella di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza, racchiudendo in un solo prodotto le prerogative di molteplici sistemi di schermatura solare. Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.


codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
SK52	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 52 base gomma	mq.	€ **XXX,XX**
	Antieffrazione automatico per profilo Skerma 52	COMPRESO	

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:


> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;

TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 1,2 CM


SKERMA 52 H	Ø
150	20
170	21
190	22
210	23
230	24
250	25
270	26




GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI



GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio

Colori RAL antigraffio standard:

*Preparazione 10 - 20 gg lavorativi indicativi - * a richiesta con supplemento contributo conto lavoro + € 60,00 per modello (tempi 15 - 30 gg lavorativi indicativi)*

SKERMA 65

TAPPARELLA FRANGISOLE IN ALLUMINIO ESTRUSO

SKERMA 65

Tapparella



PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ SICUREZZA

PIÙ DISCREZIONE

SKERMA 65
SCHERMATURE SOLARI



Informazioni tecniche Skerma 65 H1

- Dimensione profilo	**mm**	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	**mm**	1800
- Altezza: max consigliata	**mm**	2700
- Peso al mq	**Kg**	11
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Informazioni tecniche Skerma 65 H3

- Dimensione profilo	**mm**	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	**mm**	1800
- Altezza: max consigliata	**mm**	2700
- Peso al mq	**Kg**	13
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Informazioni tecniche Skerma 65 H5 RC3

- Dimensione profilo	**mm**	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	**mm**	2700
- Altezza: max consigliata	**mm**	2900
- Peso al mq	**Kg**	17
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Informazioni tecniche Skerma 65 H6 RC4

- Dimensione profilo	**mm**	14,6 x 65
- Larghezza: max consigliata	**mm**	2700
- Altezza: max consigliata	**mm**	2900
- Peso al mq	**Kg**	XX
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

TAPPARELLA FRANGISOLE SKERMA 65

Skerma è la tapparella frangisole, certificata anche nella versione in Classe 3 Antieffrazione.

E' il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Studi e progettazioni eseguiti per la sua realizzazione l'hanno reso il prototipo per eccellenza della tapparella di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza, racchiudendo in un solo prodotto le prerogative di molteplici sistemi di schermatura solare. Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
SK65H1	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H1 base gomma	mq.	€ **255,00**
SK65H3	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H3	mq.	€ **305,00**
SK65H5	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H5 RC3	mq.	€ **390,00**
SK65H6	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 65 H6 RC4	mq.	€ **458,00**
	Antieffrazione automatico per profilo Skerma H3 - H5 - H6	COMPRESO	

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:


- Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;
- Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm




TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 2 CM

SKERMA 65H1 - 65H3 - 65 RC3

H	Ø
150	21
170	22
190	23
210	24
230	25
250	26
270	27




GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




SENZA TERMINALE ALLUMINIO


GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio




GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



SOLO PER SKERMA H6-65-RC4

GUIK - 40x24,6 mm
Guida in alluminio Antistrappo



PROGETTO skerma® schermature solari

Colori RAL antigraffio standard:

*Preparazione 10 - 20 gg lavorativi indicativi - * a richiesta con supplemento contributo conto lavoro + € 60,00 per modello (tempi 15 - 30 gg lavorativi indicativi)*

SKERMA 68

TAPPARELLA FRANGISOLE IN ALLUMINIO ESTRUSO

SKERMA 68

Tapparella



PIÙ LUCE

PIÙ VENTILAZIONE

PIÙ SICUREZZA

PIÙ DISCREZIONE

SKERMA 68
SCHERMATURE SOLARI



Informazioni tecniche Skerma 68 H1

- Dimensione profilo	**mm**	12,5 x 68
- Larghezza: max consigliata	**mm**	3500
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	13
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

Informazioni tecniche Skerma 68 H3

- Dimensione profilo	**mm**	12,5 x 68
- Larghezza: max consigliata	**mm**	4000
- Altezza: max consigliata	**mm**	3000
- Peso al mq	**Kg**	16
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

N.B. Le tapparelle con larghezza superiore a cm 200 sono dotate di giunti centrali.

SUPPORTO INTERMEDIO SKERMA 68



TAPPARELLA FRANGISOLE SKERMA 68

E' il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu. Studi e progettazioni eseguiti per la sua realizzazione l'hanno reso il prototipo per eccellenza della tapparella di design che miscela eleganza, funzionalità e resistenza, racchiudendo in un solo prodotto le prerogative di molteplici sistemi di schermatura solare. Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
SK68H1	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 68 H1 base gomma	mq.	€ **340,00**
SK68H3	Avvolgibile in alluminio estruso Skerma 68 H3 base gomma	mq.	€ **415,00**
	Antieffrazione automatico per profilo Skerma H3	COMPRESO	

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:


> Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;




TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 2 CM


SKERMA 68H1 - 68H3

H	Ø
150	21,5
170	23
190	24
210	25
230	26
250	27
270	28






GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio



GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio



GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio

Colori RAL antigraffio standard:

*Preparazione 10 - 20 gg lavorativi indicativi - * a richiesta con supplemento contributo conto lavoro + € 60,00 per modello (tempi 15 - 30 gg lavorativi indicativi)*

GENYA

**TAPPARELLA FRANGISOLE IN ALLUMINIO ESTRUSO
ANTISOLLEVAMENTO ANCHE DA APERTA**

GENYA

Tapparella




PIÙ
LUCE

PIÙ
VENTILAZIONE

PIÙ
SICUREZZA

PIÙ
DISCREZIONE

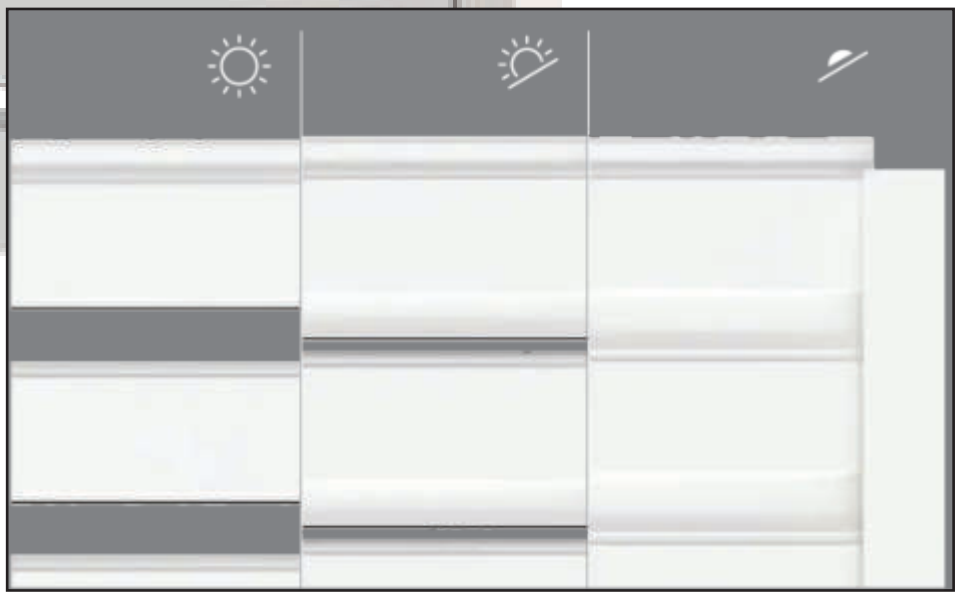

GENYA
SCHERMATURE SOLARI



Informazioni tecniche Genya

- Dimensione profilo	**mm**	12,6 x 50/70
- Larghezza: max consigliata	**mm**	2500
- Altezza: max consigliata	**mm**	2700
- Peso al mq	**Kg**	10
- Distanza configurabile Stecca	**mm**	0-20
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5

TAPPARELLA FRANGISOLE GENYA

GENYA è la prima avvolgibile brevettata che entra in blocco antisollevamento anche da aperta, garantendo una sicurezza senza compromessi, lasciando filtrare luce e aria. Grazie a un rivoluzionario sistema di stecche mobili, Genya rappresenta un unicum nel settore delle schermature solari.

La più innovativa schermatura solare, la prima e unica soluzione che ti permette di regolare spazio e luce come desideri, senza limitazioni e in piena sicurezza. PLUS DI INNOVAZIONE E CONFORT eleganza, design variabile, benessere sicurezza, efficientamento, sostenibilità.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
SG50-70	Avvolgibile in alluminio estruso Genya base gomma	mq.	€ **384,00**

INNOVATIVA SCHERMATURA SOLARE

La prima e unica soluzione che ti permette di regolare spazio e luce come desideri.




ANTISOLLEVAMENTO

Genya offre una difesa in ogni posizione di apertura.



GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GUIK - 40x24,6 mm
Guida in alluminio Antistrappo

NOTA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO:

- Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 2 cm spazio necessario cassonetto;
- Su rullo da Ø 70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 1cm

TABELLA INGOMBRI GANCI DISTANZIALI DA 2 CM

GENYA RC3	
H	**Ø**
150	17,5
170	19,5
190	21,5
210	23,5
230	25,5
250	27,5
270	29,5



GENYA®
ALTA INNOVAZIONE DELLA SCHERMATURA

V-EKO / SILVER

PROFILO IN PVC



V-EKO / SILVER

Tapparella

COSTI CONTENUTI

100% RICICLABILE

PIÙ PRATICITÀ

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15,5
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,0
H 200	Ø 20,0
H 220	Ø 21,0
H 240	Ø 22,0
H 260	Ø 23,0
H 280	Ø 24,0
H 300	Ø 24,5

V-EKO PVC / SILVER PVC



Informazioni tecniche PVC V-EKO / SILVER

- Dimensione profilo	**mm**	13,2 x 55
- Peso al mq V-EKO	**kg**	4,0 ca.
- Peso al mq SILVER	**kg**	5,0 ca.
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,4
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5
- Fermo laterale		

Profilo in pvc stabilizzato al calcio-zinco.


Modello in pvc V-Eko (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq)
Modello in pvc Silver (peso specifico standard di circa kg. 5,000/mq)

Realizzati con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13,2 mm di base e 55 mm di altezza.


Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
GS02	Avvolgibile in PVC V-EKO Kg. 4 - 13,2 X 55 Tinta Unita	mq.	€ **43,00**
GS02TP	Avvolgibile in PVC V-EKO Kg. 4 - 13,2 X 55 Tinta Particolare	mq.	€ **46,00**
GS02TL	Avvolgibile in PVC V-EKO Kg. 4 - 13,2 X 55 Tinta Legno	mq.	€ **53,00**
GS01	Avvolgibile in PVC SILVER Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Unita	mq.	€ **54,00**
GS01TP	Avvolgibile in PVC SILVER Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Particolare	mq.	€ **57,00**
GS01TL	Avvolgibile in PVC SILVER Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Legno	mq.	€ **66,00**
RH15	Blindatura con rinforzo metallico 1/5 	mq.	€ **8,20**
RH13	Blindatura con rinforzo metallico 1/3 	mq.	€ **9,90**
CS51	Catenaccio Intermedio scatolato 	coppia	€ **24,60**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio




GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio



GZ2218 - 22x18 mm
Guida in ferro zincato




GZ3218 - 32x18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.

FIBERGLASS

PROFILO IN PVC RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO

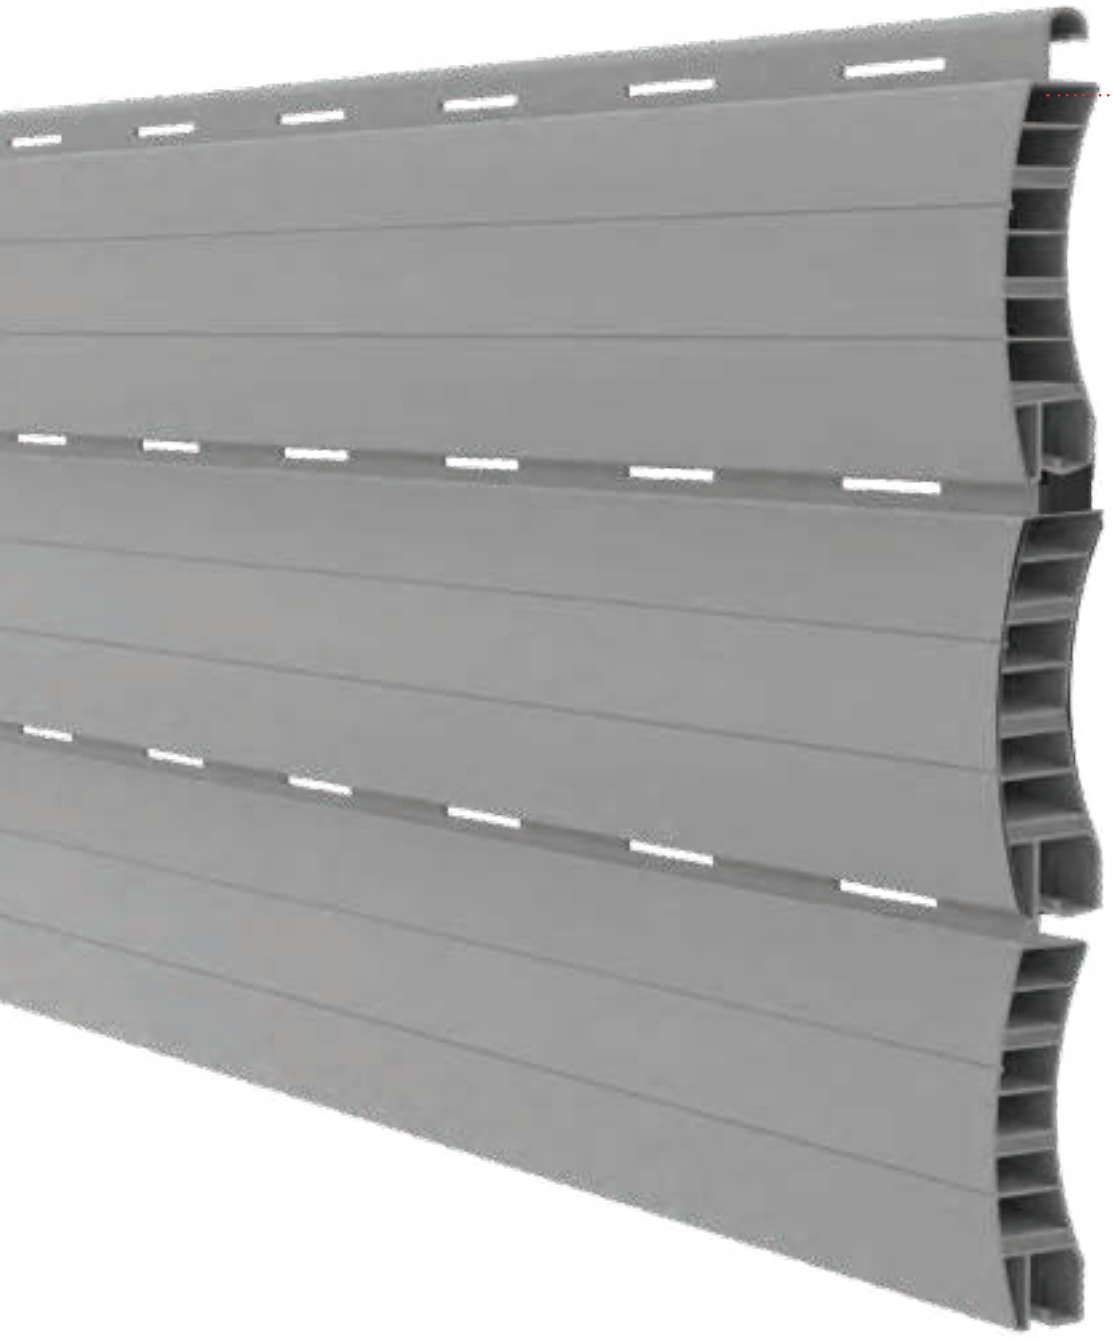

FIBERGLASS

Tapparella

100%
RICICLABILE

PIÙ
ISOLAMENTO

RISPARMIO
ENERGETICO

RESISTENTE
ALLE
INTEMPERIE

Diametro di avvolgimento su rullo da Ø 60	
H 100	Ø 15,5
H 120	Ø 16,5
H 140	Ø 17,5
H 160	Ø 18,5
H 180	Ø 19,0
H 200	Ø 20,0
H 220	Ø 21,0
H 240	Ø 22,0
H 260	Ø 23,0
H 280	Ø 24,0
H 300	Ø 24,5

FIBERGLASS PVC CON FIBRA DI VETRO



FIBERGLASS
L'ORIGINALE Brevetto n. 0001411276

Informazioni tecniche FIBERGLASS

- Dimensione profilo	**mm**	13,2 x 55
- Peso al mq	**kg**	5,0 ca.
- Stecche per mq	**n.**	18
- Massimo impiego consigliato	**ml**	2,8
- Minimo fatturazione	**mq**	1,5
- Fermo laterale		


Profilo in pvc con rinforzo in polimero di fibra di vetro.

Con il modello Fiberglass, si risolve il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole.


Grazie al suo rinforzo in PVC brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la stabilità della forma anche in condizioni di notevole riscaldamento della stessa, non essendoci più necessaria l'applicazione del rinforzo metallico. Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici e meccanici, è interamente eco sostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile i tutte le sue parti, alla fine dell'utilizzo.

codice art.	descrizione articolo	u.m.	prezzo
GF03	Avvolgibile in PVC FIBERGLASS Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Unita	mq.	€ **67,00**
GF03TP	Avvolgibile in PVC FIBERGLASS Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Particolare	mq.	€ **80,00**
GF03TL	Avvolgibile in PVC FIBERGLASS Kg. 5 - 13,2 X 55 Tinta Legno	mq.	€ **99,00**
TE12	Terminale in alluminio 	ml.	€ **21,40**
CT43	Catenaccio per terminali in alluminio 	coppia	€ **3,80**


GUIDE, TERMINALI E ACCESSORI COMPATIBILI




GU2817 - 27x17 mm
Guida in alluminio




GU3019 - 30x19 mm
Guida in alluminio




GU3025 - 30x25 mm
Guida in alluminio




GZ2218 - 22x18 mm
Guida in ferro zincato



GZ3218 - 32x18 mm
Guida in ferro zincato



Terminale in Gomma TG 14
La balza terminale è formata da una stecca dell'avvolgibile con guarnizione in gomma.



Terminale in Alluminio
TE 12 - 12 x 55 mm

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO N55 - TP55

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G1


A01 **Bianco**


A16 **Avorio Chiaro**


A47 **Sabbia**

Tinta Unita


A36 **Grigio 35**


A03 **Grigio**


A76 **Grigio 7037**


A02 **Avorio**


A81 **Avorio 1015**


A11 **Beige**


A22 **Giallo Ocra**


A23 **Marrone**


A94 **Rosso Ruggine**


A09 **Rosso Mattone**


A26 **Marrone 8017**


A06 **Testa di Moro**


A33 **Marrone Seppia**


A27 **Verde Pisello**


A10 **Verde Oliva**



A04 **Verde Scuro**


A17 **Verde 56**


A45 **Carta da Zucchero**


A14 **Blu**

Tinta Legno


A05 **Legno Chiaro**


A34 **Legno Pino**


A40 **Legno Cherry**


A39 **Legno Castagno scuro**


A07 **Legno Scuro**


A37 **Legno Castagno**

Tinta G4 - Raffaello


A38 **Bronzo Scuro**


A53 **Salmone**


A48 **Verde Acqua marina**


A19 **Grigio Raffaello**


A18 **Verde Raffaello**


A20 **Rosso Raffaello**


A21 **Testa di Moro Raffaello**

Tinta G2


A49 **Bianco Papiro**


A60 **Grigio 7047**


A15 **Argento 9006**


A88 **Grigio Agata**


A75 **Grigio 7036**

A80 **Grigio 7004**

A73 **Grigio 7001**

A55 **Grigio Beige**

A51 **Grigio 7039**

A68 **Grigio 7021**

A50 **Antracite 7016**

A08 **Rosso Vivo**

A65 **Rosso 3005**

A12 **Bronzo**

A67 **Verde Biancospino**

A87 **Poseidonia**

A83 **Verde 6024**

A89 **Verde Menta**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO
M55HD - M45 - FLAT43 - M37

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G1


A01 **Bianco**


A16 **Avorio Chiaro**


A47 **Sabbia**

Tinta Unita


A49 **Bianco Papiro**


A60 **Grigio 7047**


A15 **Argento 9006**


A36 **Grigio 35**


A88 **Grigio Agata**


A03 **Grigio**


A75 **Grigio 7036**


A80 **Grigio 7004**


A73 **Grigio 7001**


A76 **Grigio 7037**


A55 **Grigio Beige**


A51 **Grigio 7039**


A68 **Grigio 7021**


A50 **Antracite 7016**


A81 **Avorio 1015**


A02 **Avorio**


A11 **Beige**


A22 **Giallo Ocra**


A23 **Marrone**


A09 **Rosso Mattone**


A65 **Rosso 3005**



A08 **Rosso Vivo**


A94 **Rosso Ruggine**


A12 **Bronzo**


A33 **Marrone Seppia**


A26 **Marrone 8017**


A06 **Testa di Moro**


A67 **Verde Biancospino**


A27 **Verde Pisello**


A10 **Verde Oliva**


A17 **Verde 56**


A83 **Verde 6024**


A89 **Verde Menta**


A04 **Verde Scuro**


A87 **Poseidonia**


A45 **Carta da Zucchero**


A14 **Blu**

Tinta G4-Raffaello

A56 **Grigiastro**

A53 **Salmone**

A38 **Bronzo Scuro**

A57 **Rosso Porpora**

A29 **Corten**

A00 **Nero**

A48 **Verde Acqua marina**

A70 **Blu Genziana**

A13 **Giallo**

A19 **Grigio Raffaello**

A18 **Verde Raffaello**

A20 **Rosso Raffaello**

A21 **Testa di Moro Raffaello**

Tinta Legno

A43 **Legno Sb. Grigio**

A41 **Legno Rovere Sb**

A25 **Legno Douglas**

A30 **Legno Chiaro Fiamma**

A05 **Legno Chiaro**

A34 **Legno Pino**

A28 **Legno Ciliegio**

A35 **Legno Olmo**

A42 **Legno Ciliegio Fiamma**

A40 **Legno Cherry**

A07 **Legno Scuro**

A24 **Legno Rovere**

A37 **Legno Castagno**

A39 **Legno Castagno scuro**

A31 **Legno Scuro Fiamma**

A90 **Legno Pecan**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO BICOLOR

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G1


A01 **Bianco**


A16 **Avorio Chiaro**


A47 **Sabbia**

Tinta Unita


A49 **Bianco Papiro**


A60 **Grigio 7047**


A15 **Argento 9006**


A36 **Grigio 35**


A88 **Grigio Agata**


A03 **Grigio**


A75 **Grigio 7036**


A73 **Grigio 7001**


A76 **Grigio 7037**


A55 **Grigio Beige**


A68 **Grigio 7021**


A50 **Antracite 7016**


A81 **Avorio 1015**


A02 **Avorio**


A11 **Beige**


A22 **Giallo Ocra**


A23 **Marrone**


A09 **Rosso Mattone**


A65 **Rosso 3005**


A33 **Marrone Seppia**


A26 **Marrone 8017**


A06 **Testa di Moro**


A67 **Verde Biancospino**


A27 **Verde Pisello**


A10 **Verde Oliva**


A17 **Verde 56**


A83 **Verde 6024**


A04 **Verde Scuro**


A87 **Poseidonia**

Tinta Legno


A05 **Legno Chiaro**


A07 **Legno Scuro**


A28 **Legno Ciliegio**


A34 **Legno Pino**


A37 **Legno Castagno**


A39 **Legno Castagno scuro**


A90 Pecan

Tinta G4 - Raffaello


A80 **Grigio 7004**

A56 **Grigiastro**

A51 **Grigio 7039**

A53 **Salmone**

A12 **Bronzo**

A38 **Bronzo Scuro**

A29 **Corten**

A00 **Nero**

A08 **Rosso Vivo**

A57 **Rosso Porpora**

A13 **Giallo**

A89 **Verde Menta**

A48 **Verde Acqua marina**

A70 **Blu Genziana**

A14 **Blu**

A45 **Carta da Zucchero**

A35 **Legno Olmo**

A40 **Legno Cherry**

A25 **Legno Douglas**

A31 **Legno Scuro Fiamma**

A42 **Legno Ciliegio Fiamma**

A43 **Legno Sb. Grigio**

A41 **Legno Rovere Sb**

A30 **Legno Chiaro Fiamma**

A24 **Legno Rovere**

A19 **Grigio Raffaello**

A18 **Verde Raffaello**

A20 **Rosso Raffaello**

A21 **Testa di Moro Raffaello**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO ARIALUCE - PANORAMICA

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G1


A01 **Bianco**


A16 **Avorio Chiaro**


A47 **Sabbia**

Tinta Unita


A49 **Bianco Papiro**


A60 **Grigio 7047**


A15 **Argento 9006**


A36 **Grigio 35**


A88 **Grigio Agata**


A03 **Grigio**


A75 **Grigio 7036**


A73 **Grigio 7001**


A76 **Grigio 7037**


A55 **Grigio Beige**


A68 **Grigio 7021**


A50 **Antracite 7016**


A81 **Avorio 1015**


A02 **Avorio**


A11 **Beige**


A22 **Giallo Ocra**


A23 **Marrone**


A09 **Rosso Mattone**


A65 **Rosso 3005**


A33 **Marrone Seppia**


A26 **Marrone 8017**


A06 **Testa di Moro**


A67 **Verde Biancospino**


A27 **Verde Pisello**


A10 **Verde Oliva**


A17 **Verde 56**


A83 **Verde 6024**


A04 **Verde Scuro**


A87 **Poseidonia**

Tinta Legno


A05 **Legno Chiaro**


A07 **Legno Scuro**


A28 **Legno Ciliegio**


A34 **Legno Pino**


A37 **Legno Castagno**


A39 **Legno Castagno scuro**


A90 Pecan

Tinta G4 - Raffaello


A80 **Grigio 7004**

A56 **Grigiastro**

A51 **Grigio 7039**

A53 **Salmone**

A12 **Bronzo**

A38 **Bronzo Scuro**

A29 **Corten**

A00 **Nero**

A08 **Rosso Vivo**

A94 **Rosso Ruggine**

A57 **Rosso Porpora**

A13 **Giallo**

A89 **Verde Menta**

A48 **Verde Acqua marina**

A70 **Blu Genziana**

A14 **Blu**

A45 **Carta da Zucchero**

A35 **Legno Olmo**

A40 **Legno Cherry**

A25 **Legno Douglas**

A31 **Legno Scuro Fiamma**

A42 **Legno Ciliegio Fiamma**

A43 **Legno Sb. Grigio**

A41 **Legno Rovere Sb**

A30 **Legno Chiaro Fiamma**

A24 **Legno Rovere**

A19 **Grigio Raffaello**

A18 **Verde Raffaello**

A20 **Rosso Raffaello**

A21 **Testa di Moro Raffaello**

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO ARIALUCE - PANORAMICA

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G6 (Matt)


M02 **Avorio**


M23 **Marrone**


M04 **Verde Scuro**


M50 **Antracite 7016**


M03 **Grigio**


M36 **Grigio 35**


M01 **Bianco**


M49 **Bianco Papiro**


M80 **Grigio 7004**


M53 **Salmone**


M22 **Giallo Ocra**


M33 **Marrone Seppia**


M26 **Marrone 8017**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI ALLUMINIO COIBENTATO ALÉA

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta G1


A01 **Bianco**


A16 **Avorio Chiaro**


A47 **Sabbia**

Tinta Unita


A49 **Bianco Papiro**


A60 **Grigio 7047**


A15 **Argento 9006**


A36 **Grigio 35**


A88 **Grigio Agata**


A03 **Grigio**


A75 **Grigio 7036**


A73 **Grigio 7001**


A76 **Grigio 7037**


A55 **Grigio Beige**


A68 **Grigio 7021**


A50 **Antracite 7016**


A81 **Avorio 1015**


A02 **Avorio**


A11 **Beige**


A22 **Giallo Ocra**


A23 **Marrone**


A09 **Rosso Mattone**


A65 **Rosso 3005**


A33 **Marrone Seppia**


A26 **Marrone 8017**


A06 **Testa di Moro**


A67 **Verde Biancospino**


A27 **Verde Pisello**


A10 **Verde Oliva**



A17 **Verde 56**


A83 **Verde 6024**


A04 **Verde Scuro**


A87 **Poseidonia**

Tinta Legno


A05 **Legno Chiaro**


A07 **Legno Scuro**


A28 **Legno Ciliegio**


A34 **Legno Pino**


A37 **Legno Castagno**


A39 **Legno Castagno scuro**


A90 Pecan

Tinta G4 - Raffaello


A80 **Grigio 7004**

A56 **Grigiastro**

A51 **Grigio 7039**

A53 **Salmone**

A12 **Bronzo**

A38 **Bronzo Scuro**

A29 **Corten**

A00 **Nero**

A08 **Rosso Vivo**

A94 **Rosso Ruggine**

A57 **Rosso Porpora**

A13 **Giallo**

A89 **Verde Menta**

A48 **Verde Acqua marina**

A70 **Blu Genziana**

A14 **Blu**

A45 **Carta da Zucchero**

A35 **Legno Olmo**

A40 **Legno Cherry**

A25 **Legno Douglas**

A31 **Legno Scuro Fiamma**

A42 **Legno Ciliegio Fiamma**

A43 **Legno Sb. Grigio**

A41 **Legno Rovere Sb**

A30 **Legno Chiaro Fiamma**

A24 **Legno Rovere**

A19 **Grigio Raffaello**

A18 **Verde Raffaello**

A20 **Rosso Raffaello**

A21 **Testa di Moro Raffaello**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI ALLUMINIO ESTRUSO
BLIND - LUPIN - OBLIQUA

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta Unita



R01
Bianco



R36
Grigio 35



R03
Grigio



R97
Argento 9006



R16
Avorio Chiaro



R56
Antracite 7016



R26
Marrone 8017



R09
Rosso Mattone



R04
Verde Scuro

Tinta Legno



R37
Legno Castagno

Tinta Raffaello - Particolari



R19
Grigio Raffaello



R18
Verde Raffaello



R21
Testa di Moro Raffaello



R14
Blu



R23
Marrone 25

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

COLORI ALLUMINIO ESTRUSO
SKERMA - GENYA

LINEA AVVOLGIBILI

Colori Standard


9003 **Bianco Ruvido**


9010 **Bianco Ruvido**


1013 **Avorio Ruvido**


9005 **Nero Ruvido**


6009 **Verde Ruvido**


8017 **Marrone Ruvido**


7001 **Grigio Ruvido**


7016 **Grigio Ruvido**


7035 **Grigio Ruvido**

Supplemento 10%


R56 **Antracite 7016**


R26 **Marrone 8017**


R09 **Rosso Mattone**

Supplemento 40%


R19 **Grigio Raffaello**


R18 **Verde Raffaello**


R21 **Testa di Moro Raffaello**


R14 **Blu**


R23 **Marrone 25**


R19 **Grigio Raffaello**


R18 **Verde Raffaello**


R21 **Testa di Moro Raffaello**


R14 **Blu**


R23 **Marrone 25**


R19 **Grigio Raffaello**

COLORI ACCIAIO COIBENTATO S42 - S55

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta Unita


V12 **Bianco**


V36 **Grigio 35**


V25 **Argento**


V03 **Grigio Chiaro**


V04 **Antracite**


V21 **Avorio 1013**


V02 **Avorio**


V10 **Beige**


V17 **Giallo Ocra**


V23 **Marrone 25**


V13 **Verde 41**


V08 **Verde Scuro**


V09 **Rosso Mattone**


V26 **Marrone 8017**


V06 **Testa di Moro**


V14 **Blu**

Tinta Raffaello - Particolari


V19 **Grigio Raffaello**


V20 **Rosso Raffaello**


V22 **Testa di Moro Raffaello**


V18 **Verde Raffaello**


V24 **Verde Chiaro**

Tinta Legno


V07 **Legno Scuro**


V27 **Legno Castagno**


V15 **Legno Noce**

Tutti i colori dei terminali sono simili a quelli degli avvolgibili ad esclusione dei finti legno ai quali verrà abbinato il colore A23.

COLORI PVC
V-EKO - SILVER - FIBERGLASS

LINEA AVVOLGIBILI

Tinta Unita


G01 Bianco


G36 Grigio 35


G03 Grigio


G16 Avorio 1013


G34 Avorio 11


G35 Avorio 01


G30 Avorio 711


G02 Avorio 701


G11 Beige


G46 Ocra


G09 Terracotta


G32 Marrone 25


G17 Verde 17


G18 Verde G18

Tinta Particolare


G15 Grigio Scuro


G37 Grigio 09


G08 Rosso Vivo


G26 Marrone 8017


G06 Testa di Moro


G33 Acqua Marina


G19 Verde Acqua


G27 Verde Pisello


G10 Verde Oliva



G04 Verde Scuro


G31 Verde 6005


G14 Blu


G81 Celeste

Tinta Finto Legno


G23 Frassino


G05 Legno Chiaro


G12 LEGNO K10


G25 Douglas


G29 Legno Ciliegio


G07 Legno Scuro


G24 Legno F14


G28 Legno


G21 Legno Noce


G22 Mogano

MOTORI E AUTOMATISMI

GRUPPO FAR GAMBAROTTO dal 1979







Motoriduttori Cherubini

Motoriduttori FAR - Haso

Domotica e dispositivi per impianti connessi

Accessori Motori

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947
ASSISTENZA TECNICA
tel. 800.376.464

haso
ASSISTENZA TECNICA
tel. 800.974.190



MOTORI AUTOMATISMI

ABACI DI SCELTA MOTORI da pag. 01

MOTORI E AUTOMATISMI CHERUBINI

TRONIC RX 35	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 03
SENSO RX 35	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 03
MOVI 45	finecorsa meccanico	pag. 04
MOVI 45 RX	finecorsa meccanico con ricevente integrata	pag. 05
MODO 45 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 06
CLIMA PLUS 45 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 07
OPEN 45 WRX	finecorsa elettronico con ricevente Wi-Fi integrata	pag. 08
WAVE 45 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 09
ORA 45 WRX	finecorsa elettronico con ricevente Wi-Fi integrata	pag. 10
OCEAN 45	finecorsa meccanico con manovra di soccorso	pag. 11
OCEAN 45 RX	finecorsa meccanico con manovra di soccorso e ricevente integrata	pag. 12
GARDA 58	finecorsa meccanico	pag. 13
TRONIC 58 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 14
CLIMA PLUS 58 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 15
WAVE 58 RX	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 16
ORA 58 WRX	finecorsa elettronico con ricevente Wi-Fi integrata	pag. 17
OCEAN 58	finecorsa meccanico con manovra di soccorso	pag. 18
AUTOMATISMI		da pag. 19
DOMOTICA		pag. 22

MOTORI E AUTOMATISMI HASO

HOME 45 CT	finecorsa meccanico	pag. 23
HOME 45 CR	finecorsa meccanico con ricevente integrata	pag. 24
HOME 45 CE	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 25
HOME 45 CW	finecorsa elettronico con ricevente Wi-Fi integrata	pag. 26
HOME 45 CE-BAT	finecorsa elettronico alimentazione batteria	pag. 27
HOME 45 CS	finecorsa meccanico con manovra di soccorso	pag. 28
HOME 58 CV	finecorsa meccanico	pag. 29
HOME 58 CD	finecorsa elettronico con ricevente integrata	pag. 30
AUTOMATISMI		da pag. 31


ACCESSORI pag. 33

ADATTATORI da pag. 34

SUPPORTI pag. 36

ABACO DI SCELTA MOTORE

MOTORI PER TENDE DA SOLE

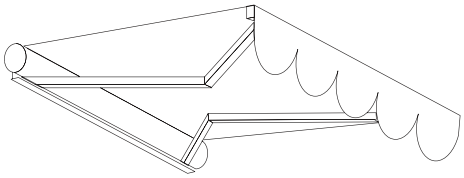

N° BRACCI		2	2	2	4	6
LARGHEZZA TENDA (fino a)		3,6 m	4,8 m	6,0 m	12 m	15 m
SPORGENZA TENDA	1,5 m	25 Nm	25 Nm	32 Nm	40 Nm	85 Nm
	2 m	25 Nm	25 Nm	32 Nm	50 Nm	85 Nm
	2,5 m	32 Nm	32 Nm	40 Nm	65 Nm	85 Nm
	3 m	32 Nm	32 Nm	50 Nm	85 Nm	100 Nm
	3,5 m			65 Nm	85 Nm	120 Nm
	4 m			85 Nm	100 Nm	120 Nm

TAPPARELLE 5,5 s PESO DEL TELO KG/M²

coppia Nm

larghezza

altezza	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10
110	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15
130	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15
140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
150	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
160	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
170	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20
180	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
190	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
200	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30
210	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30
220	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
230	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30
240	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
250	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
260	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
270	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
280	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
290	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
300	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40

ABACO DI SCELTA MOTORE

TAPPARELLE 7,5 PESO DEL TELO KG/M²

coppia Nm — larghezza

altezza	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
110	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
130	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
140	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
150	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
160	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30
170	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30
180	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
190	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
200	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
210	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
220	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
230	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
240	15	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
250	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
260	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	
270	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40			
280	15	15	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40					
290	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40						
300	15	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40							

TAPPARELLE 10 PESO DEL TELO KG/M²

coppia Nm — larghezza

altezza	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
110	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
120	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
130	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30
140	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
150	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
160	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
170	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
180	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
190	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
200	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
210	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40
220	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40		
230	15	15	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40					
240	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40						
250	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40								
260	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40									
270	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40											
280	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40												
290	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40													
300	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40														

TAPPARELLE 10 PESO DEL TELO KG/M²

CON BLOCCHI ANTIEFFRAZIONE

coppia Nm — larghezza

altezza	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30
110	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
120	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
130	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40
140	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
150	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
160	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40
170	15	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	
180	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40			
190	15	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40				
200	15	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40						
210	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40								
220	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40										
230	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40											
240	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40												
250	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40													
260	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40															
270	30	30	30	30	30	40	40	40	40																
280	30	30	30	30	40	40	40	40	40																
290	30	30	30	40	40	40	40	40																	
300	30	30	30	40	40	40	40																		

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando. La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

Sicurezza e semplicità

Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

TRONIC RX Ø35



CARATTERISTICHE TECNICHE

	9/16
Coppia motore (Nm)	9
Velocità (rpm)	16
Frequenza Radio (Mhz)	433,92
Potenza (W)	130
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15
Assorbimento (A)	0,60
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4
Grado di protezione	IP44
Peso motore (kg)	1,7
L1 (mm)	547



Tapparelle

CRC RX

CE

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.




Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.


Funzioni specifiche

-Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
-Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
-Funzione "Supersensibilità" su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli.
-Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
-Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CER35091600	9 Nm	16 rpm	18 Kg	€ **310,00**



Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando. La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

Sicurezza e semplicità


Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

SENSO RX Ø35



CARATTERISTICHE TECNICHE

	9/16
Coppia motore (Nm)	9
Velocità (rpm)	16
Frequenza Radio (Mhz)	433,92
Potenza (W)	130
Alimentazione (V/Hz)	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15
Assorbimento (A)	0,60
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4
Grado di protezione	IP44
Peso motore (kg)	1,7
L1 (mm)	547



Tende Tecniche



Veneziane

CRC RX

CE

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.




Controlli climatici WindTec
Sensori vento e sole-vento con collegamento via radio al motore (wireless).



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.


Funzioni specifiche

-Funzione "Supersensibilità" su ostacolo in discesa con inversione del senso di rotazione, attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli, ideale per screen e zanzariere.
-Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
-Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CEA35091600	9 Nm	16 rpm	18 Kg	€ **320,00**



MOVI Ø45
Finecorsa meccanico


Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.
Posizione dei finecorsa costante nel tempo.


Robustezza e sicurezza
Il perno riduttore a forma di stella in tecnopolimero conferisce al motore grande affidabilità.





MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



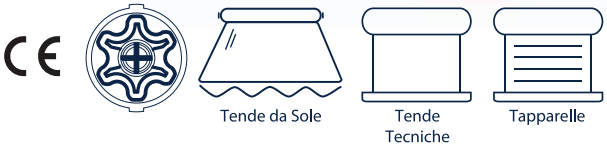



CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Giri Finecorsa	25	25	25
Potenza (W)	200	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,90	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	2,5	3,0	3,0
L1 (mm)	546	546	586

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CMM45201700	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **86,00**
CMM45301700	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **93,00**
CMM45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **112,00**

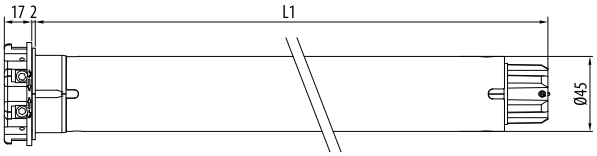



SISTEMI COMPATIBILI



MyRoll
Permette di azionare i motori in modo automatico.



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.


MOVI RX Ø45
Finecorsa meccanico con radio integrata

Finecorsa meccanico con radio integrata
Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa.


Sicurezza e semplicità
Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Robustezza e sicurezza
Il perno riduttore a forma di stella in tecnopolimero o in Zama, conferisce al motore grande affidabilità.





MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE






Tende da Sole


Tende Tecniche


Tapparelle





CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	200	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15	15
Assorbimento (A)	0,90	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	2,5	3,0	3,0
L1 (mm)	646	671	671

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CMN45201700	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **162,00**
CMN45301700	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **166,00**
CMN45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **179,00**

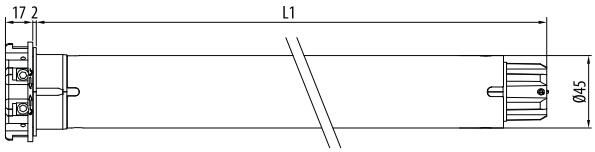



SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Controlli climatici WindTec
Sensori vento e sole-vento con collegamento via radio al motore (wireless).




Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

MODO RX Ø45
Finecorsa elettronico con radio integrata

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando.
La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

Sicurezza e semplicità
Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.
Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.



Tapparelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	195	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15	15
Assorbimento (A)	0,85	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	2,3	3,2	3,2
L1 (mm)	546	586	586

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CEO45201705	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **200,00**
CEO45301705	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **202,00**
CEO45501205	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **270,00**



SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.




Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

CLIMA PLUS RX Ø45
Finecorsa elettronico con radio integrata

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

Programmazione del basculamento
Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

Funzioni specifiche
- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa, con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE


Tapparelle Orientabili - Genya

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25/12	32/12	50/12
Coppia motore (Nm)	25	32	50
Velocità (rpm)	12	12	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	225	250	250
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15	15
Assorbimento (A)	1	1,1	1,1
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 3	lg. 3	lg. 3
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	3,2	3,2	3,2
L1 (mm)	543	543	543

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CED45251200	25 Nm	12 rpm	50 Kg	€ **330,00**
CED45321200	32 Nm	12 rpm	60 Kg	€ **350,00**
CED45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **392,00**

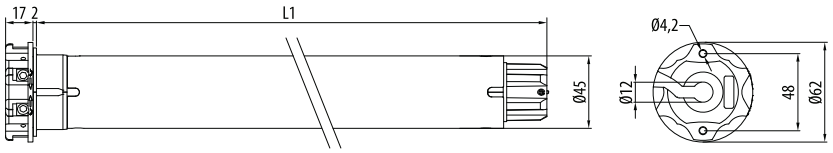

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.


OPEN WRX Ø45
Finecorsa elettronico con doppia radio Wi-Fi

Finecorsa elettronico con doppia radio integrata Cherubini CRC RX e Wi-Fi
Il motore può essere comandato tramite app meta by Cherubini, da assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa) oltre che da telecomandi radio CRC RX e interruttori.

Ritorno di informazione totale
Il motore tiene allineato il proprio stato per qualsiasi tipologia di comando ricevuto: via cavo tramite pulsante o interruttore, via radio CRC RX tramite telecomando, via rete Wi-Fi, tramite assistente vocale e smartphone.

Funzionalità
Grazie alla doppia radio il motore offre gli stessi vantaggi e la facilità di programmazione della gamma Cherubini, con in più la perfetta integrazione all'interno dei sistemi di home building automation tramite Wi-Fi.

Funzioni specifiche
- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.



MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚






Wi-Fi

CARATTERISTICHE TECNICHE

	25/17	32/17	50/12
Coppia motore (Nm)	25	32	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Frequenza Doppia radio (GHz)	2,4	2,4	2,4
Potenza (W)	225	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15	15
Assorbimento (A)	1,00	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 3	lg. 3	lg. 3
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	3,2	3,2	3,2
L1 (mm)	543	543	543

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CWR45251700	25 Nm	17 rpm	50 Kg	€ **346,00**
CWR45321700	32 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **368,00**
CWR45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **400,00**

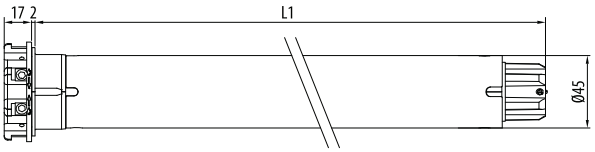

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.

WAVE RX Ø45
Finecorsa elettronico con radio integrata





Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa.

Regolazione forza di chiusura
La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.


Funzioni specifiche
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
-Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
-Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
-Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.





Pergole a falde
Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando. Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.

Pergole a rullo
Nelle pergole a rullo è possibile attivare la funzione tenditelo, che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.




MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE


CE



Tende da Sole CASSONATE



Pergola



Tende Tecniche


CRC RX

CARATTERISTICHE TECNICHE

	32/17	40/17
Coppia motore (Nm)	32	40
Velocità (rpm)	17	17
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Potenza (W)	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 5	lg. 5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	3,6	3,6
L1 (mm)	543	543

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CET45321700	32 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **362,00**
CET45401700	40 Nm	17 rpm	80 Kg	€ **378,00**

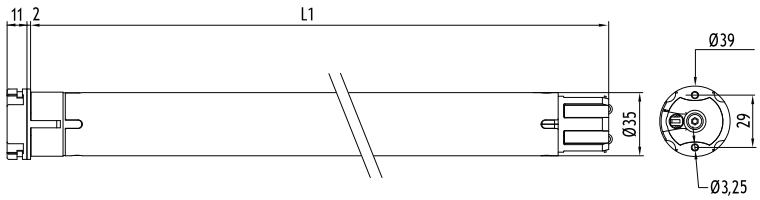

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Controlli climatici WindTec
Sensori vento e sole-vento con collegamento via radio al motore (wireless).



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

ORA WRX Ø45
Finecorsa elettronico con doppia radio Wi-Fi

Finecorsa elettronico con doppia radio integrata Cherubini CRC RX e Wi-Fi
Il motore può essere comandato tramite app meta by Cherubini, da assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa) oltre che da telecomandi radio CRC RX e interruttori.


Ritorno di informazione totale
Il motore tiene allineato il proprio stato per qualsiasi tipologia di comando ricevuto: via cavo tramite pulsante o interruttore, via radio CRC RX tramite telecomando, via rete Wi-Fi, tramite assistente vocale e smartphone.


Tende cassonate
La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.

Funzionalità
Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando.
Da questo momentoil motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo intensione.

Funzioni specifiche
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.








CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CWT45321700	32Nm	17 rpm	60 Kg	€ **406,00**
CWT45401700	40 Nm	17 rpm	80 Kg	€ **432,00**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	32/17	40/17
Coppia motore (Nm)	32	40
Velocità (rpm)	17	17
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Frequenza Doppia radio (GHz)	2,4	2,4
Potenza (W)	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,1	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 5	lg. 5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	3,6	3,6
L1 (mm)	543	543

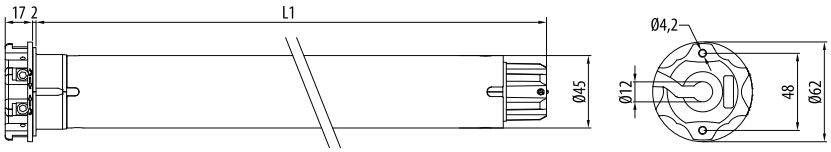

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.

OCEAN Ø45

Finecorsa meccanico con manovra di soccorso

Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.
Doppio accesso alle viti di regolazione.

Manovra di soccorso compatta
Le dimensioni ridotte permettono l'installazione del dispositivo in spazi limitati.
Il rapporto di riduzione è 1:24.


Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa senza bisogno di supporti aggiuntivi.

Robustezza e sicurezza
Il perno riduttore metallico a forma di stella conferisce al motore grande affidabilità.






MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



CE




CARATTERISTICHE TECNICHE

	32/17	50/12
Coppia motore (Nm)	32	50
Velocità (rpm)	17	12
Giri Finecorsa	32	32
Potenza (W)	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	4,0	4,0
L1 (mm)	646	646

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CMS45321700	32 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **262,00**
CMS45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **292,00**

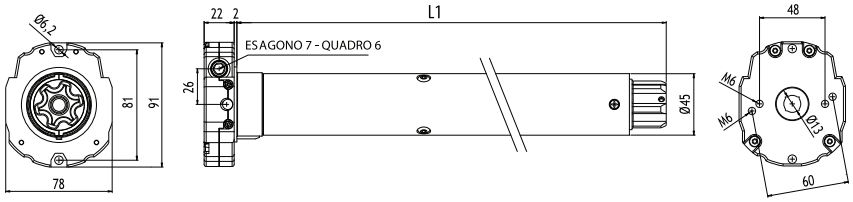

SISTEMI COMPATIBILI



MyRoll

Permette di azionare i motori in modo automatico.



Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.

OCEAN RX Ø45

Finecorsa meccanico con radio integrata con manovra di soccorso


Finecorsa meccanico


Radio integrata e manovra di soccorso
Il rapporto di riduzione è 1:24.

Sicurezza e semplicità
Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche
-Regolazione di precisione per tende a cassonetto: la fermata in battuta meccanica e la regolazione della forza di chiusura permettono la perfetta chiusura della tenda, evitando il pericolo di eccessiva trazione del telo.
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli tramite telecomando.
- Fissaggio diretto alla staffa senza l'utilizzo di supporti.










CARATTERISTICHE TECNICHE

	32/17	50/12
Coppia motore (Nm)	32	50
Velocità (rpm)	17	12
Giri Finecorsa	32	32
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Potenza (W)	250	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,10	1,25
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 3	lg. 3
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	4,2	4,2
L1 (mm)	725	725

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CMX45321700	32 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **328,00**
CMX45501200	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **364,00**

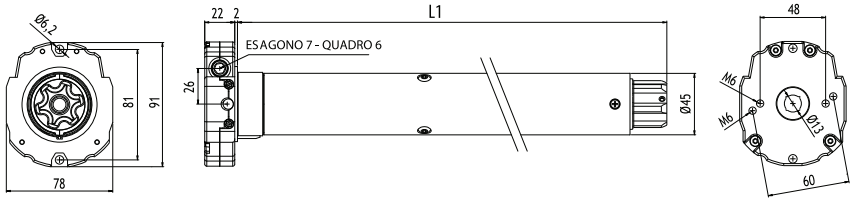

ACCESSORI

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Controlli climatici WindTec
Sensori vento e sole-vento con collegamento via radio al motore (wireless).



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

GARDA Ø58
Finecorsa meccanico

Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.
Posizione dei finecorsa costante nel tempo.


Robustezza e sicurezza
Il perno riduttore metallico a forma di stella conferisce al motore grande affidabilità.

Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa senza bisogno di supporti aggiuntivi.





MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE






CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/17	85/17	120/11
Coppia motore (Nm)	65	85	120
Velocità (rpm)	17	17	11
Giri Finecorsa	25	25	25
Potenza (W)	330	375	415
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,50	1,70	1,90
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	5,7	5,7	5,7
L1 (mm)	646	646	646

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CME58061700	65 Nm	17 rpm	130 Kg	€ **320,00**
CME58081700	85 Nm	17 rpm	170 Kg	€ **337,00**
CME58121100	120 Nm	11 rpm	230 Kg	€ **388,00**

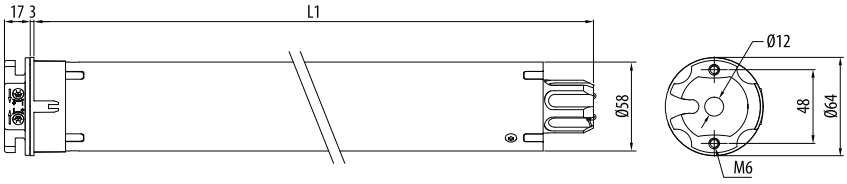

SISTEMI COMPATIBILI



MyRoll

Permette di azionare i motori in modo automatico.



Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.


TRONIC RX Ø58
Finecorsa elettronico con radio integrata



Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa dal telecomando. La tecnologia encoder garantisce assoluta precisione ed affidabilità nel mantenimento della posizione.

Sicurezza e semplicità
Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code. Semplicità di programmazione e di manovra; tutti i passaggi vengono confermati dal motore tramite piccole rotazioni.

Funzioni specifiche
-Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
-Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
-Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
-Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.





CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/17	85/17	120/11
Coppia motore (Nm)	65	85	120
Velocità (rpm)	17	17	11
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	330	375	415
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15	15
Assorbimento (A)	1,50	1,70	1,90
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	6,0	6,0	6,0
L1 (mm)	646	646	646

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CER58061700	65 Nm	17 rpm	130 Kg	€ **488,00**
CER58081700	85 Nm	17 rpm	170 Kg	€ **507,00**
CER58121100	120 Nm	11 rpm	230 Kg	€ **560,00**



SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.




Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

CLIMA PLUS RX Ø58
Finecorsa elettronico con radio integrata

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.

Programmazione del basculamento
Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che con sistema ad aggancio.

Funzioni specifiche
- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa, con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.






CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/12	85/12
Coppia motore (Nm)	65	85
Velocità (rpm)	12	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Potenza (W)	330	330
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,50	1,50
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	6,0	6,0
L1 (mm)	646	646

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CED58061200	65 Nm	12 rpm	130 Kg	€ **548,00**
CED58081200	85 Nm	12 rpm	170 Kg	€ **568,00**

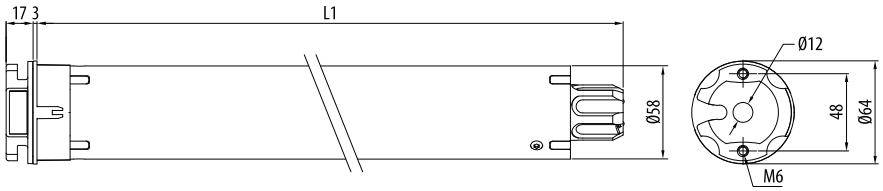

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

WAVE RX Ø58
Finecorsa elettronico con radio integrata





Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo

Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa.

Regolazione forza di chiusura
La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.


Funzioni specifiche
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
-Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
-Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
-Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.





Pergole a falde
Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando. Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.


Pergole a rullo
Nelle pergole a rullo è possibile attivare la funzione tenditelo, che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.




MARRONE - FASE
BIANCO - COMANDO FILARE
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE



Tende da Sole CASSONATE



Pergola



Tende Tecniche


CRC RX

CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/17	85/17
Coppia motore (Nm)	65	85
Velocità (rpm)	17	17
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Potenza (W)	330	375
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,50	1,70
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 4,5	lg. 4,5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	6,0	6,0
L1 (mm)	646	646

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CET58061700	65 Nm	17 rpm	130 Kg	€ **520,00**
CET58081700	85 Nm	17 rpm	170 Kg	€ **538,00**

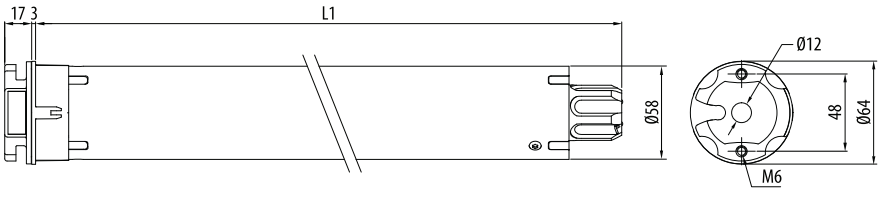

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Gateway METAHome
Consente di controllare i dispositivi Z-Wave e i motori radio Cherubini CRC RX tramite smartphone e assistenti vocali.



Controlli climatici WindTec
Sensori vento e sole-vento con collegamento via radio al motore (wireless).



Isolatore Domotico
Permette di integrare i motori radio Cherubini nel sistema domotico dell'abitazione.

ORA WRX Ø58
Finecorsa elettronico con doppia radio Wi-Fi

Finecorsa elettronico con doppia radio integrata Cherubini CRC RX e Wi-Fi
Il motore può essere comandato tramite app meta by Cherubini, da assistenti vocali (Google Home e Amazon Alexa) oltre che da telecomandi radio CRC RX e interruttori.


Ritorno di informazione totale
Il motore tiene allineato il proprio stato per qualsiasi tipologia di comando ricevuto: via cavo tramite pulsante o interruttore, via radio CRC RX tramite telecomando, via rete Wi-Fi, tramite assistente vocale e smartphone.


Tende cassonate
La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.

Funzionalità
Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione: per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando.
Da questo momentoil motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo intensione.

Funzioni specifiche
- Rilevamento ostacoli in chiusura con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Controllo di coppia per l'arresto in chiusura di tende a cassonetto.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.








CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CWT58061700	65Nm	17 rpm	130 Kg	€ **560,00**
CWT58081700	85 Nm	17 rpm	170 Kg	€ **580,00**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/17	85/17
Coppia motore (Nm)	65	85
Velocità (rpm)	17	17
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Frequenza Doppia radio (GHz)	2,4	2,4
Potenza (W)	330	375
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità memoria del ricevitore n. telecomandi	15	15
Assorbimento (A)	1,5	1,7
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 4,5	lg. 4,5
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso motore (kg)	6	6
L1 (mm)	646	646

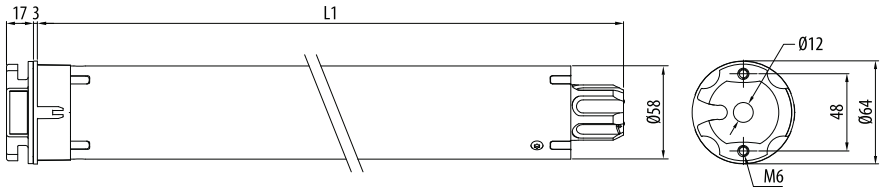

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.


OCEAN Ø58
Finecorsa meccanico con manovra di soccorso

Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.
Doppio accesso alle viti di regolazione.

Manovra di soccorso compatta
Le dimensioni ridotte permettono l'installazione del dispositivo in spazi limitati.
Il rapporto di riduzione è 1:55.


Fissaggio senza supporti
Grazie alla testa metallica, il motore può essere fissato direttamente alla staffa senza bisogno di supporti aggiuntivi.

Robustezza e sicurezza
Il perno riduttore metallico a forma di stella conferisce al motore grande affidabilità.

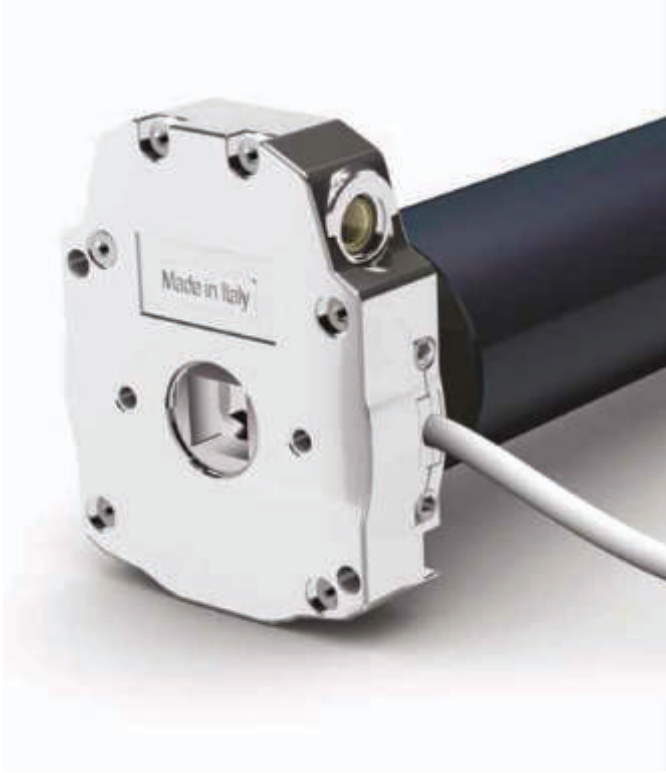



MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚






CARATTERISTICHE TECNICHE

	65/17	85/17	120/11
Coppia motore (Nm)	65	85	120
Velocità (rpm)	17	17	11
Giri Finecorsa	29	29	29
Potenza (W)	330	375	415
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	1,50	1,70	1,90
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 2,5	lg. 2,5	lg. 2,5
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Peso motore (kg)	7,0	7,0	7,0
L1 (mm)	703	703	703

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CMS58061700	65 Nm	17 rpm	130 Kg	€ **428,00**
CMS58081700	85 Nm	17 rpm	170 Kg	€ **447,00**
CMS58121100	120 Nm	11 rpm	230 Kg	€ **498,00**

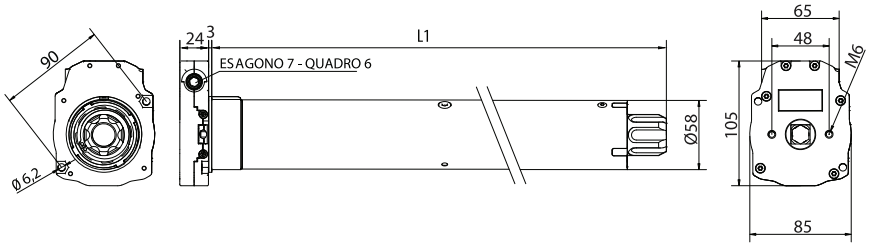

SISTEMI COMPATIBILI



MyRoll

Permette di azionare i motori in modo automatico.



Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



RICEVENTE MYROLL

- Tempo di time-out regolabile su 3 livelli.
- Possibilità di collegare un pulsante su/giù.
- Può essere inserita in una scatola ad incasso.
- Sistema di codifica ad alta sicurezza Rolling Code.

RICEVENTE ESTERNA MYROLL

Articolo **A510062 - € 99,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	230 V / 50 Hz
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	Rolling code
Modulazione	AM/ASK
Num. max trasmettitori	15
Potenza max motore	500W
Temperatura di funzionamento	-10°C + 55°C
Dimensioni	48,5x48,5x22 mm



ISOLATORE DOMOTICO


Dispositivo per interfacciare motori Cherubini a ricevente integrata RX-ZRX con attuatori domotici di produttori terzi.
- Garantisce l'isolamento corretto nella connesione con filo bianco.
- Assicura l'interblocco anche in caso di guasto all'attuatore
- E' possibile collegare anche attuatori con contatto in tensione

ISOLATORE DOMOTICO

Articolo **A510052 - € 90,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	230 V ac -50/60 Hz
Potenza max motore	500 W
Temperatura di funzionamento	-10°C +55°C
Dimensioni	48,5x48,5x22 mm
Grado di Protezione	IP 20



TRASMETTITORE DOMOTICO

- Interfaccia che permette di adattare alla centrale domotica dell'abitazione i sistemi radio Cherubini RX-ZRX.
-Compatibile con tutti i sistemi radio Cherubini: motori con filo bianco e ricevente MyRoll.

TRASMETTITORE DOMOTICO

Articolo **A530065 - € 109,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	230 V ac
Potenza assorbita	1,5 W
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Codifica	Rolling code
Modulazione	AM/ASK
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C + 55°C
Dimensioni (escluso cablaggio)	40x40x20 mm



RICEVENTE DIMMER LED RX

Adatto a comandare impianti di illuminazione LED con 2 uscite separate, configurabili in 2 canali con un carico duplicato (1D), o con 2 carichi indipendenti (2L).


DIMMER LED RX

Articolo **A510073 - € 153,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	12/24 V ac/dc
Potenza max	12 V 2x60 W - 24 V 2x120 W
Temperatura di funzionamento	-10°C +50°C
Dimensioni	48,5x48,5x22 mm
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Grado di Protezione	IP 20

AUTOMATISMI CHERUBINI
dispositivi climatici

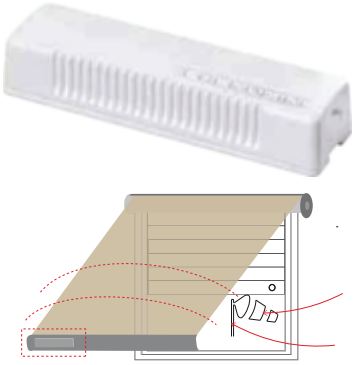

Il sensore percepisce il movimento della tenda provocato dal vento chiudendo la tenda

MISTRAL
Sensore vento a vibrazione

Sensore vento a vibrazione, protegge la tenda rilevando il movimento della tenda provocato dal vento. Compatibile con i motori RX-ZRX.
Wireless: nessun cablaggio tra motore e sensore.
Si installa nella barra di carico terminale della tenda.

SENSORE MISTRAL MOVIMENTO VENTO
Articolo **A520012 - € 182,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	2,4 V-3V DC
Tipo di batteria	2xLR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling Code
Potenza RF irradiata (ERP)	2mW
Temperatura di funzionamento	-10°C + 50°C
Dimensioni (mm)	140 x 38 x 26 mm
Grado di protezione	IP44



WINDTEC LUX
Controlli Climatici

- Radio integrata
Nessun cablaggio tra il motore e l'automatismo.
- Controllo climatico sole e vento
La tenda funziona automaticamente ed è protetta dal vento.
- Compatibili con tutte le serie
Compatibile con tutte le nostre serie di motori
- Affidabilità e sicurezza
lavorando conuna larghezza di banda ridotta, il sistema di codifica ad alte prestazioni Rolling Code evita le interferenze.
- Pratico
Supporto regolabile per l'ancoraggio su superfici di qualsiasi inclinazione.

WINDTEC LUX SENSORE SOLE/VENTO
Articolo **A520040 - € 164,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione (V/Hz)	230/50
Frequenza radio (MHz)	433,92
Regolazione sensore vento (km/h)	7,5-45
Regolazione sensore luce (klux)	2,5-100
Dimensioni (mm)	300x140x95
Grado di protezione	IP34
Temperatura di funzionamento	-25°C + 40°C



in caso di pioggia, il sensore invia alla tenda un comando di chiusura o di apertura, in base alle preferenze impostate dall'utente

RUGIADA TX pluviometro radio

Sensore pioggia collegato ad un trasmettitore domotico Cherubini.
Possibilità di modificare la risposta all'allarme pioggia in base alle proprie eisgenze (apertura tenda o chiusura tenda).
Installazione semplice tramite telecomando.

RUGIADA TX pluviometro radio
Articolo **A520016 - € 322,00**

CARATTERISTICHE

Alimentazione	230 V ac
Potenza assorbita	2 W
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Codifica	Rolling code
Modulazione	AM/ASK
Portata radio	10-15 m
Scheda elettronica	
Temperatura di funzionamento	-10°C +55°C
Elemento sensibile	
Temperatura di funzionamento	-10°C +90°C
Dimensioni (escluso cablaggio)	120 x 60 x 20 mm
Contenitore plastico	
Grado di protezione	IP44
Dimensioni (escluso cablaggio)	80 x 80 x 40 mm

POP

- Supporto a parete con vite a scomparsa.
- Display a LED bianco di facile lettura.
- Batterie AAA in dotazione, durature e di facile sostituzione.

Programmazione
- Mascheramento dei canali inutilizzati disponibile.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione.

Alimentazione Batterie incluse	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling code
Portata in spazio aperto	100 - 150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C + 50°C
Dimensioni (mm)	132 x 32 x 16



RADIOCOMANDO POP (1 canale)

Articolo **A530126 - € 73,00**

Telecomando monocanale, per azionare un singolo motore o un gruppo di motori insieme.



RADIOCOMANDO POP PLUS (7 canali + 1)

Articolo **A530138 - € 94,00**

Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.



RADIOCOMANDO POP P-LUX (7 canali + 1)

Articolo **A530144 - € 103,00**

Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori. P-LUX offre la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati. La funzione Lux permette di attivare e disattivare la funzione solare nei motori e nei ricevitori compatibili col controllo climatico WindTec Lux, singolarmente o sul canale globale.

GIRO WALL

- Telecomando monocanale per l'azionamento di un motore o di un gruppo di motori.
- Design quadrato e sottile per collocazione a parete.
- Comprende un supporto da parete totalmente smontabile.
- Il supporto può essere fissato su una scatola elettrica quadrata ad incasso che permette di chiudere eventuali buchi realizzati durante i lavori.
- Chiusura automatica delle funzioni di programmazione

Alimentazione Batterie incluse	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	1 x CR2430
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling code
Portata in spazio aperto	150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C + 50°C
Dimensioni (mm)	78 x 78 x 10

COMANDO GIRO WALL A PARETE WHITE

Articolo **A530090L - € 80,00**

SKIPPER LCD



- Telecomando multifunzione a 50 canali con schermo LCD a colori da 1,8".
- Il design e lo schermo LCD a colori consentono all'utente un impiego intuitivo del telecomando, mostrando in modo chiaro tutte le informazioni disponibili.
- Possibilità di azionare fino a 50 utenze, nonché di creare 10 scenari e 16 gruppi.
- Le utenze possono essere raggruppate per stanze, piani, facciate, uffici, dando a ciascun gruppo un nome personalizzato che renderà più facile l'azionamento centralizzato di ognuno di essi.


Alimentazione Batterie incluse	2,4V - 3V dc
Tipo di batteria	2 x LR03 (AAA)
Frequenza di trasmissione	433,92 Mhz
Modulazione	AM/ASK
Codifica	Rolling code
Portata in spazio aperto	100 - 150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C + 50°C
Dimensioni (mm)	140 x 45 x 25

RADIOCOMANDO SKIPPER (50 canali) BIANCO

Articolo **A530035L - € 206,00**

META HOME
AUTOMATION EVOLUTION

Nuove soluzioni per un mondo più connesso

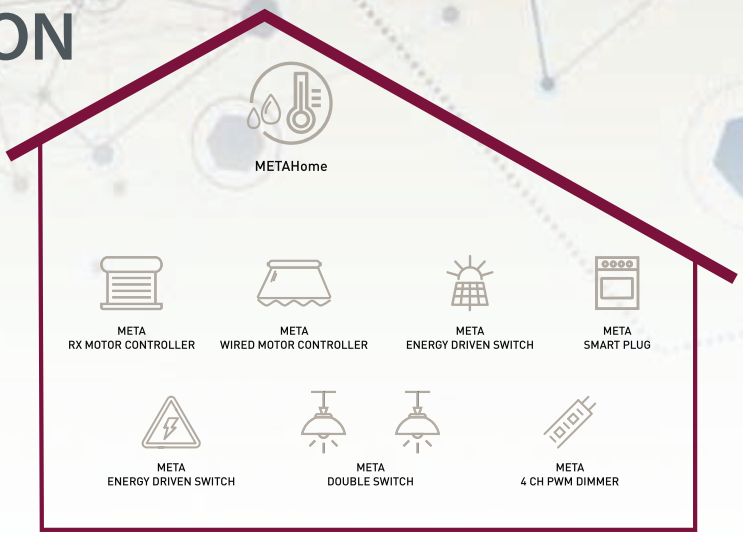

UNA NUOVA CONCEZIONE DI MOTORE, MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ.
La nostra nuova generazione di motori doppia radio integra i protocolli radio Cherubini Remote Control CRC RX e Z-Wave.

OPEN ZRX per avvolgibili, ORA ZRX per tende da sole e REBIS ZRX per tende tecniche e screen nascono dal nostro brevetto doppia radio con l'obiettivo di creare sistemi di Home Building Automation sempre più aperti, connessi e smart.

PIÙ DI UN GATEWAY: UN ECOSISTEMA APERTO.
METAHome è il gateway concepito come multi-standard: oggi basato su protocollo radio Cherubini CRC RX e Z-Wave, ma sviluppato per gestire anche EnOcean o ZigBee.

METAHome è la soluzione versatile per creare un ecosistema capace di integrare dispositivi attraverso differenti protocolli, gestibili in modo semplice tramite l'app dedicata o gli assistenti vocali Google Home e Alexa.



Google play
Disponible sur App Store



META HOME AUTOMATION GATEWAY
Articolo **A510075 - € 495,00**



UN EDIFICIO SEMPRE PIÙ SMART.
La nostra Home Automation è aperta a infinite possibilità:
oltre alla nostra gamma di dispositivi smart META, è compatibile anche con numerosi dispositivi Z-Wave disponibili sul mercato, capaci di gestire sempre nuove funzionalità degli edifici.



L'UTENTE AL CENTRO.
Tutte le nostre soluzioni sono pensate per facilitare ogni tipologia di utente: massima libertà e semplicità di installazione e configurazione per l'installatore, modularità e personalizzazione per il cliente finale.


HOME CT Ø45
Finecorsa meccanico

Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.





MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



CE


Tende da Sole



Tapparelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Giri finecorsa	20	20	20
Potenza (W)	170	200	260
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	0,75	0,90	1,20
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H	H
L1 (mm)	460	460	550

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CT4020	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **57,00**
CT4030	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **61,00**
CT4050	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **65,00**

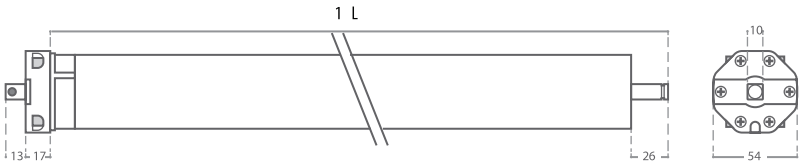

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Centralina Elettronica Nina
Centralina elettronica Nina miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata


HOME CR Ø45
Finecorsa meccanico con radio integrata

Finecorsa meccanico con radio integrata e comando a filo
Regolazione semplice ed intuitiva dei finecorsa su entrambi le parti della testa.


Centralina elettronica
Integrata nel tubo per il controllo del motoriduttore mediante radiocomando.

Ingresso dedicato
Per eventuale pulsante sali/scendi o impianto domotico.





BLU - NEUTRO
MARRONE - LINEA
NERO - COMUNE PULSANTE
BIANCO - SALITA PULSANTE
GRIGIO - DISCESA PULSANTE
GIALLO-VERDE



CE




CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Giri finecorsa	20	20	20
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	170	200	260
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	0,75	0,90	1,20
Cavo 6 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H	H
L1 (mm)	582	623	672

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CR4020	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **140,00**
CR4030	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **148,00**
CR4050	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **154,00**

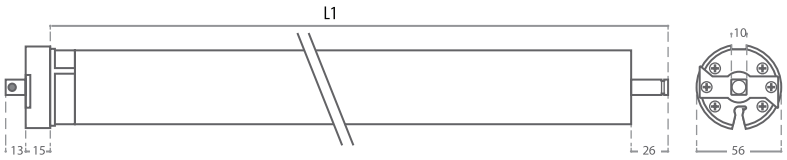

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Controlli climatici Sunny-Wetty-Evo4D
Sensori vento, sole-vento, con collegamento radio tramite centralina e sensore vento con collegamento cablato.


HOME CE Ø45
Finecorsa elettronico con radio integrata

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Ideale per applicazioni su tapparelle con lamelle orientabili o con una terza posizione preferita di finecorsa.

Programmazione direttamente dal telecomando
- Apertura della memoria dalla centralina mediante pulsante posto nella parte superiore della testa.
- Segnalazione visiva mediante movimenti up/down durante le fasi di programmazione.
- Controllo del movimento preciso e costante nel tempo, mediante encoder.

Ingresso dedicato
Ingresso dedicato per eventuale pulsante sali/scendi o impianto domotico.





BLU - NEUTRO
MARRONE - LINEA
NERO - COMUNE PULSANTE
BIANCO - SALITA PULSANTE
GRIGIO - DISCESA PULSANTE
GIALLO-VERDE ⏚

CE




Tende da Sole | Tapparelle | Tapparella orientabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

	20/17	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	20	30	50
Velocità (rpm)	17	17	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92	433,92
Potenza (W)	170	200	260
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	0,75	0,90	1,20
Cavo 6 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H	H
L1 (mm)	582	623	672

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CE4020	20 Nm	17 rpm	40 Kg	€ **177,00**
CE4030	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **184,00**
CE4050	50 Nm	12 rpm	95 Kg	€ **194,00**

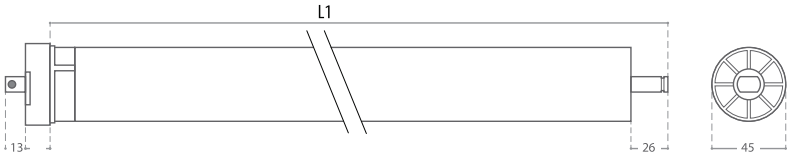

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Controlli climatici Sunny-Wetty-Evo4D
Sensori vento, sole-vento, con collegamento radio tramite centralina e sensore vento con collegamento cablato.

HOME CW Ø45
Finecorsa elettronico con doppia radio Wi-Fi

La soluzione all-in-one per il controllo intelligente delle tapparelle
Un sistema innovativo che combina trasmissione radio e WiFi, utilizzando il router domestico per un'integrazione semplice ed efficace.

Finecorsa elettronico
Motoriduttore con finecorsa elettronici regolabili semplicemente da radiocomando. Segnalazioni acustiche e di movimento durante le fasi di programmazione.

Dispositivi di controllo
Radiocomando serie dup; applicazione Connector per dispositivi mobili quali tablet e smartphone; assistenti vocali (del tipo Alexa, Google home, ecc.); pulsante a parete in modalità passo-passo.


Posizioni per tapparella
3 posizioni previste per la tapparella: giorno, buio e preferita.

Rilevamento ostacoli
Rilevamento ostacoli durante il movimento di discesa della tapparella.





CE




CARATTERISTICHE TECNICHE

	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	30	50
Velocità (rpm)	17	12
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Frequenza Doppia radio (GHz)	2,4	2,4
Potenza (W)	215	275
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	1,05	1,25
Cavo 6 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H
L1 (mm)	623	672

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CW4030	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **264,00**
CW4050	50 Nm	12 rpm	96 Kg	€ **268,00**

Telecomando monocanale compreso

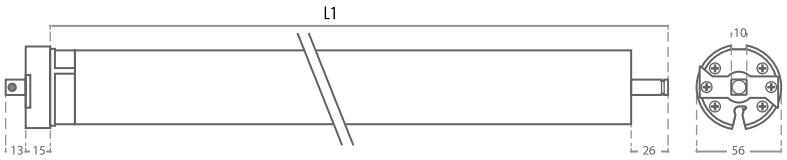

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Controlli climatici Sunny-Wetty-Evo4D
Sensori vento, sole-vento, con collegamento radio tramite centralina e sensore vento con collegamento cablato.

HOME CE BAT Ø45
Finecorsa elettronico e alimentazione a batteria

Motore per Avvolgibili a Batteria Soluzione Wireless
Permette di motorizzare avvolgibili Esistenti Senza Tracce evitando lavori di muratura invasivi.
Puoi motorizzare avvolgibili esistenti senza tracce nei muri. Il motore a batteria si inserisce direttamente nel rullo della tapparella, eliminando la necessità di collegamenti elettrici esterni.

Finecorsa elettronico
Motoriduttore con finecorsa elettronici regolabili semplicemente da radiocomando. S egnalazioni acustiche e di movimento durante le fasi di programmazione.


Controllo Wireless
Azionamento con telecomando mono o multicanale. Basta un click per chiudere tutta casa..

Posizioni per tapparella
5 posizioni previste per la tapparella: giorno, buio e preferiti.

Rilevamento ostacoli
Rilevamento ostacoli durante il movimento di discesa della tapparella.



CE

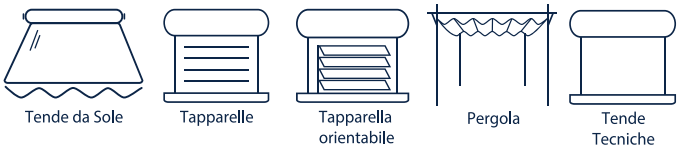


CARATTERISTICHE TECNICHE

	30/10	50/12
Coppia motore (Nm)	30	50
Velocità (rpm)	10	10
Frequenza Radio (Mhz)	433,92	433,92
Capacità batteria (mAh)	5200	5200
Corrente Nominale (A)	7,5	7,5
Potenza Nominale (W)	90	90
Certificazioni	CE	CE
Grado di protezione	IP44	IP44
L1 (mm)	700	700

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CE4030BAT-P	30 Nm	10 rpm	60 Kg	€ **324,00**
CE4050BAT-P	50 Nm	10 rpm	96 Kg	€ **343,00**

Telecomando monocanale e cavetto per ricarica compreso

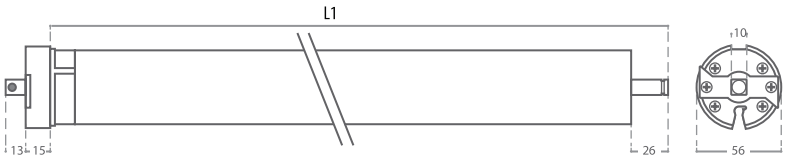

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.

HOME CS Ø45
Finecorsa meccanico con manovra di soccorso


Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile ed intuitiva su entrambi le parti della testa.

Manovra di soccorso
Sistema di sblocco mediante arganello meccanico, integrato nel motoriduttore.





MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



CE


Tende da Sole



Tapparelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

	30/17	50/12
Coppia motore (Nm)	30	50
Velocità (rpm)	17	12
Giri finecorsa	20	20
Potenza (W)	200	260
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	0,90	1,20
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H
L1 (mm)	590	590

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CS4030	30 Nm	17 rpm	60 Kg	€ **150,00**
CS4050	50 Nm	12 rpm	96 Kg	€ **158,00**

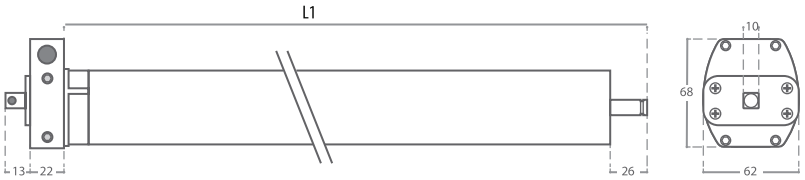

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Centralina Elettronica Nina
Centralina elettronica Nina miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata


HOME CV Ø58
Finecorsa meccanico

Finecorsa meccanico
Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.





MARRONE - ROTAZIONE R1
NERO - ROTAZIONE R2
BLU - NEUTRO
GIALLO-VERDE ⏚



CE


Tende da Sole



Tapparelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

	80/17	100/12
Coppia motore (Nm)	80	100
Velocità (rpm)	17	12
Giri finecorsa	20	20
Potenza (W)	330	350
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	1,50	1,60
Cavo 4 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H
L1 (mm)	625	625

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CV5080	80 Nm	17 rpm	130 Kg	€ **212,00**
CV5010	100 Nm	12 rpm	170 Kg	€ **267,00**

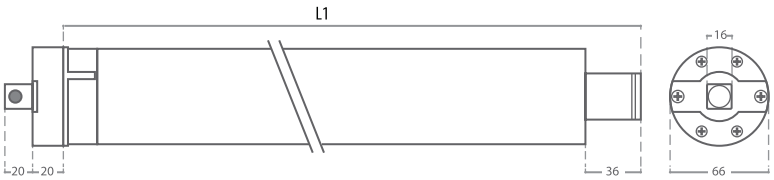

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.




Centralina Elettronica Nina
Centralina elettronica Nina miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata

HOME CD Ø58
Finecorsa elettronico con radio integrata

Finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo
Ideale per applicazioni su tapparelle con lamelle orientabili o con una terza posizione preferita di finecorsa.

Programmazione direttamente dal telecomando
- Apertura della memoria dalla centralina mediante pulsante posto nella parte superiore della testa.
- Segnalazione visiva mediante movimenti up/down durante le fasi di programmazione.
- Controllo del movimento preciso e costante nel tempo, mediante encoder.

Ingresso dedicato
Ingresso dedicato per eventuale pulsante sali/scendi o impianto domotico.



BLU - NEUTRO
MARRONE - LINEA
NERO - COMUNE PULSANTE
BIANCO - SALITA PULSANTE
GRIGIO - DISCESA PULSANTE
GIALLO-VERDE ⏚

CE




CARATTERISTICHE TECNICHE

	100/9	120/9
Coppia motore (Nm)	100	120
Velocità (rpm)	9	9
Potenza (W)	350	370
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50
Certificazioni	CE/TUV	CE/TUV
Assorbimento (A)	1,60	1,70
Cavo 6 x 0,75 (m)	lg. 1,8	lg. 1,8
Protezione termica (min)	4	4
Grado di protezione	IP44	IP44
Classe di isolamento	H	H
L1 (mm)	690	690

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Codice	Coppia	Velocità	Portata	Prezzo
CD5010	100 Nm	9 rpm	170 Kg	€ **358,00**
CD5012	120 Nm	9 rpm	200 Kg	€ **377,00**

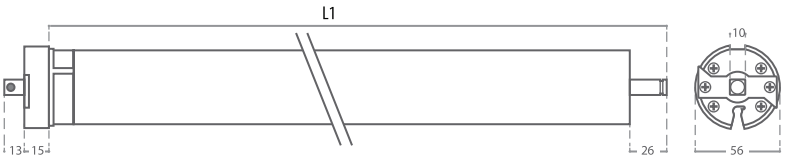

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Haso
Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Controlli climatici Sunny-Wetty-Evo4D
Sensori vento, sole-vento, con collegamento radio tramite centralina e sensore vento con collegamento cablato.

nina

RICEVENTE ESTERNA




Centralina elettronica miniaturizzata a montaggio esterno con ricevente radio 433.92MHz integrata per la gestione di automazioni in modalità passo-passo.

RICEVENTE ESTERNA - NINA


Articolo **NA4921 - € 70,00**

- Programmazione mediante pulsante autolearn integrato nella centralina.
- Programmazione agevole ed immediata, anche a distanza, senza accedere alla centralina.
- Ingresso per pulsante cablato.
- Controllo mediante radiocomando e pulsante cablato.
- Possibilità di memorizzare fino a 40 radiocomandi
- Led di segnalazione per la verifica dell'apprendimento in corrispondenza di ciascuna fase di programmazione.

Dimensioni prodotto



Collegamenti elettrici



CARATTERISTICHE NINA

Alimentazione	230 V / 50-60 Hz
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	codice fisso 40bit
Radiocomandi memorizzabili	40
Tempo lavoro	4min
Ingressi pulsanti	500W
Potenza massima motori	-10÷60°C
Dimensioni	44x43x26mm
Grado di protezione	IP30

modo 1W



Radiocomando per la gestione di **una motorizzazione** o per il controllo di gruppo di più motorizzazioni. Simula il pulsante a parete.

RADIOCOMANDO A PARETE MODO 1W

Articolo **OTX1W - € 65,00**

CARATTERISTICHE TELECOMANDI

Alimentazione (modo 1W,1,5,15)	3V CR2450
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	codice fisso 40bit
Canali	1-5-15
Portata	100m
Temperatura di esercizio	-20÷85°C
Dimensioni (modo 1, 5,15)	40x122x10 mm
Dimensioni (modo 1w)	85x85x10mm



modo 1

Radiocomando per la gestione di **una motorizzazione** o per il controllo di gruppo di più motorizzazioni

RADIOCOMANDO MODO 1 CANALE

Articolo **OTX1 - € 58,00**



modo 5 timer

Radiocomando per la gestione fino a **5 motorizzazioni** distinte e impostazione con timer per l'apertura e chiusura di tapparelle o tende da sole.

RADIOCOMANDO MODO 5 CANALI CON TIMER

Articolo **OTX5T - € 79,00**



modo 15

Radiocomando per la gestione fino a **15 motorizzazioni** distinte.


RADIOCOMANDO MODO 15 CANALI

Articolo **OTX15 - € 65,00**

Dispositivi per impianti connessi

Sensori climatici vento/sole/pioggia wireless con alimentazione a 230V per tende da sole


sunny Wii

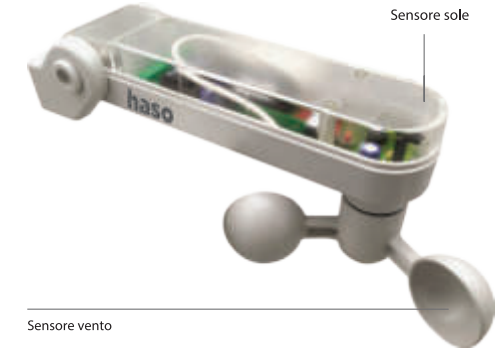

SENSORE SOLE-VENTO SUNNY WII

Articolo **JK4362WII - € 160,00**

wetty Wii

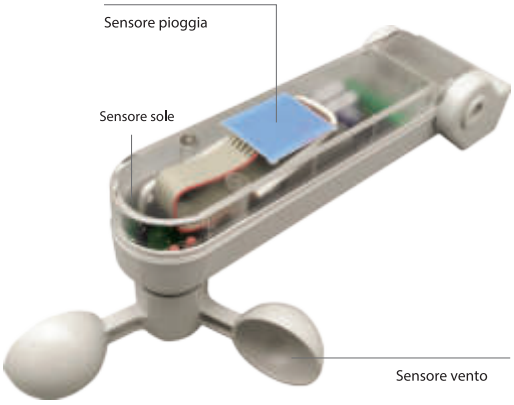

SENSORE SOLE-VENTO-PIOGGIA WETTY WII

Articolo **JK3014WII - € 210,00**

EVO4D



Sensore di movimento radio alimentato a batteria.
Si installa nella barra di carico terminale della tenda.

SENSORE VENTO EVO4D

Articolo **JK4362-4D - € 96,00**

CARATTERISTICHE SENSORE MOVIMENTO

Alimentazione	1 batteria ER14250 3,6V 1/2 AA
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	18 bit o 40bit
Temperatura di esercizio	-30÷60°C
Dimensioni	120x40x27mm
Grado di protezione	IP54

- Regolazione della soglia del vento su otto livelli compresi tra 5 e 40 Km/h
- Regolazione mediante trimmer della soglia del sole tra 5 e 40 Klux
- Modalità TEST per la verifica immediata del funzionamento dei sensori durante la fase di installazione
- Sensore Pioggia riscaldato per evitare fenomeni di condensa (solo nel modello WETTY WII)
- Possibilità di esclusione di tutti i sensori
- Aggancio regolabile su più posizioni

CARATTERISTICHE SENSORI CLIMATICI

Alimentazione	230 V / 50-60 Hz
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	Codice fisso 32bit
Sensibilità anemometro	5÷40Km/h
Sensibilità sensore sole	5÷40Klux
Temperatura di esercizio	-10÷55°C
Dimensioni	200x120x100mm
Grado di protezione	IP54

KEYPAD



Trasmissione dei codici (fino a 20 differenti)
solo dopo aver digitato la password.
Dotata di sportellino di protezione antipolvere.
Trasmissione del segnale, fino a 100m in ambiente libero.
Nessun cablaggio da effettuare.

TASTIERA KEYPAD WIRELESS

Articolo **ETHW - € 115,00**

CARATTERISTICHE KEYPAD

Alimentazione	1 batteria al litio 3V mod. CR2450
Frequenza radio	433,92 Mhz
Codifica	Rolling code a 64bit
Canali	20 divisi in due gruppi da 10
Portata	100m in ambiente esterno 50m in ambiente interno
Temperatura di esercizio	-10÷55°C
Dimensioni	93x73x43mm
Grado di protezione	IP54



ANTIEFFRAZIONE PANZER per profilo da 14

Articolo **PZ3 - € 13,00**



COPPIA ANELLI Ø 60 PER ANTIEFFRAZIONE PANZER

Articolo **AN60 - € 6,00** la coppia

COPPIA ANELLI Ø 70 PER ANTIEFFRAZIONE PANZER

Articolo **AN70 - € 8,00** la coppia

Sistema di sicurezza Antieffrazione PANZER



QUANTITA' ANTIEFFRAZIONE - PANZER
IN BASE ALLA LARGHEZZA DEGLI AVVOLGIBILI

Larghezza				Quantità Antieffrazione	Quantità Anelli
Da	0	a	1000	2	4
Da	1001	a	2000	3	6
Da	2001	a	3000	4	8
Da	3001	a	4000	5	10





Fig. A

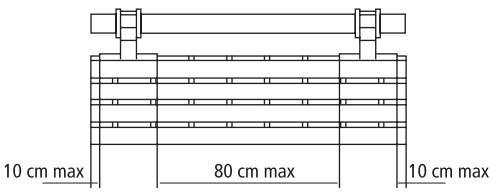

Sistema Antieffrazione PANZER

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il sistema consente il bloccaggio automatico dell' avvolgibile nella sua posizione completamente abbassata.

Per la scelta del numero di molle da impiegare, considerare che esse devono essere montate ad una distanza non inferiore a 80 cm tra loro, le due esterne a non più di 10 cm di distanza dalla fine dell'avvolgibile.

Si consiglia inoltre di verificare che non vi siano più di 30 kg di carico su ogni molla.

AVVERTENZE:

Il sistema è efficace solo se il rullo è bloccato (es.: manovra a motore o argano ad asta).

INDICAZIONE DI MONTAGGIO

Con l'avvolgibile in posizione completamente abbassata e il sistema di manovra nella sua posizione di finecorsa inferiore, verificare che l'ultima stecca sia contenuta all'interno delle guide. Posizionare gli anelli adattatori orientandoli come indicato in figura A. Agganciare il dispositivo di bloccaggio in modo che sia nella posizione di inarcamento negativo (lasciare un po' di gioco per tollerare eventuali piccoli spostamenti della posizione di fine corsa).

ADATTATORI



ADATTATORE 45 CHERUBINI OTTAGONALE Ø60

Articolo **A4505-0510 - € 3,40**



ADATTATORE 45 CHERUBINI OTTAGONALE Ø70

Articolo **A4505-0502 - € 7,00**



ADATTATORE 45 CHERUBINI OGIVA Ø70

Articolo **A4505-0520 - € 4,80**



ADATTATORE 45 CHERUBINI OGIVA Ø78

Articolo **A4505-0521 - € 4,80**



ADATTATORE 58 CHERUBINI OTTAGONALE Ø70

Articolo **A5805-0501 - € 8,20**



ADATTATORE 58 CHERUBINI OGIVA Ø78

Articolo **A5805-0502 - € 8,20**



ADATTATORE 45 HASO OTTAGONALE Ø60

Articolo **C6025 - € 3,40**



ADATTATORE 45 HASO OTTAGONALE Ø70

Articolo **C7025 - € 8,40**



ADATTATORE 45 HASO OGIVA Ø70

Articolo **C7015 - € 6,80**



ADATTATORE 45 HASO OGIVA Ø78

Articolo **C7815 - € 6,80**




ADATTATORE 58 HASO OTTAGONALE Ø70

Articolo **C7050 - € 8,40**



ADATTATORE 58 HASO OGIVA Ø78

Articolo **C7850 - € 8,40**




ADATTATORE 35 CHERUBINI OTTAGONALE Ø40

Articolo **A3505-0502 - € 3,60**




ADATTATORE 35 CHERUBINI ROTONDO Ø40

Articolo **A3505-0506 - € 3,00**



ADATTATORE 35 CHERUBINI ROTONDO Ø44 FILTERSUN


Articolo **A3505-0515 - € 5,20**



ADATTATORE 35 CHERUBINI ROTONDO Ø49 MOTTURA


Articolo **A3505-0513 - € 10,60**

SUPPORTI




SUPPORTO 45 REGOLABILE CON FORO STELLA 10

Articolo **S456032 - € 5,20**



SUPPORTO 45 PARETE CON FORO STELLA 10


Articolo **S456038 - € 1,70**



Solo per motori Cherubini Ø45


SUPPORTO UNIVERSALE AD AGGANCIO RAPIDO CON MOLLE A C

Articolo **A4506-0555 - € 8,40**




SUPPORTO 45 PIASTRA CON SELLA QUADRO 10

Articolo **A4506-0572 - € 8,00**




SUPPORTO 45 MENSOLA AMBIDESTRA CON FORO STELLA 10

Articolo **SB.43 - € 4,80**




SUPPORTO 58 REGOLABILE CON FORO QUADRO 16

Articolo **S556010 - € 14,00**




SUPPORTO 58 PARETE CON FORO STELLA 16

Articolo **S556040 - € 6,80**



SUPPORTO 58 PIASTRA CON SELLA QUADRO 16

Articolo **S556012 - € 16,00**




USCITA A SNODO 90° PER MANOVRA DI SOCCORSO

Articolo **P200.90 - € 50,00**




USCITA DRITTA PER MANOVRA DI SOCCORSO

Articolo **78407033OCNX - € 48,00**



USCITA DRITTA CORTA PER TENDA MANOVRA SOCCORSO

Articolo **P200.11 - € 7,00**



ASTA SNODATA CON GANCIO PER MANOVRA DI SOCCORSO

Articolo **P500.20 - € 44,00**

ACCESSORI AVVOLGIBILI

GRUPPO FAR
GAMBAROTTO dal 1979







Monoblocco Esterno

Telai a Sporgere

Accessori



ACCESSORI

ACCESSORI AVVOLGIBILI

MONOBLOCCO ESTERNO	pag. 01
TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO	pag. 02
TELAI A SPORGERE ZINCATI	pag. 05
GUIDE	pag. 06
RULLI-PULEGGE-CALOTTE	pag. 08
SUPPORTI E CUSCINETTI	pag. 10
CINTINO GUIDA CINGHIA	pag. 12
AVVOLGITORI E CASSETTE	pag. 14
ARGANI AUTOFRENANTI	pag. 16

ADATTO PER AVVOLGIBILI DAI SEGUENTI SPESSORI



8 mm
9 mm
12mm
13mm
14 mm
15 mm



Coppia fianchi per cassonetto esterno

Codice	descrizione	unità di misura	€
280S16	Coppia fianchi per cassonetto 165	Pz.	**36,00**
280S18	Coppia fianchi per cassonetto 180	Pz.	**40,00**
280S20	Coppia fianchi per cassonetto 205	Pz.	**44,00**
280S25	Coppia fianchi per cassonetto 250	Pz.	**76,00**



Cassonetto esterno 45°


Codice	descrizione	unità di misura	€
CAS165	Cassonetto esterno 45° profilo 165 x 165	Ml	**84,00**
CAS180	Cassonetto esterno 45° profilo 180 x 180	Ml	**92,00**
CAS205	Cassonetto esterno 45° profilo 205 x 205	Ml	**108,00**
CAS250	Cassonetto esterno 45° profilo 250 x 250	Ml	**152,00**



Guida in alluminio con spazzolino per telo da 9


Codice	descrizione	unità di misura	€
GU53SM	Guida 53x22 in alluminio per telo da 9	Ml.	**25,60**






Guida in alluminio con spazzolino per telo da 14

Codice	descrizione	unità di misura	€
GU8BSM	Guida 80x28 in alluminio per telo da 14	Ml.	**69,60**





COLORI MONOBLOCCO ESTERNO

BIANCO 9010

AVORIO 1013

MARRONE 8019

TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO



LEVA LATERALE


TELAIO A SPORGERE

COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO

L'ingombro in spessore è di 56 mm, perciò risolvono problematiche legate allo spazio disponibile per l'installazione del telaio.


Sono studiati nei minimi particolari per resistere al tempo e all'usura.

Il modello a Leva Laterale è consigliato per larghezze luce fino a 1600 mm. Oltre questa misura si consiglia il modello a Leva Centrale che prevede l'installazione di tondino e maniglione sul davanzale.

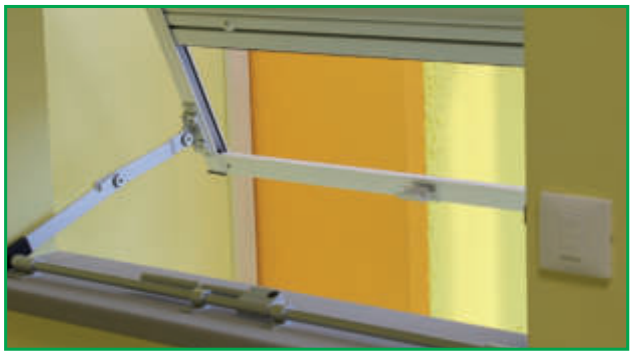

LEVA CENTRALE

RILIEVO MISURE TELAIO A SPORGERE

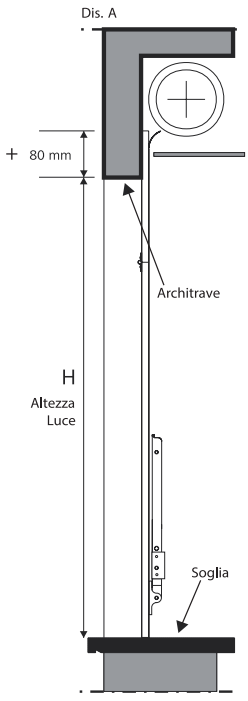


Precisare le seguenti quote:


H = Altezza Luce Netta dalla soglia all'architrave superiore + 80 mm

L = Larghezza Luce Netta (A)

- Se **TIPO ROMA** (Incasso), specificare anche (B)

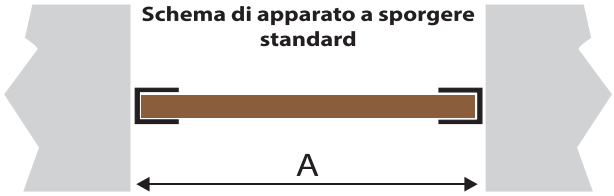

Precisare sempre la misura A

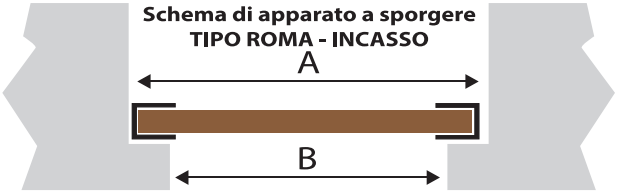

Per questo modello precisare sempre le misure A e B


TELAI A SPORGERE IN ALLUMINIO

TELAIO A SPORGERE LEVA LATERALE
Impiego fino a 1600 mm di larghezza.


I telai a sporgere, confezionati nelle misure desiderate, sono composti da:

- **GUIDE**(24X33) in alluminio con:
  - guarnizioni in gomma
  - con parte superiore spaccata per invito tapparella.
- **CERNIERE** in nylon nero.
- **RACCORDI** per angoli in nylon nero.
- **BRACCI** in alluminio anodizzato argento o nero.
- **TRAVERSO** (18x32) con aletta, dello stesso colore delle guide.
- **VITERIA** inox per fissaggio su serramento.





Interasse bracci 530 mm



Colore guide e traverso	Colore bracci
Argento	Argento
RAl 9010 bianco	Argento
RAL 1013 avorio	Argento
RAL 6005 verde	Nero
RAL 8017 marrone	Nero
RAL 9005 nero	Nero



COLORI

BIANCO 9010 | AVORIO 1013 | ARGENTO | MARRONE 8017 | VERDE 6005 | NERO 9005

TA33LL - Telaio a sporgere in Alluminio con Leva Laterale € **188,00** pz

TELAIO A SPORGERE IN ALLUMINIO




TELAIO A SPORGERE LEVA CENTRALE

I telai a sporgere, confezionati nelle misure desiderate, sono composti da:


- **GUIDE**(24X33) in alluminio con:
  - guarnizioni in gomma
  - con parte superiore spaccata per invito tapparella.
- **CERNIERE** in nylon nero.
- **RACCORDI** per angoli in nylon nero.
- **BRACCI** in alluminio anodizzato argento o nero.
- **TRAVERSO** (18x32) con aletta, dello stesso colore delle guide.
- **VITERIA** inox per fissaggio su serramento.
- **ANGOLO DI BATTUTA** per bracci LC.







Interasse bracci 530 mm



Colore guide e traverso	Colore bracci
Argento	Argento
RAl 9010 bianco	Argento
RAL 1013 avorio	Argento
RAL 6005 verde	Nero
RAL 8017 marrone	Nero
RAL 9005 nero	Nero


COLORI

BIANCO 9010 | AVORIO 1013 | ARGENTO | MARRONE 8017 | VERDE 6005 | NERO 9005


TA33LC - Telaio a sporgere in Alluminio con Leva Centrale € **310,00** pz

TELAI A SPORGERE IN FERRO ZINCATO

TELAIO A SPORGERE LEVA LATERALE IN FERRO ZINCATO
Impiego fino a 1600 mm di larghezza

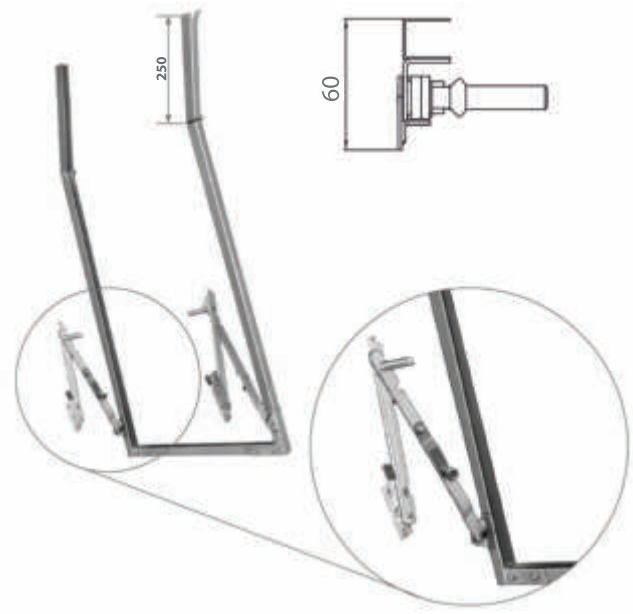

TELAIO TIPO NORMALE




Schema telaio
a sporgere
di tipo normale

TELAIO A SPORGERE LEVA CENTRALE IN FERRO ZINCATO



TELAIO TIPO ROMA




Schema telaio
a sporgere di tipo ROMA
Precisare le misure A e B

TZ22LL - Telaio a sporgere 22x18 Leva Laterale	€ **120,00** pz
TZ32LL - Telaio a sporgere 32x18 Leva Laterale	€ **120,00** pz

TZ32LC - Telaio a sporgere 32x18 Leva Centrale rinforzato con tondino	€ **219,00** pz


GUIDE AVVOLGIBILI

GUIDE IN ALLUMINIO




Guida in alluminio con spazzolino 27x16

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU2716	Guida in alluminio 27x16 per telo da 14	su misura	Ml	**10,90**




Guida in alluminio con spazzolino 27x17

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU2817	Guida in alluminio 27x17 per telo da 14	su misura	Ml	**10,20**




Guida in alluminio con spazzolino 30x19

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU3019	Guida in alluminio 30x19 per telo da 14	su misura	Ml	**10,80**




Guida in alluminio con spazzolino 30x25

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU3025	Guida in alluminio 30x25 per telo da 14	su misura	Ml	**11,60**




Guida in alluminio con spazzolino 40x25

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU4025	Guida in alluminio 40x25 per telo da 14	su misura	Ml	**18,80**




Guida in alluminio con spazzolino 60x27

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU6027	Guida in alluminio 60x27 per telo da 14	su misura	Ml	**25,60**



Guida in alluminio con spazzolino 28x14

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU2814	Guida in alluminio 28x14 per telo da 8	su misura	Ml	**12,80**



Guida in alluminio con spazzolino 25x20

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU2520	Guida in alluminio 25x20 per telo da 8	su misura	Ml	**10,60**

COLORI GUIDE

BIANCO 9010

AVORIO 1013

MARRONE 8017


VERDE 6005

NERO ELOX

BRONZO


ARGENTO

GUIDE IN ALLUMINIO




Guida in alluminio con guarnizione 27x17 (LUPIN)

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU2817GL	Guida in alluminio 27x17 con guarnizione	su misura	Ml	**12,20**




Guida in alluminio con guarnizione 30x25 (LUPIN)

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU3025GL	Guida in alluminio 30x25 con guarnizione	su misura	Ml	**12,60**



Guida in alluminio con guarnizione 30x19 (PANORAMICA)

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU3019GP	Guida in alluminio 30x19 con guarnizione	su misura	Ml	**16,80**



Guida in alluminio con guarnizione 40x25 (PANORAMICA)

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU4025GP	Guida in alluminio 40x25 con guarnizione	su misura	Ml	**22,60**

COLORI GUIDE

BIANCO 9010

AVORIO 1013


MARRONE 8017

VERDE 6005

NERO ELOX

BRONZO

ARGENTO




Guida predisposizione incasso 40,5 x 75



Guida in alluminio predisposizione incasso zanzariera 40,5x75


Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GU75i	Guida in alluminio incasso zanzariera 40,5x75	su misura	Ml	**41,60**

GUIDE IN FERRO ZINCATO



Guida in ferro zincato 22x18 8/10

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GZ2218	Guida in ferro zincato 22x18	su misura	Ml	**4,80**



Guida in ferro zincato 32x18 10/10

Codice	descrizione	tipologia	u. m.	€
GZ3218	Guida in ferro zincato 32x18	su misura	Ml	**5,90**

RULLI - PULEGGE - CALOTTE

Rullo ottagonale zincato Ø 60

Codice	Diametro	Spessore		unità di misura	€
RO60.8-100	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 100	Pz.	**8,00**
RO60.8-150	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 150	Pz.	**12,00**
RO60.8-200	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 200	Pz.	**16,00**
RO60.8-250	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 250	Pz.	**20,00**
RO60.8-300	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 300	Pz.	**24,00**
RO60.8-350	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 350	Pz.	**28,00**
RO60.8-400	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 400	Pz.	**32,00**
RO60.8-450	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 450	Pz.	**36,00**
RO60.8-500	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 500	Pz.	**40,00**
RO60.8-600	ø 60	mm 8/10	Rullo ottagonale cm 600	Pz.	**44,00**


Rullo ottagonale zincato Ø 70

Codice	Diametro	Spessore		unità di misura	€
RO70.12-300	ø 70	mm 12/10	Rullo ottagonale cm 300	Pz.	**48,00**
RO70.12-600	ø 70	mm 12/10	Rullo ottagonale cm 600	Pz.	**84,00**




Calotta in plastica

Codice	descrizione	unità di misura	€
CLT60S	Calotta in Plastica ø 60	Pz.	**1,40**
CLT60L	Calotta in Plastica regolabile ø 60	Pz.	**1,80**

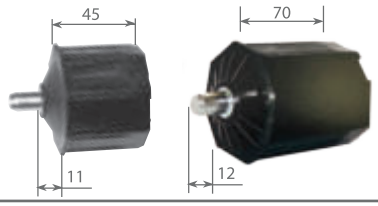


Calotta in ferro zincata

Codice	descrizione	unità di misura	€
KZ6040	Calotta in Ferro zincata ø 60	Pz.	**1,70**
KZ6098	Calotta in Ferro zincata regolabile ø 60	Pz.	**5,80**

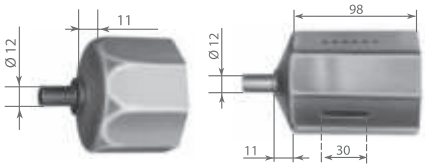

Calotta telescopica rinforzata

Codice	descrizione	unità di misura	€
CLT60RG	Calotta telescopica rinforzata ø 60	Pz.	**8,00**
CLT70RG	Calotta telescopica rinforzata ø 70	Pz.	**9,00**

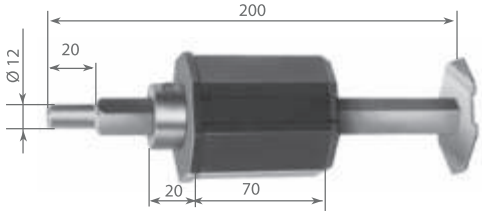

Gancio attacco al rullo


Codice	descrizione	unità di misura	€
GA2S	Gancio attacco al rullo	Pz.	**0,30**



Puleggia in ferro zincata

Codice	descrizione	unità di misura	€
PZ16	Puleggia ø 16	Pz.	**6,80**
PZ18	Puleggia ø 18	Pz.	**6,80**
PZ20	Puleggia ø 20	Pz.	**6,80**
PZ22	Puleggia ø 22	Pz.	**7,80**
PZ24	Puleggia ø 24	Pz.	**9,40**






Riduttore Italia

Codice	portata kg	rapporto	puleggia	rullo ottagonale	unità misura	€
RI21LO	40	1:2,5	ø 21	ø 60	Pz.	**56,00**
RI24LO	40	1:2,5	ø 24	ø 60	Pz.	**56,00**






Puleggia passante in plastica

Codice	descrizione	unità di misura	€
PP20PO	Puleggia passante ø 20	Pz.	**5,80**
PP22PO	Puleggia passante ø 22	Pz.	**6,20**






Puleggia in ferro rinforzata zincata


Codice	descrizione	unità di misura	€
PZR22	Puleggia rinforzata ø 22	Pz.	**42,00**






Puleggia per argani a fune

Codice	descrizione	unità di misura	€
PZ21A	Puleggia per fune ø 21	Pz.	**15,60**



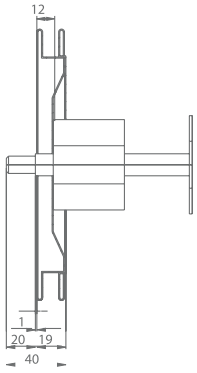

SUPPORTI E CUSCINETTI


Cuscinetto a sfere s/zanca

Codice	descrizione	unità di misura	€
SM1Z	Cuscinetto a sfere gambo Ø 10 mm	Pz.	**2,40**




Cuscinetto a sfere con zanca

Codice	descrizione	unità di misura	€
SM3Z	Cuscinetto a sfera con zanca	Pz.	**3,60**

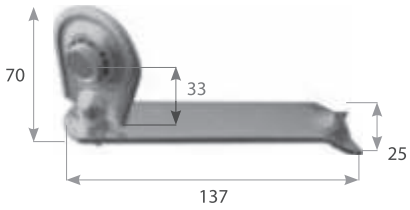


Cuscinetto a sfere registrabile

Codice	descrizione	unità di misura	€
SR8Z	Cuscinetto registrabile	Pz.	**10,20**
SM5Z	Zanca rinforzata per muratura	Pz.	**1,40**

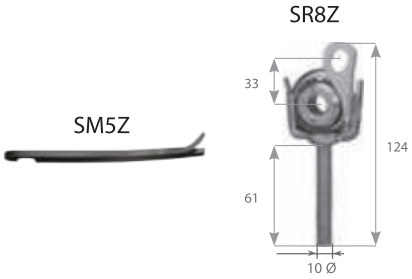


Cuscinetto a sfere estraibile

Codice	descrizione	unità di misura	€
SMF1Z	Cuscinetto estraibile femmina perno Ø 10 mm	Pz.	**11,80**




Cuscinetto a sfere per riduttore

Codice	descrizione	unità di misura	€
SR4Z	Cuscinetto per riduttore con zanca	Pz.	**6,80**




Cuscinetto a sfere per innesto

Codice	descrizione	unità di misura	€
CT42FE	Cuscinetto rotondo zincato Ø 28 mm	Pz.	**1,80**
CE4012	Cuscinetto rotondo in nylon Ø 40 mm	Pz.	**1,30**
CE4212	Cuscinetto rotondo in nylon Ø 42 mm	Pz.	**1,90**

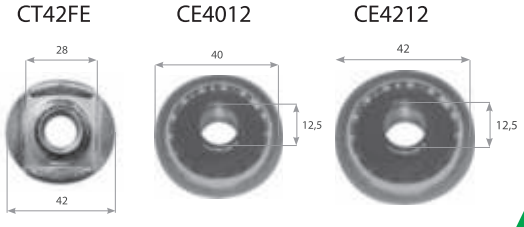


Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile

Codice	descrizione	unità di misura	€
SL4S	Supporto a cassonetto con cuscinetto	Pz.	**3,60**
SC115	Supporto a cassonetto asola regolabile con cuscinetto	Pz.	**3,60**

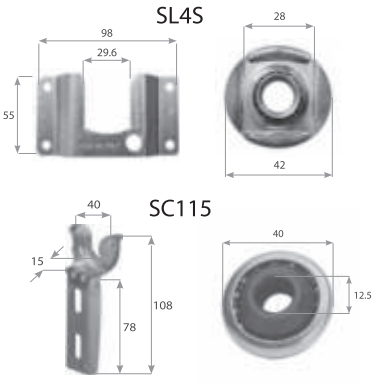


Supporto verticale

Codice	descrizione	unità di misura	€
ST4090	Supporto verticale a squadro 90 °	Pz.	**7,60**
ST4030	Supporto verticale piega 30	Pz.	**7,60**
ST4080	Supporto verticale piega 80	Pz.	**11,60**

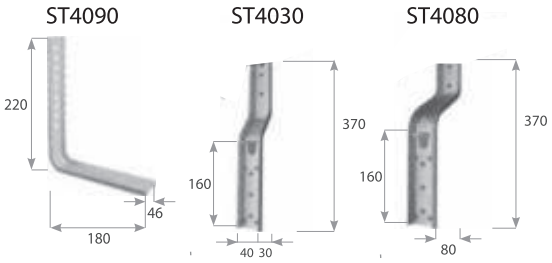


Mensola per supporto verticale

Codice	descrizione	unità di misura	€
SB.43	Supporto 45 mensola ambidestra con foro stella 10	Pz.	**4,80**
SB340	Mensola per supporto ambidestra con cuscinetto	Pz.	**3,40**

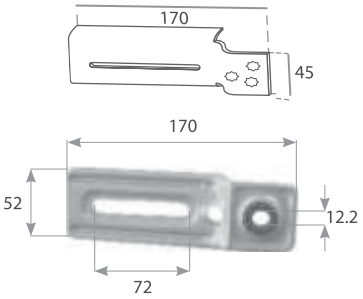

Supporto orientabile a bifora con cuscinetti


Codice	descrizione	unità di misura	€
157KFN20	Supporto a bifora con cuscinetti	Pz.	**56,00**

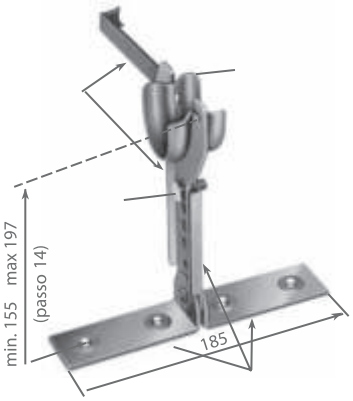

CINTINO GUIDA CINGHIA


Guidacinghia normale

Codice	descrizione	unità di misura	€
GC3FE	Guidacinghia normale	Pz.	**1,40**
GC5FE	Guidacinghia rulli in ferro zincato	Pz.	**4,80**




Guidacinghia rettangolare

Codice	descrizione	unità di misura	€
GSCPOBC	Guidacinghia rettangolare 32 x 62 bianco	Pz.	**3,20**



Guidacinghia trasversale

Codice	descrizione	unità di misura	€
GCTZCBC	Guidacinghia trasversale orizzontale	Pz.	**2,20**



Guidacinghia girevole

Codice	descrizione	unità di misura	€
2GRBC	Guidacinghia girevole bianco	Pz.	**2,60**



Guidacinghia quadrato


Codice	descrizione	unità di misura	€
GSCBC	Guidacinghia quadrato	Pz.	**2,80**



CINTINO GUIDA CINGHIA

Tappo copri-foro guida cinghia

Codice	descrizione	unità di misura	€
TGCBC	Tappo copriforo bianco	Pz.	**3,00**
TGCMR	Tappo copriforo marrone	Pz.	**3,00**

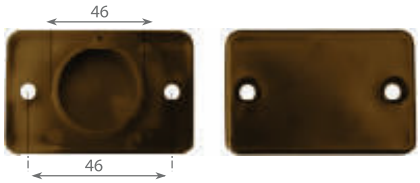

Cintino per avvolgibili

Codice	descrizione	unità di misura	€
R51-18	Rotolo cintino multibava mini 18 mm.	Rt	**26,00**
R41-GA	Rotolo cintino cotone 41 grigio-avana	Rt	**28,00**
R42-B	Rotolo cintino cotone rinforzato 42 bianco	Rt	**34,00**



Rullino di rinvio

Codice	descrizione	unità di misura	€
RR30	Rullino di rinvio Ø 30	Pz.	**2,40**



Paracolpi

Codice	descrizione	unità di misura	€
PCR28	Paracolpo 28 mm con vite e rondella	Pz.	**0,36**
PCR41	Paracolpo 41 mm con vite e rondella	Pz.	**0,56**



Cintino di attacco al rullo


Codice	descrizione	unità di misura	€
AGGNYIM	Cintino con attacco per telo da 14	Pz.	**3,20**



AVVOLGITORI E CASSETTE


Avvolgitore MINI

Codice	descrizione	unità di misura	€
AX1156	Avvolgitore mt 6 c/placca 115 mm	Pz.	**10,20**
AX1256	Avvolgitore mt 6 c/placca 125 mm	Pz.	**10,20**
AX1355	Avvolgitore mt 5 c/placca 135 mm	Pz.	**10,20**




Avvolgitore UNIVERSALE

Codice	descrizione	unità di misura	€
AU6145	Avvolgitore mt 6 c/placca 145 mm	Pz.	**11,00**
AU6165	Avvolgitore mt 6 c/placca 165 mm	Pz.	**11,00**
AU6185	Avvolgitore mt 6 c/placca 185 mm	Pz.	**11,00**




Avvolgitore MAXI

Codice	descrizione	unità di misura	€
AUMI6205	Avvolgitore mt 6 c/placca 205 mm	Pz.	**12,00**
AUMI11185	Avvolgitore mt 11 c/placca 185 mm	Pz.	**13,00**
AUMI11205	Avvolgitore mt 11 c/placca 205 mm	Pz.	**13,00**




Avvolgitore TRAD

Codice	descrizione	unità di misura	€
1610C	Avvolgitore mt 8 c/placca 240mm	Pz.	**14,00**
1420C	Avvolgitore mt 12 c/placca 240 mm	Pz.	**15,00**




Avvolgitore semincasso AS6 cintino mm 18

Codice	descrizione	unità di misura	€
AS1656B	Avv. Semincasso mt 6 placca bronzo 165 mm	Pz.	**14,00**
AS1656N	Avv. Semincasso mt 6 placca nera 165 mm	Pz.	**14,00**




Avvolgitore semincasso AS10 cintino mm 18

Codice	descrizione	unità di misura	€
AS16510.2B	Avv. Semincasso mt 10 placca bronzo 165 mm	Pz.	**32,00**
AS16510.2N	Avv. Semincasso mt 10 placca nera 165 mm	Pz.	**32,00**



Placca adattatrice per avvolgitore semincasso

Codice	descrizione	unità di misura	€
PPS215FE	Placca adattatrice interasse 165-212	Pz.	**9,00**




N.B. Tutti gli avvolgitori vengono consegnati con placca e senza viti di fissaggio

AVVOLGITORI E CASSETTE


Avvolgitore orientabile

Codice	descrizione	unità di misura	€
AEO203	Avvolgitore mt 6 esterno bianco c/cintino	Pz.	**18,00**




Avvolgitore a cassonetto con puleggia - *ingombro mm 230*

Codice	descrizione	unità di misura	€
AC180DX	Avvolgitore a cassonetto dx con puleggia18	Pz.	**18,00**




Cassetta per avvolgitore mt 6

Codice	descrizione	unità di misura	€
CP1656	Cassetta avvolgitore mt 6 interasse 165	Pz.	**3,80**




Cassetta per avvolgitore mt 8

Codice	descrizione	unità di misura	€
CP1858	Cassetta per avvolgitore mt 8 interasse 185	Pz.	**6,80**




Cassetta per avvolgitore mt 10-12

Codice	descrizione	unità di misura	€
CP18512	Cassetta per avvolgitore mt 10-12 interasse 185	Pz.	**8,40**




Cassetta per avvolgitore semincasso

Codice	descrizione	unità di misura	€
CP16502	Cassetta semincasso mt 6-8 interasse 165	Pz.	**4,80**



ARGANI AUTOFRENANTI

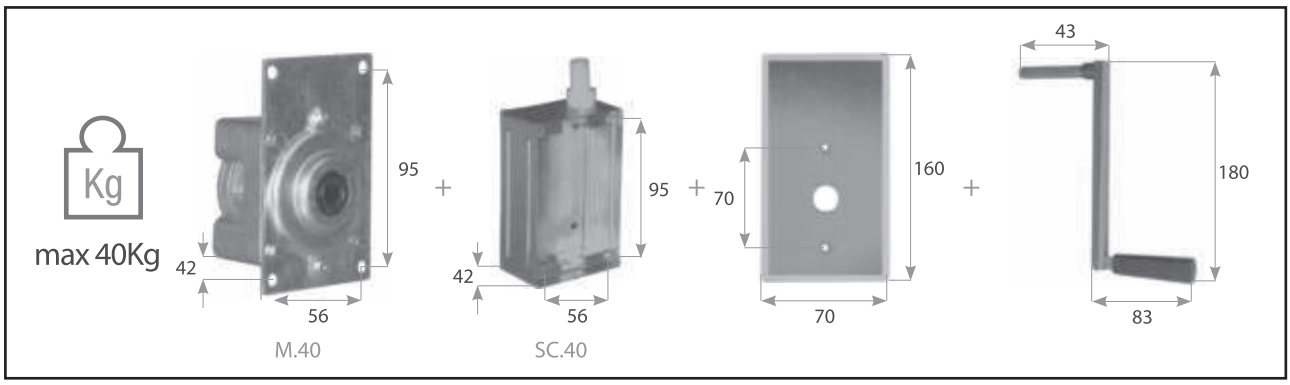


Argano a fune con placca e manovella

Codice	descrizione	unità di misura	€
ARG.40	Argano a fune kg. 40 con placca e manovella	Kit	**86,00**
F.25.7	Fune per argano Ø2,5 mm da ml 7,0	Pz.	**16,00**

Kit autofrenante cordone/calotta/flangia)

Codice	descrizione	unità di misura	€
MCLF.DX	Autofrenante MICROLIFT dx con cordone	Pz.	**118,00**
500A3592D	Autofrenante ARNO dx con cordone	Kit	**150,00**

Arno



Microlift



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI
(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.
Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2) OFFERTE E ORDINI
(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo mail, da parte dell'Acquirente.
In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali.
I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.
Al fine di migliorare la qualita del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.
(f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta.
Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore.
(b) | prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, Bancomat Carte di credito o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.
(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.
Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.
(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformita al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.
(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA
(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.
(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi,senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITA DI CONSEGNA
(a) Il'Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.
Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.
(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non piu tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;
(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi addotti;
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.
(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore.
La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.
(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata.
E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazione fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa,

che dovrà essere approvato per iscritto.
(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dallAcquirente.
(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

7) RISARCIMENTO DANNI
Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sara accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizionedella stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall''Acquirente come ad esempio:
smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA
(a) Il'Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.
(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio & da ritenersi vietato.
(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validitdà per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comungue decadere la garanzia.
La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.
(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facolta di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.
Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, tessuti, fili, lamine, spazzolini).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA
(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente
a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), allAcquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETA'
(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento 'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11) PROPRIETA INTELLETTUALE DEL VENDITORE
a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intendera violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sara propriamente perseguito.
b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilitaà su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresi le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;
I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.
La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio
nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalita di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attivita amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.
(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina del sito internet
https://www.gruppofar.it/azienda/policy-privacy.html

13) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Roma anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI
(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c, con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nelmodulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.
(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/ offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validita ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullita - la forma scritta.



www.gruppofar.it
mail:commerciale@gruppofar.it
00071 Pomezia - Via Sassuolo, 1
Tel. 06.9105952 r.a.
Whatsapp 348 692 2995