

PERGOSTYLE

Il modello Pergostyle soddisfa ogni esigenza stilistica e di design. Grazie alla guida 14x6 a scorrimento laterale l'impacchettamento del pvc della tenda risulta maggiormente nascosto limitando l'impatto visivo del pvc quando chiuso. La struttura in alluminio verniciato a polveri poliestere per esterni è dotata di grondaia integrata che consente il deflusso dell'acqua all'interno dei montanti.

Grazie alla solidità dei profili, Pergostyle può essere installata con minima pendenza; è possibile quindi risolvere tutti i problemi relativi all'eccessiva differenza tra altezza massima ed altezza minima. Disponibile su richiesta anche l'esclusivo carter di protezione del motore.

Il telo ed i traversi, vengono assemblati di serie in tinta tra di loro. Su richiesta è possibile montare un profilo 12x14; un "extra large" per un migliore impatto visivo e maggiore stabilità della struttura. Pergostyle raggiunge i 6 mt di larghezza per 7 mt di profondità con un'unica campata.

nel caso di pergole a più moduli, le strutture saranno accoppiate; quindi con teli apribili separatamente e di conseguenza con un telecomando ed un telo ed un motore per campata.

Modello Certificato.



Colori

Colori di serie (struttura)



RAL 9010 RAL 1013 Marrone opaco Antracite

Colori con maggiorazione (struttura)



Finto Legno +40% Corten +5% Bianco opaco +3% Avorio opaco +3% Altri RAL +10% Relif +20%

Colori di serie (teli)



Opatex Pro Bianco oscurante Opatex Pro Avorio oscurante

Colori con maggiorazione (teli)



Opatex Pro/Way +5% Soltis W96 +20%

Colori tettino (in pvc)



Opatex Pro Bianco oscurante Opatex Pro Avorio oscurante

Colori traversini



RAL 9010 RAL 1013 Traversini verniciati in altri Ral + 5%

Funzionamento

motore (posizionato -
esclusivamente a sinistra
vista esterna)

Caratteristiche

grondaia autoportante -
motore tubolare -
albero di trasmissione in ferro zincato -
piedino regolabile di serie -
alta resistenza al vento -
traversi rinforzati -
estruso paraschizzi -
scorrimento laterale -
salvagoccia su telo in pvc -
pendenza minima -
unica campata con 6 mt di larghezza -
ingombro minimo del telo -
gamba XL su richiesta -
cassonetto coprimotore su richiesta -


Ideale per

ville -
terrazzi -
attività commerciali -




Componenti e misure tecniche


GRONDA

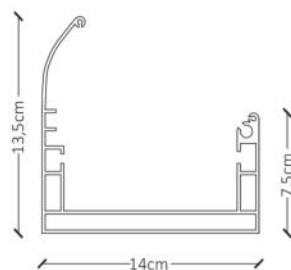


GUIDA

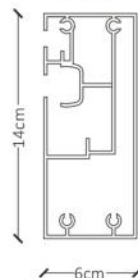


GAMBA

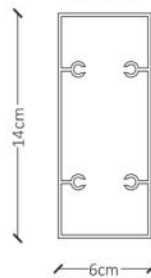


GAMBA XL

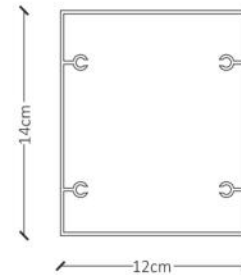


CASSONETTO A/B

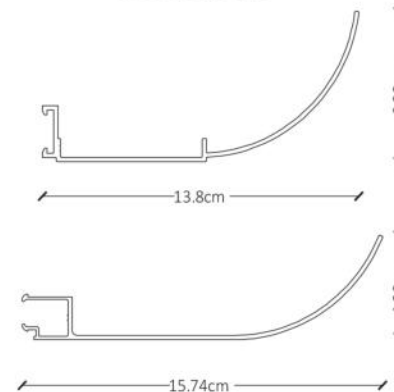


PROFILO CAPPOTTINA

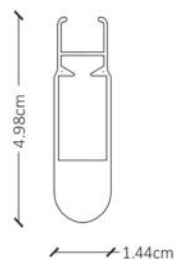


TRAVERSO



PIEDE REGOLABILE

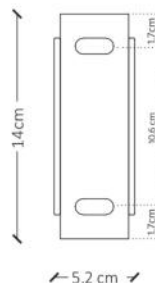


PIEDE REGOLABILE XL

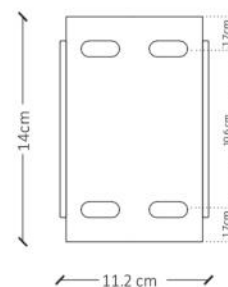

PROFILO OGIVA




PROFILO TRAVE TETTINO

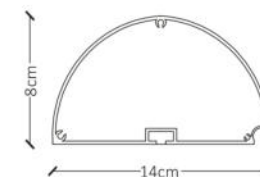


STAFFA ANCORAGGIO A MURO SINGOLA


VISTA LATERALE

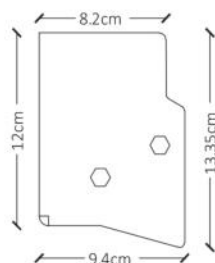

VISTA SUPERIORE




VISTA FRONTALE

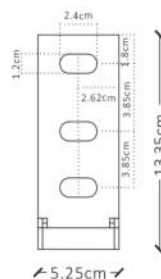


STAFFA ANCORAGGIO A MURO DOPPIA


VISTA LATERALE

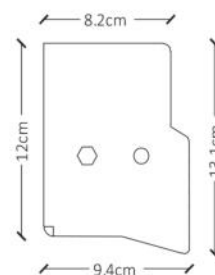

VISTA SUPERIORE




VISTA FRONTALE

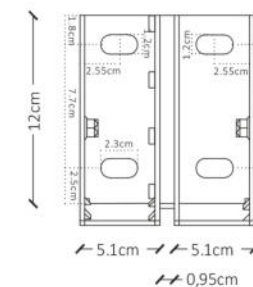


PergoSTYLE

Componenti e misure tecniche


PROFILO PROTEZIONE LATERALE GUIDA





STAFFA ANCORAGGIO A SOFFITTO SINGOLA

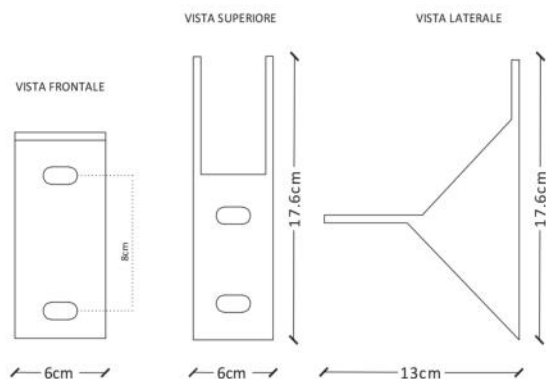

STAFFA ANCORAGGIO A SOFFITTO DOPPIA

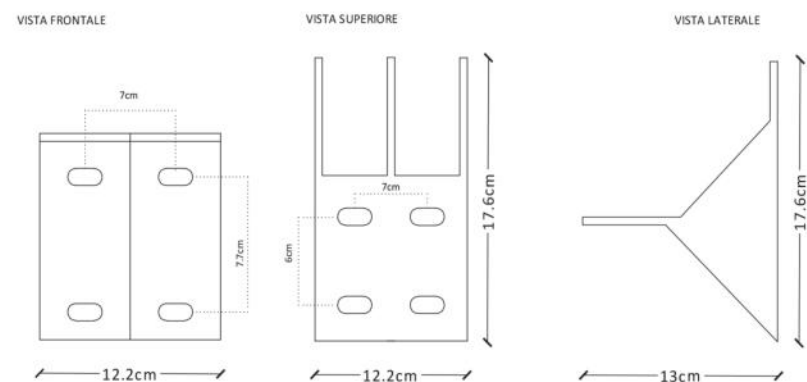

STAFFA ATTACCO TRAVE LATERALE A MURO

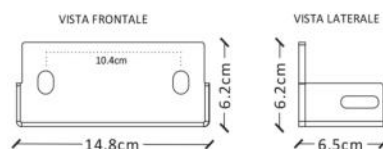

TAPPO



ATTACCO TRAVE LATERALE SU GRONDA

