




VETRATA

SCORREVOLE

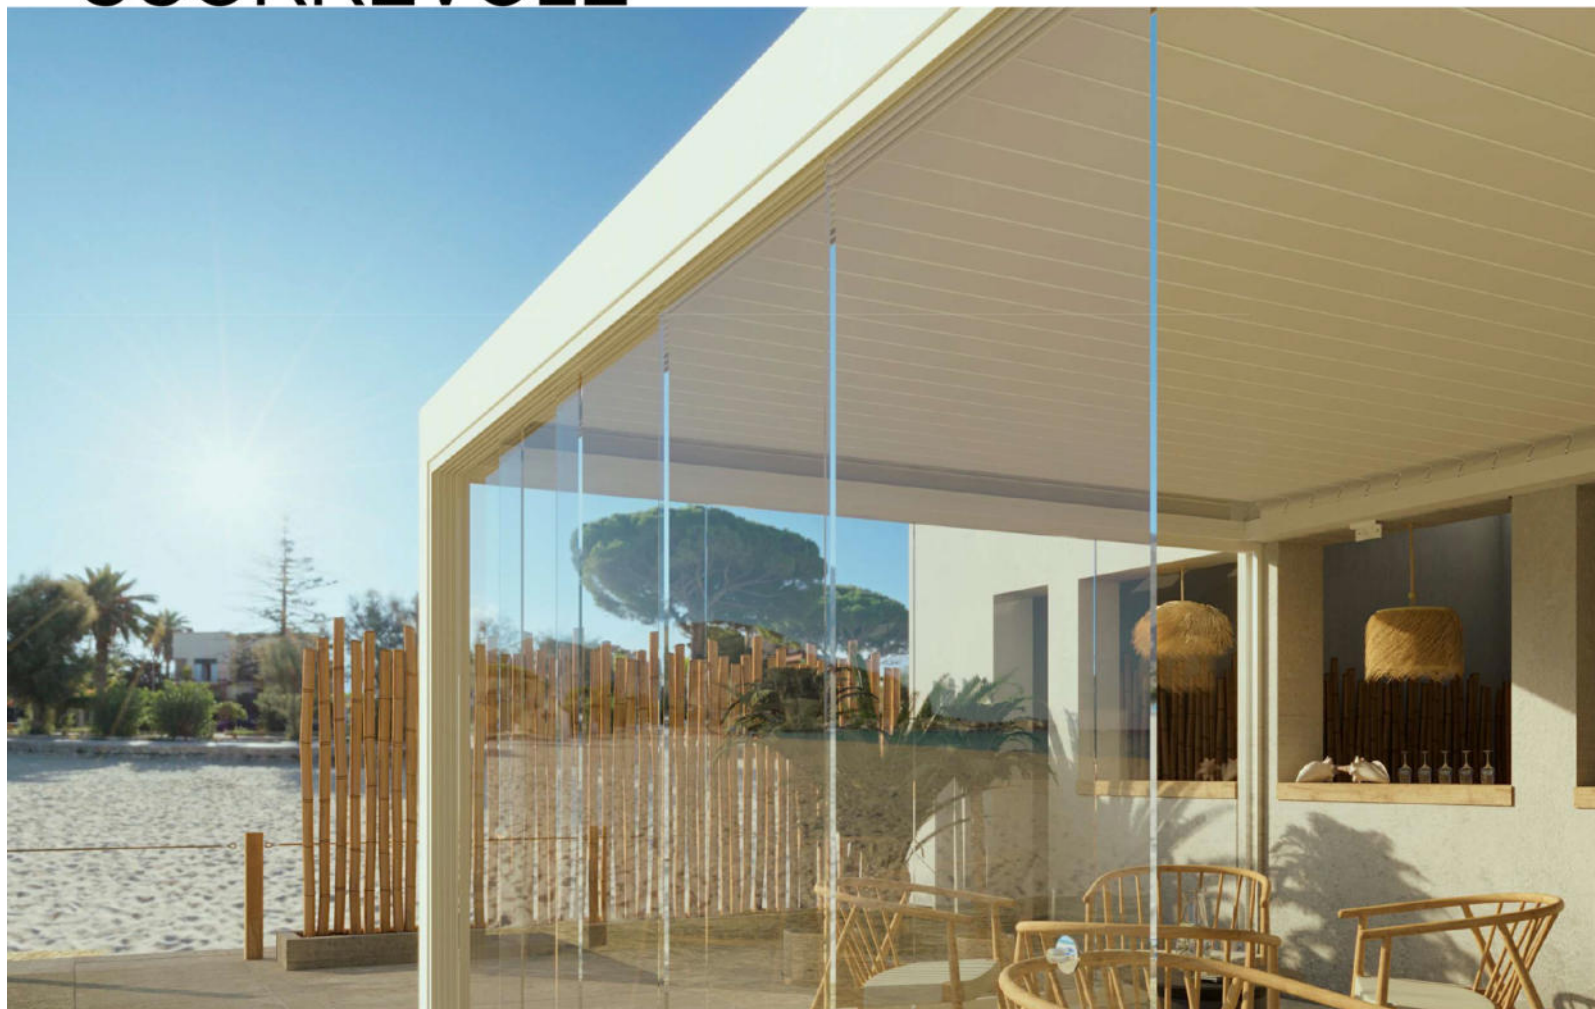


VETRATA SCORREVOLE

Per le nostre vetrate viene utilizzato esclusivamente vetro 10 mm filo lucido temperato, acquistato da primario produttore, tutti i lotti sono certificati. Disponibile oltre che trasparente CHIARO (std), EXTRA CHIARO, SATINATO BIANCO, FLOAT NERO (fume'), FLOAT BRONZO (fume'), STOP SOL SUPER SILVER.

VETRATA SCORREVOLE
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO UNI EN 12211
RESISTENZA ALL'URTO UNI EN 13049
RAPPORTO DI PROVA N. 379076 del 12 febbraio 2021



TIPOLOGIA DI PROVA	NORMA DI PROVA	NORMA DI CLASSIFICAZIONE	CLASSE
Resistenza al carico di vento (in pressione)	UNI EN 1932:2013	UNI EN 13659:2009	6
Resistenza al carico di vento (in depressione)	UNI EN 1932:2013	UNI EN 13659:2009	6
Resistenza all'urto da corpo molle	UNI EN 13049	UNI EN 13049	5

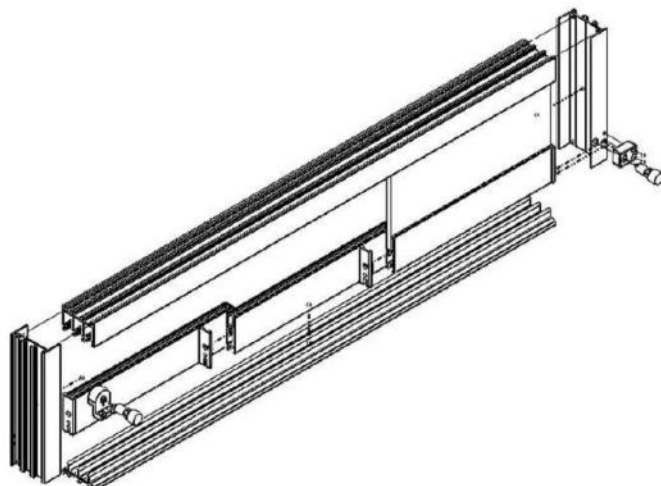

INFORMAZIONI TECNICHE

Le vetrate scorrevoli Alupergo sono la soluzione ideale per schermare dagli agenti atmosferici quali: caldo, freddo, vento e pioggia, ambienti altrimenti esterni, come pergole, gazebo, tettoie, terrazzi e portici.

L'assenza di profili verticali rende la vista libera con effetto tutto vetro.

Discrete guarnizioni trasparenti, garantiscono la chiusura ermetica tra un vetro e l'altro.

Il sistema è ad apertura totale e ad impatto visivo pressoché nullo, non determina quindi modifiche significative all'aspetto della facciata dell'edificio.

La movimentazione rende possibile mediante scorrimento su carrelli con tenuta di 120 kg l'impacchettamento delle ante su un lato o in apertura centrale sui due lati.

Il peso del sistema scarica totalmente a terra ed è quindi possibile installare su supporti superiori deboli quali i traversi di una pergola in alluminio o legno.

Il sistema prevede guide anodizzate a terra a 2/3/4/5 vie di 25 mm in altezza, quindi non si crea impedimento da barriera architettonica, con scarico acqua predisposto verso l'esterno, due montanti laterali della stessa larghezza delle guide ed una guida superiore con spazzolini, il profilo portavetro è munito di doppio spazzolino di tenuta sul dente della guida.

I profili verticali e superiore sono disponibili nei colori di serie.

L'intero telaio si monta a terra e, già assemblato, si colloca nel vano di destinazione dove viene semplicemente ancorato.

NB il telaio è privo di profili di compensazione.

I carrelli sono dotati di regolazione micrometrica che consente di allineare le ante.

Le dimensioni massime realizzabili sono di 15 metri in larghezza e 3 in altezza, per larghezze superiori a 8 metri chiedere preventivo dedicato.

TIPOLOGIE VETRO

01 Trasparente CHIARO (di serie)

02 SATINATO BIANCO

03 EXTRA CHIARO

04 FLOAT NERO (fume')

05 FLOAT BRONZO (fume')

06 STOP SOL SUPER SILVER

07 VETRO DI SICUREZZA STRATIFICATO

È POSSIBILE LA DETRAZIONE DEL 50%
SECONDO LE NORMATIVE DEL DECRETO
SICUREZZA

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013

Sabbia
RAL 1019

Marrone
RAL 8017 opaco

Ruggine
Ruvido Corten

Grigio
RAL 9006

Antracite ruvido
DR703

ALTRI COLORI STRUTTURA

Altri RAL

**TEMPI DI CONSEGNA PER COLORI
STRUTTURA NON DI SERIE:**
circa 20 giorni lavorativi dalla
conferma d'ordine

VETRATA

SCORREVOLE

ACCESSORI DI SERIE



MANIGLIA TONDA INOX AD AVVITARE SU FORO VETRO DI SERIE



SOLO PER APERTURA CENTRALE
SERRATURA CON POMELLO, CHIAVE
E RISCONTRO


ACCESSORI OPZIONALI



SERRATURA POMELLO CHIAVE E
RISCONTRO PER APERTURA
LATERALE




APERTURA LATO OPPOSTO "PUSH -
PUSH"

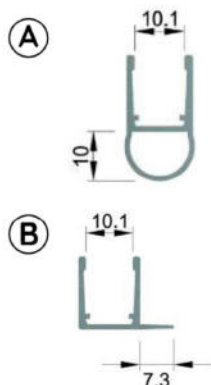

A) GUARNIZIONE CENTRALE E/O
LATERALE B) GUARNIZIONE
VETRO/VETRO



PER APERTURA LATERALE CHIUSURA
PUSH-PUSH DI SERIE DA UN LATO




VETRO FISSO VISARM 6/7
TRASPARENTE CON FERMAVETRO
(MINIMO DI FATTURAZIONE 1,5 MQ)



CARRELLO IN ACCIAIO INOX

QUOTE E PROFILI

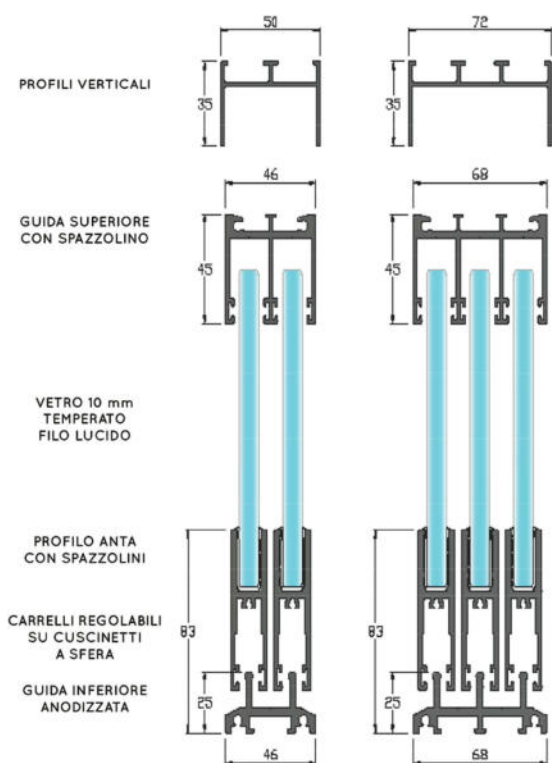

QUOTE E PROFILI

