



# ELITE

## ADDOSSATA



# ELITE ADDOSSATA

Pergola in stile moderno con carter frontale che permette l'inserimento di uno strip led. Grazie al terminale rinforzato di nuova concezione, richiede una pendenza ridotta rispetto ad una pergola standard. Trave timpano opzionale



- 1 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 2 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 3 TERMINALE ELITE
- 4 STAFFA A PARETE
- 5 GUIDA
- 6 GRONDA
- 7 GAMBA / TRAVE TIMPANO
- 8 TETTINO



## INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in alluminio spessore 5 mm

Gronda portante, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie

Tettino realizzato in resina bicomponente ondulata; colori di serie Bianco o Avorio in abbinamento al telo, non verniciabile in altre colorazioni; rifiniture perimetrali in alluminio in tinta con il colore della struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale

La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m

Tessuto dei timpani, se non specificato, sarà di serie il Cristal

Piede regolabile di serie

## COLORI TESSUTO DI SERIE

- Bianco OSCURANTE
- Avorio 1013 OSCURANTE

## COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)

- SOLTIS W96  
2047 - 8102 - 8861 - 2171 - 1103  
+43,00 €/mq
- OPATEX  
+13,00 €/mq
- PRECONTRAI NT 502  
ALTRI SUNBLOCK  
+17,00 €/mq

## COLORI FRANGITRATTA

- Bianco  
Di serie
- Avorio  
Di serie
- Nero Ruvido  
DR703  
+5%

## LAVORAZIONI PARTICOLARI

LED

## COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco  
RAL 9010
- Avorio  
RAL 1013
- Marrone  
Ral 8017
- Corten
- Nero Micaceo  
DR703

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:  
30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine

## MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE



## AUTOMATISMI

# ELITE

# ADDOSSATA

## ATTACCHI (di serie)

## ATTACCHI (optional)

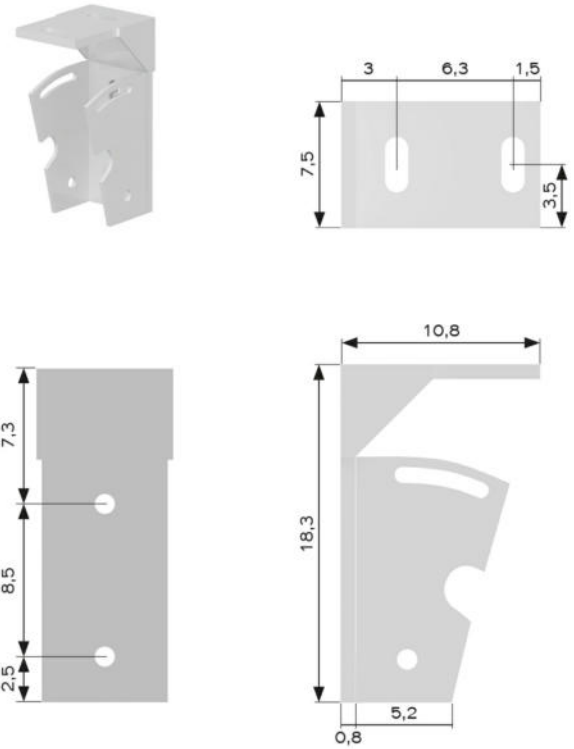
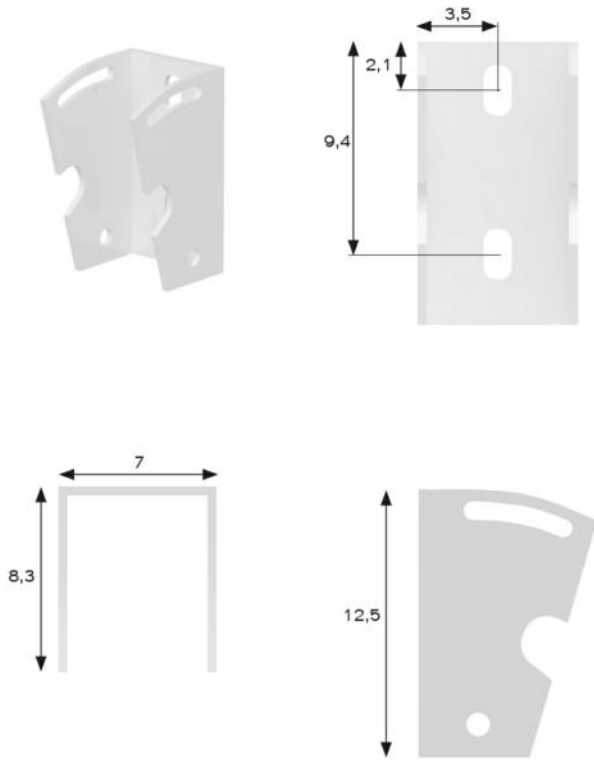


STAFFA A PARETE IN ACCIAIO INOX  
Elite

STAFFA A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX


## GAMBE

## DETTAGLI

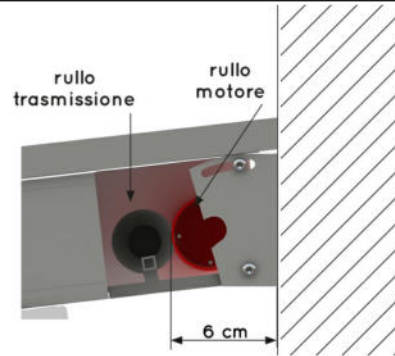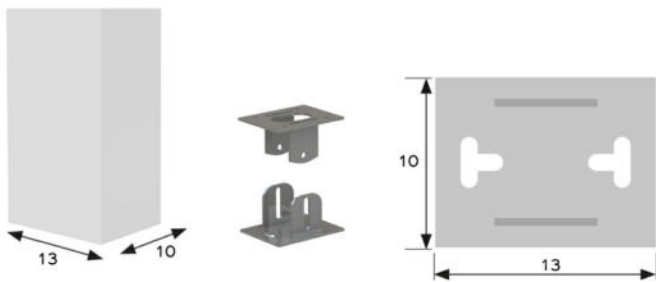

GAMBA COMPLETA CON PIEDE REGOLABILE

SPAZIO TRA RULLO DI TRASMISSIONE E PARETE

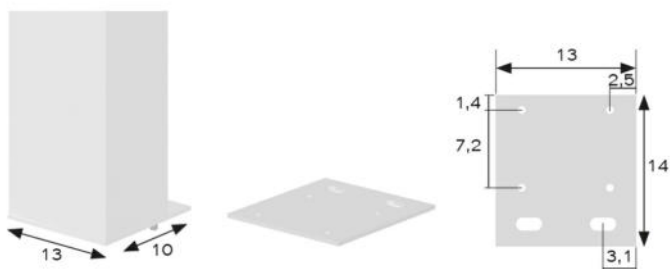

GAMBA SUPPLEMENTARE COMPLETA CON PIEDE FISSO

## INGOMBRO TELO



## INGOMBRO TETTINO

⑧



SPORGENZA PERGOLA

PROFONDITA' TETTINO (P)

da 150 a 200

60 cm

da 201 a 400

75 cm

da 401 a 520

85 cm


da 521 a 640

100 cm


da 641 a 650

120 cm


## POSIZIONAMENTO MOTORE

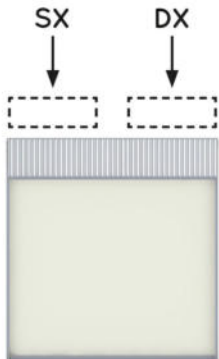

1 MODULO

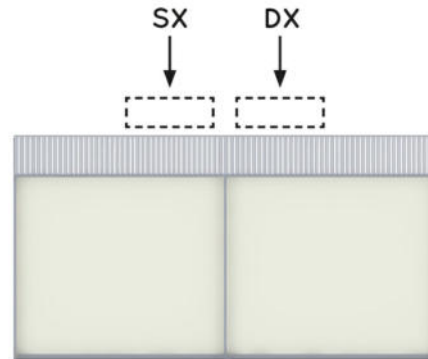

2 MODULI

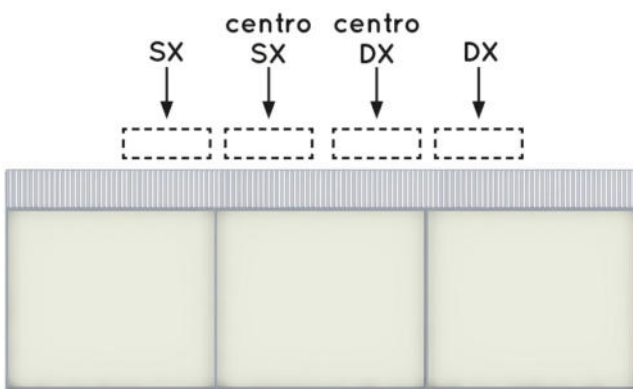

3 MODULI

IMPORTANTE valori del numero dei frangitratta possono variare in funzione della pendenza

## TABELLE PENDENZA

1 MODULO LxS max - 500x650 cm



VALORE PENDENZA  
STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

SPORGENZA	1 CAMPATA	LARGHEZZA							N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		200	250	300	350	400	450	500	
150		33/24	34/25	36/27	38/28	40/29	41/31	43/32	4
200		35/26	38/28	41/30	43/32	45/33	48/35	50/37	4
250		38/28	41/31	45/33	48/35	51/38	54/40	57/42	5
300		42/31	46/34	49/37	53/39	57/42	61/45	64/48	6
350		45/33	49/37	54/40	58/43	63/46	67/50	71/53	7
400		48/36	54/40	59/44	64/47	69/51	74/55	79/59	8
450		53/39	58/43	64/47	70/52	75/55	81/60	86/64	9
500		56/42	63/46	69/51	75/55	81/60	87/65	94/70	9
550		60/44	67/50	74/55	81/60	88/65	94/70	101/75	10
600		65/48	72/54	79/59	86/64	94/70	102/76	109/81	11
650		69/51	77/57	85/63	93/69	101/75	109/81	117/87	12

2 MODULI LxS max - 900x650 cm



VALORE PENDENZA  
STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON

SPORGENZA	2 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		550	600	650	700	750	800	850	900	
150		37/27	38/28	39/29	40/29	41/31	42/31	43/32	44/33	4
200		41/31	42/31	44/33	46/34	47/35	48/36	50/37	51/38	4
250		46/34	48/35	49/37	51/38	53/39	55/40	56/42	58/43	5
300		51/38	53/39	55/40	57/42	59/44	61/45	64/47	65/48	6
350		56/41	58/43	61/45	63/46	65/48	68/50	71/52	73/54	7
400		61/45	64/47	66/49	69/51	71/53	75/55	78/57	80/59	8
450		66/49	69/51	72/54	75/55	79/58	81/60	85/63	87/65	9
500		71/53	75/55	79/58	81/60	85/63	88/65	92/68	95/71	9
550		77/57	80/59	84/62	88/65	92/68	95/71	99/73	102/76	10
600		82/61	86/64	90/67	94/70	98/72	102/76	107/79	110/82	11
650		88/65	93/69	97/72	101/74	105/78	109/81	114/84	118/88	12

3 MODULI LxS max - 1300x650 cm



VALORE PENDENZA  
STANDARD

129/100

VALORE PENDENZA CON


SPORGENZA	3 CAMPATE	LARGHEZZA								N. FRANGITRATTA (Indicativi)
		950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
150		38/32	39/33	39/33	40/33	41/34	41/35	42/36	42/36	4
200		42/36	43/36	44/37	46/39	47/39	48/40	48/41	49/41	4
250		48/40	48/41	50/42	51/43	52/44	54/45	55/46	56/47	5
300		53/44	55/46	56/47	57/48	58/49	60/50	61/51	63/53	6
350		58/49	60/50	62/52	64/53	64/54	66/56	68/57	70/59	7
400		64/53	65/55	67/56	69/58	71/60	73/62	75/63	77/64	8
450		70/59	71/60	73/62	76/64	78/65	79/67	82/69	84/70	9
500		75/63	78/65	79/67	82/69	84/70	86/73	89/75	91/76	9
550		81/68	84/70	86/72	88/74	91/76	94/79	96/81	99/83	10
600		86/73	90/76	93/78	95/80	98/82	101/85	103/87	107/90	11
650		93/78	96/81	99/83	102/86	105/88	108/90	111/93	114/96	12

## RILIEVO MISURE

NOTA BENE: la misura in larghezza è considerata esterno guide, mentre per l'ingombro massimo a parete vanno considerati ulteriori 2 cm per lato dovuti a staffe e viteria




VISTA FRONTALE

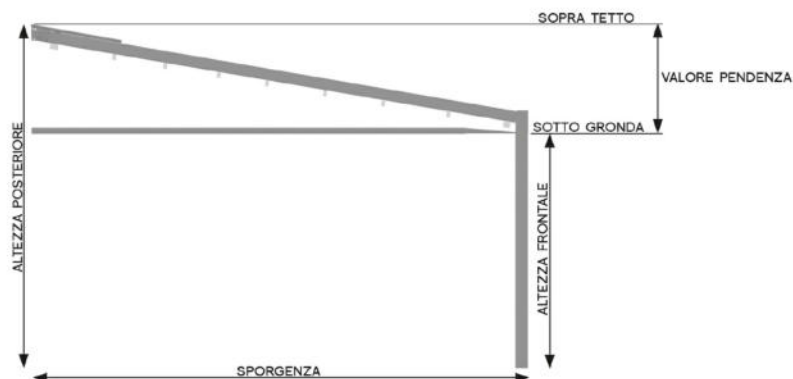

VISTA LATERALE

## DETTAGLI

## DETTAGLI

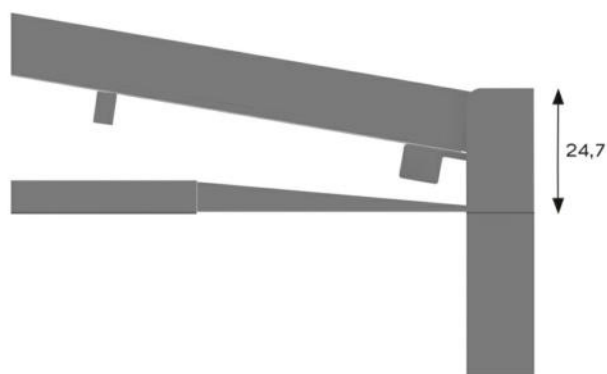

INGOMBRO GRONDA

## COMPONENTI

