FRANGISOLE C80

C80 mm

FRANGISOLE COMPLETO DI MECCANISMO DI MANOVRA ESCLUSO VELETTE

Il Frangisole C80 è un modello adatto per l'installazione all'esterno per grandi luci, con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 180° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

DIMENSIONI MINIME E MASSIME C80 ARGANO E MOTORE

DIMENSIONE MASSIMA LARGHEZZA: 3800 mm
DIMENSIONE MINIMA LARGHEZZA ARGANO: 500 mm
DIMENSIONE MINIMA LARGHEZZA A MOTORE: 550 mm
DIMENSIONE MASSIMA IN ALTEZZA: 4500 mm
DIMENSIONE MINIMA IN ALTEZZA: 500 mm
SUPERFICIE MASSIMA: 8 mq
LARGHEZZA DI NICCHIA MINIMA ARGANO: 130 mm

NOTE

Per tutte i modelli Frangisole il terilene è di colore grigio.

PER MISURE FUORI TABELLA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER REALIZZAZIONE E COSTI.

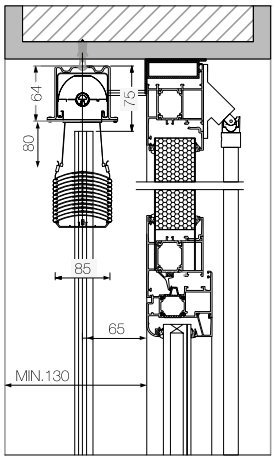

VENEZIANA C80 AD ARGANO
Argano in alluminio ø 15 mm con rinvio a 90°

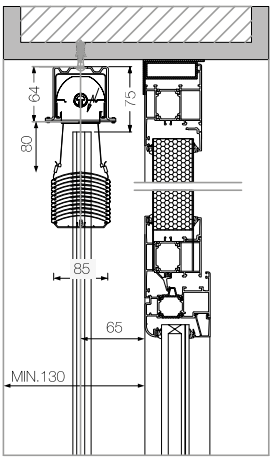

VENEZIANA C80 A MOTORE
Alimentazione 230V / 50Hz

DETTAGLI MISURE

CASSONETTO
Zincato, non verniciato



LAMELLE



SPIAGGIALE





GUIDA SEMPLICE
Su richiesta senza maggiorazione di prezzo.



GUIDA AD INCASSO
Su richiesta



DOPPIA GUIDA
Su richiesta

FINITURE DISPONIBILI PER GUIDE E LAMELLE

Bianco RAL 9016	Grigio RAL 7035	Argento RAL 9006	Argento RAL 9007	Antracite RAL 7016
Avorio RAL 1013	Verde RAL 6005	Marrone RAL 8017	Rosso Porpora RAL 3004	

NOTE: Cassonetto verniciato - prezzo € 50,00 al ML

ASTE DI MANOVRA (ARGANO IN ALLUMINIO Ø 15 mm)		
ALTEZZA FR mm		ASTA FORNITA mm
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

STAFFE CASSONETTO		
LARGHEZZA FR mm		N° STAFFE
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

DISTANZIALI GUIDE		
ALTEZZA FR mm		N° DISTANZIALI
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6

OPTIONAL FRANGISOLE

VELETTE PER Z90 E C80

MINIMO FATTURABILE 1.00 ML

MODELLO \ SUPPORTO	SEZIONE	H VELETTA
TIPO A VELETTA Veletta in alluminio preverniciata di spessore 12/10		Fino ad H= 200 mm Fino ad H= 250 mm Fino ad H= 300 mm Fino ad H= 350 mm Fino ad H= 400 mm
TIPO B VELETTA 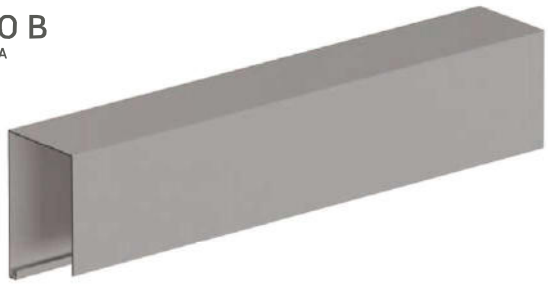 Veletta in alluminio preverniciata di spessore 12/10	 H1 = H esterna H2 = H interna P = Profondità	Fino ad H= 200 mm Fino ad H= 250 mm Fino ad H= 300 mm Fino ad H= 350 mm Fino ad H= 400 mm
STAFFA VELETTA A=107-164 mm 		B= 130-250 mm B= 251-330 mm B= 331-480 mm
STAFFA PER CASSONETTO ONDULATO 		STAFFA PER CASSONETTO FISSA CON FONDO ONDULATO
STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 		DIMENSIONI ESTENSIONE 55 - 74 mm
STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 		DIMENSIONI ESTENSIONE 75 - 102 mm
STAFFA DISTANZIALE PER GUIDA IN ALLUMINIO 		DIMENSIONI ESTENSIONE 103 - 154 mm

RICEVITORI RADIO
FRANGISOLE

MODELLO	DESCRIZIONE
C-868 RICEVITORE RADIO 	**COMBIO RICEVITORE RADIO 868 MHz** Con mt. 0,50 di cavo e spina Hirschmann.
MC2-868 TRASMETTITORE RADIO 	**MONOTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz** Monocanale con tecnologia UNI e bidirezionale. Colori disponibili: Bianco, argento e antracite.
VC2-868 TRASMETTITORE RADIO 	**VARIOTEL 2 TRASMETTITORE RADIO 868 MHz** Cinque canali con tecnologia uni e bidirezionale con selettore manuale / automatico. Colori disponibili: bianco, argento e antracite.