



COVER

ADDOSSATA LATERALE



COVER ADDOSSATA LATERALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo parallelo alla parete e impacchettamento a scelta a destra o sinistra vista frontale. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.



- 1 CARTER PERIMETRALE
- 2 GRONDA
- 3 FRANGITRATTA FRONTALE
- 4 FRANGITRATTA POSTERIORE
- 5 FRANGITRATTA INTERMEDIO
- 6 GAMBA 13x13
- 7 PIEDE FISSO INOX
- 8 ANGOLO INOX VERNICIATO COVER



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI 6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera

Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con controllo automatico della tensione del telo e radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua all'interno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini paraspifferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la struttura

La formazione di condensa sul telo non è da considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale


La tenda verrà fornita con telo preassemblato fino a 500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 2,50 m

COLORI TESSUTO DI SERIE



COLORI TESSUTO OPTIONAL (calcolare su area effettiva pergola)



COLORI FRANGITRATTA



LAVORAZIONI PARTICOLARI

LED

COLORI STRUTTURA DI SERIE



ALTRI COLORI STRUTTURA



TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:
30 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine


MOTORE DI SERIE

Motore e telecomando 1 canale di serie CHERUBINI. Motore optional radio SOMFY e telecomando SITUO 1 CANALE

AUTOMATISMI

COVER

SEZIONE CARTER PERIMETRALE

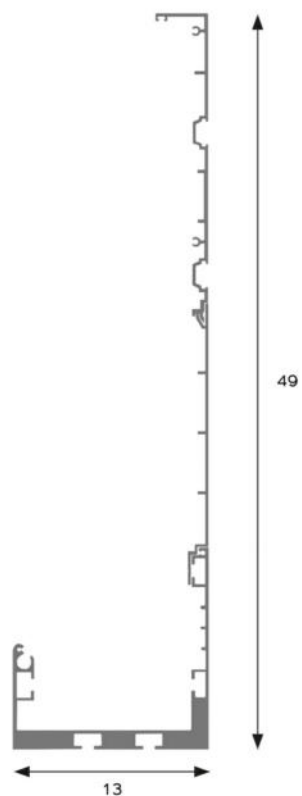

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA


ADDOSSATA LATERALE

DIREZIONE STESURA TELO



INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER PERIMETRALE

GAMBE

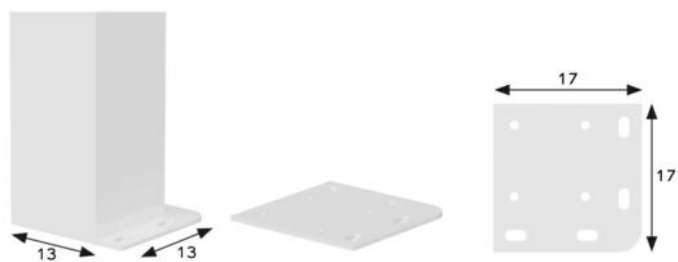

GAMBA COVER

DETTAGLI




PARTICOLARE CARTER CON LED


COVER

ADDOSSATA LATERALE


La misura di larghezza è nel senso di movimentazione del telo. La misura di sporgenza è parallela ai frangitratta.

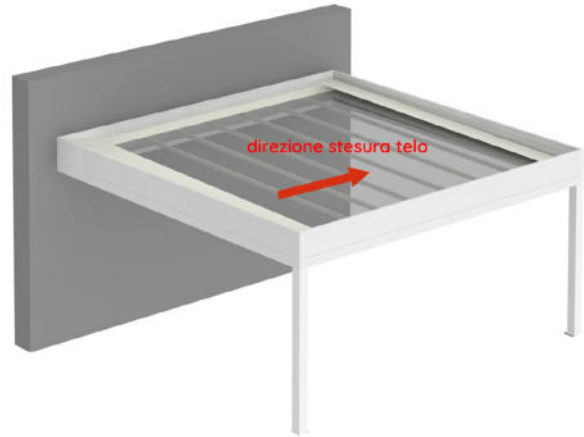

SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE

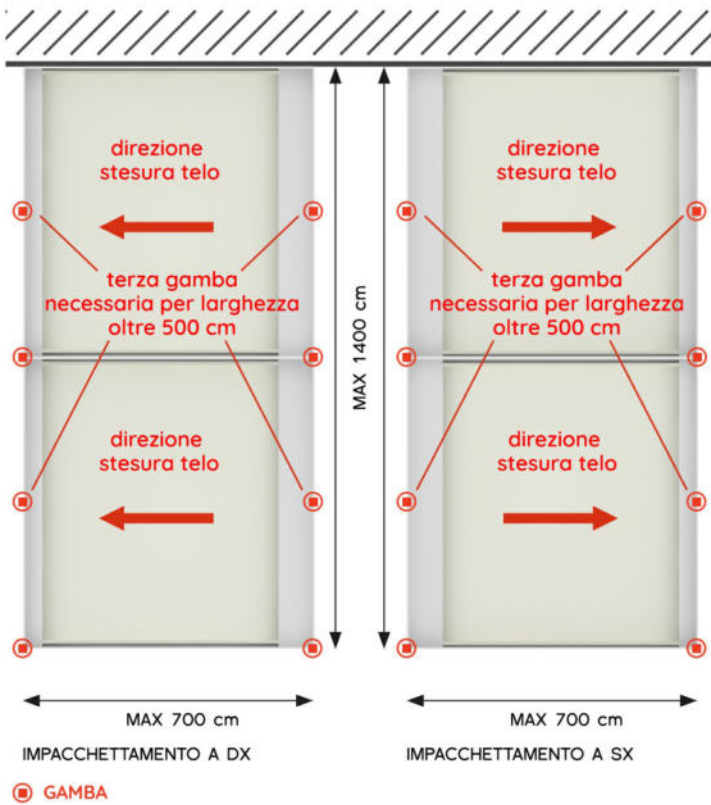

SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

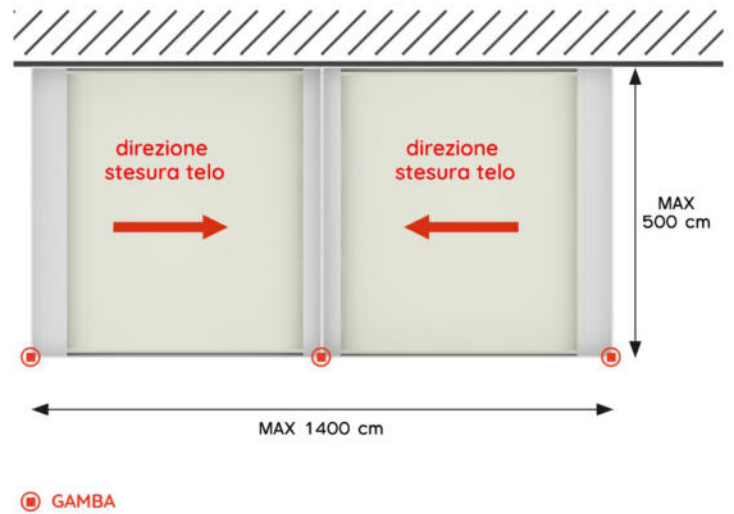

COVER

ADDOSSATA LATERALE

COMPONENTI

